

COMELIT PROMO&SELECTION

OFFERTA SPECIALE VALIDA DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2021.

Comelit®
Passion. Technology. Design.



VIDEOCITOFONIA

NUOVI KIT VILLA CON POSTO ESTERNO VISTO VIP E GESTIONE DA COMELIT APP

CCTV

SOLUZIONI PROFESSIONALI PER SPECIALISTI E PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

ANTINTRUSIONE

COMELIT SENSOR LA NUOVA APP PER TARARE E PROGRAMMARE I SENSORI DA ESTERNO

DOMOTICA

LA CASA INTELLIGENTE CHE PUOI COMANDARE DOVE E COME VUOI

ANTINCENDIO

SISTEMI PER LA RIVELAZIONE INCENDI, FIUTANO IL PERICOLO PRIMA DI TUTTI

CONTROLLO ACCESSI

UNA SOLUZIONE PER APRIRE INFINITE POSSIBILITÀ

TUTTE LE RAGIONI CHE RENDONO COMELIT IL BRAND PIÙ VICINO A TE.



**Consulente unico
per tutti i sistemi
di sicurezza**



**Messa in servizio
gratuita su tutti gli
impianti Comelit**



**Garanzia 3 anni
per ogni prodotto**



**Sopralluoghi tecnici
in cantiere**



COMELIT.

W
Y
A

Un'intera azienda al tuo servizio.

Poter contare su **know-how, competenze e soluzioni** di qualità di un'azienda italiana è un importante vantaggio per chi svolge la tua professione.

Grazie a Comelit avrai accesso a **soluzioni versatili e fra loro fortemente integrate**: dalla videocitofonia, alla videosorveglianza e antintrusione, dalla domotica e controllo accessi fino alla rivelazione incendi.

Un unico interlocutore su cui contare, in grado di guidarti ed assisterti per individuare i prodotti e i sistemi più adatti alle tue necessità.



**Consulenza nella
progettazione
dell'impianto**



**Realizzazione gratuita
progetti per impianti
antincendio**



**Supporto telefonico
dalle 08.00 alle 18.00
dal Lunedì al Venerdì**



**Corsi di formazione
sul territorio**

**Formazione Online su
normative e prodotti,
anche On Demand**

**PRODOTTI CON
DESIGN ITALIANO**

**D E S I G N
M I L A N O**



reddot design award



**Merlion
Awards**



DESIGN **PLUS**



**AZIENDA
CERTIFICATA
ISO 140001**

Scegliendo Comelit acquisti un
prodotto e trovi una soluzione.

E per chi volesse ottenere ancora di più...

Comelit® Pro Partner program

Contatta il tuo referente commerciale Comelit per conoscere
i vantaggi dedicati ai nostri installatori partner Comelit PRO.



COMELIT, WITH YOU ALWAYS. NESSUN ALTRO TI OFFRE COSÌ TANTO.

Messa in servizio gratuita* per tutti gli impianti Comelit.



Per essere presente e vicina fin dalle primissime fasi di avviamento dell'impianto, Comelit offre ai propri installatori abilitati la **messa in servizio** dello stesso entro precisi limiti tecnici e temporali stabiliti per famiglia di prodotto. Questa è **garantita** solo ed esclusivamente **per prodotti acquistati da installatori abilitati**, con regolare partita IVA, **presso distributori di materiale elettrico**.

Per messa in servizio si intende la **verifica del corretto funzionamento** degli impianti in presenza della ditta di installazione, la taratura generale e la programmazione del sistema.



**SCOPRI I TERMINI
E LE MODALITÀ
DI EROGAZIONE
DEL SERVIZIO.**

Garanzia 3 anni



La qualità e l'affidabilità dei prodotti Comelit sono certificate da rigorosi test di laboratorio. A conferma di ciò offriamo un'estensione della garanzia di **1 anno** su tutti i nostri prodotti, garantendoli per un totale di **3 anni** dalla data di acquisto.

**Per il primo anno
gli interventi in loco
saranno a carico Comelit.**

Assistenza tecnica su tutto il territorio per consulenza progettuale e supporto in cantiere.



Il professionista può infatti contare sempre sul **prezioso supporto offerto dal servizio di assistenza tecnica Comelit**: dalla risposta tempestiva a dubbi e richieste di informazioni, all'assistenza in cantiere, fino alla consulenza progettuale.

UTC

Assistenza telefonica professionale capace di risolvere ogni tipo di problema.

Contattaci: +39 0346 750011

**Siamo sempre
a tua disposizione
dal Lunedì al Venerdì
con orario continuato!**

NEW

SATCO

Programmazione assistita

Supporto, di professionisti specializzati, ad installatori per collaudi e assistenza tecnica su tutto il territorio italiano.

Comelit Engineering

Una divisione operativa interamente dedicata a fornire alla clientela le soluzioni ideali per tutte le richieste di impianti non standardizzabili.

COMELIT.
**WITH
YOU
ALWAYS**

Ufficio Progetti



A supporto del professionista e/o prescrittore, Comelit ha istituito l'**Ufficio Progetti**. Grazie ad uno **staff altamente qualificato** lo stesso fornisce consulenze gratuite **sia dal punto di vista tecnico** sia **dal punto di vista normativo** per la progettazione e la realizzazione di impianti complessi.

COME FUNZIONA:

SOPRALLUOGO TECNICO IN CAMPO

REDAZIONE BOZZA PROGETTUALE

CONFRONTO TECNICO NORMATIVO

STESURA CAPITOLATO E COMPUTO NUMERICO

SUPPORTO FASE ESECUTIVA

La progettazione avviene attraverso l'ausilio di software dedicati e altamente specializzati, che permettono anche la visualizzazione 3D della struttura. Le soluzioni proposte dall'Ufficio Progetti integrano sempre più le prestazioni del sistema in favore di sicurezza e innovazione.

Sei un professionista e vuoi maggiori informazioni sul nostro Ufficio Progetti?

Invia un email a ufficioprogetti@comelit.it

Corsi di aggiornamento professionali in presenza e Online.



Formazione e aggiornamento sono per noi fondamentali. Per questo organizziamo periodicamente, presso il nostro Training Center, **corsi intensivi tecnici in presenza** e **corsi online gratuiti** tenuti dai nostri professionisti e fruibili tramite la **WEBINAR ACADEMY**.

Come partecipare ai nostri corsi online? Visita la pagina dedicata e seleziona il webinar di tuo interesse, accederai alla pagina di iscrizione dove potrai selezionare le date disponibili e iscriverti immediatamente. Riceverai una mail di conferma con relativo link per connetterti il giorno del corso. Alla fine di ogni corso inoltre ti **verrà rilasciato un attestato di partecipazione che certifica la tua specializzazione!**

Anche On Demand.

Una lista di corsi ON DEMAND da guardare dove e quando vuoi: normative di settore, aspetti tecnici dei nostri prodotti, presentazione delle novità Comelit e molto altro ancora.




**VISITA LA PAGINA
DEDICATA E ISCRIVITI!**



INDICE

Un'ampia gamma di prodotti per la tua casa e la tua sicurezza, integrabili con tutti i sistemi Comelit.

NEW

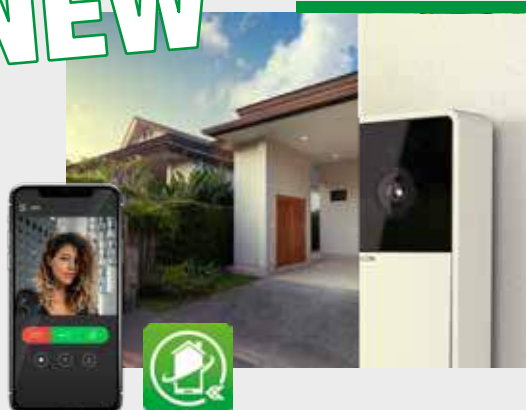

NUOVI KIT VILLA CON POSTO ESTERNO VISTO CABLATO E WI-FI CON GESTIONE DA COMELIT APP

Scopri i nuovi kit monofamiliari con posto esterno Visto Vip .



SERIE CCTV ADVANCE

Scopri la nostra gamma di videosorveglianza professionale e le nostre soluzioni per la misurazione della temperatura corporea.

P. 14

ULTRA. OLTRE OGNI LIMITE.

Comelit presenta Ultra, la nuova pulsantiera modulare concepita per rispondere a qualunque necessità.



NEW

SERIE CCTV SMART

Scopri tutta la gamma di videosorveglianza Smart.



www.comelitgroup.com



SISTEMA SECUR HUB, WIRELESS E CONNESSO

Scopri i kit antintrusione Secur Hub.




SISTEMA ANTINTRUSIONE VEDO

La nuova gamma di dispositivi wireless diventa ora compatibile anche con le centrali Vedo. Scopri le nuove espansioni radio per centrali Vedo.

DOMOTICA COMELIT, ANCHE CON COMANDI VOCALI

Scopri il kit domotico compatibile con gli assistenti vocali.

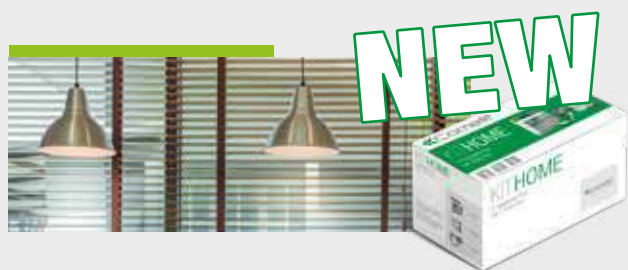

KIT DOMOTICO TAPPARELLE PLUS

Scopri il nuovo kit per la gestione delle tapparelle.



VIDEOCITOFONIA

P. 18

KIT VILLA AUDIO/VIDEO	P. 18
KIT VILLA AUDIO	P. 20
I POSTI INTERNI	P. 22
KIT CONDOMINIO	P. 24
IL SISTEMA VIP	P. 32
KIT VISTO VIP	P. 34



CCTV

P. 36

SISTEMA AHD SMART	P. 37
SISTEMA IP SMART	P. 44
LE GAMME PROFESSIONALI	P. 52



ANTINTRUSIONE

P. 58

SISTEMA SECUR HUB	P. 59
SISTEMA VEDO	P. 64



DOMOTICA

P. 72



CONTROLLO ACCESSI

P. 74



ANTINCENDIO

P. 76



Guida Comelit per superbonus.


Superbonus 110%: cos'è, come funziona e quali prodotti Comelit posso essere abbinati.

È un **nuovo incentivo** presente nel pacchetto di misure fiscali del Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) previsto **per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021** per lavori di: efficientamento energetico, messa in sicurezza dal rischio sismico e installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Il Superbonus 110% **permette la detrazione dell'intera spesa sostenuta** con un **beneficio aggiuntivo del 10%** anche per tutti i lavori di riqualificazione energetica abbinati a quelli esplicitati.



**VISITA LA PAGINA
DEDICATA E
SCOPRI TUTTI
I DETTAGLI**



LAVORI CONSENTITI

La **detrazione IRPEF al 110%** dipende dall'effettiva efficienza raggiunta: i **lavori devono infatti garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o il passaggio dalla classe B alla A.**

Tutto dovrà essere certificato tramite l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato dal personale autorizzato.

Nel dettaglio, gli interventi trainanti consentiti sono:

- **ISOLAMENTO TERMICO** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Max. spesa consentita: €50.000 euro per unità immobiliare.
- **SOSTITUZIONE** degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sugli edifici unifamiliari (purché siano prime case) o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari (anche seconde case) funzionalmente indipendenti con IMPIANTI CENTRALIZZATI A CONDENSAZIONE (classe A) O A POMPA DI CALORE (compresi impianti ibridi o geotermici), oppure con impianti di micro-cogenerazione. Spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito comprese. Max. spesa consentita: € 30.000 per unità immobiliare.



**PER MAGGIORI DETTAGLI CONSIGLIAMO
LA TABELLA PUBBLICATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

MODALITÀ

Se il cliente decide di sostenere tutta la spesa dei lavori previsti, **nei 5 anni successivi gli saranno riconosciute 5 rate annuali di pari importo**. Diversamente, il bonus potrà essere ceduto direttamente all'impresa che svolge i lavori in cambio di uno sconto in fattura o di una fattura a zero.

Il credito d'imposta ricevuto potrà poi essere utilizzato dall'impresa per:

- ridurre le tasse (recuperando il 110% dell'importo in 5 anni)
- cedere a sua volta il credito ad istituti di credito (per ottenere liquidità) o a fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi (anche distributori di materiale elettrico).

Non finisce qui!
I prodotti Comelit
possono essere
abbinati ad altri bonus!

PRODOTTI COMELIT DA ABBINARE AGLI INTERVENTI TRAINANTI.

Nel Decreto Rilancio viene confermata la possibilità di abbinare a uno o più interventi trainanti del Superbonus altri lavori per l'installazione e messa in opera di **sistemi di Building Automation**.

La guida Enea specifica: "è agevolabile l'installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali".

Sono consentiti nel rispetto di 3 requisiti tecnici:

- 1) Sui dispositivi devono essere visibili i consumi energetici, con la fornitura periodica dei dati.
- 2) I dispositivi devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.
- 3) I dispositivi devono permettere l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

In alternativa, si potrà comunque richiedere l'Ecobonus 2020, che prevede una detrazione fino al 65% per chi investe in impianti di Building Automation per la riqualificazione energetica degli edifici ed il risparmio energetico (sarà esteso anche al 2021 come prevedono gli articoli 12 e 13 del disegno di Legge di Bilancio per il 2021).

TUTTI I BONUS CHE PUOI SFRUTTARE CON COMELIT RIASSUNTI QUI

SUPERBONUS 110%	ECOBONUS 65%	BONUS RISTRUTTURAZIONE 50%
Sistemi di smart home & building automation* *se abbinati ad almeno 1 intervento trainante	Sistemi di smart home & building automation	Sistemi di videocitofonia Sistemi di videosorveglianza Sistemi di antintrusione Sistemi di rivelazione incendi

Comelit presenta Ultra, la nuova pulsantiera modulare.

Ultra, la sintesi di una perfetta
evoluzione tecnologica,
concepita per rispondere
a qualunque necessità.

ultra

A NEW STEP FORWARD

Unica, forte e soprattutto innovativa: 3 parole che racchiudono l'essenza del nuovo posto esterno Ultra. Ultra è l'**innovativa pulsantiera modulare**, con tecnologia **2 Fili e IP**, dall'aspetto moderno e dalle linee eleganti con un **design 100% italiano**, frutto della creatività dello studio di architettura milanese Habits. La sua modularità permette di **soddisfare un'infinità di soluzioni applicative** e offre differenti possibilità di composizione (moduli audio, audio/video, pulsanti di diversi materiali e tecnologia touch).



SCARICA IL
CATALOGO COMPLETO

DESIGN
MILANO



NEW



PICCOLO
RESIDENZIALE



TERZIARIO



GRANDE
RESIDENZIALE



COMPLESSI
RESIDENZIALI

OLTRE LA TUA IMMAGINAZIONE

La pulsantiera analogica è perfetta per i contesti più raccolti, come villette e piccoli condomini, e la modularità consente di aggiungere pulsanti per soddisfare al meglio le esigenze residenziali.

La versione touchscreen, la tastiera numerica (con la quale è possibile effettuare chiamate oltre all'utilizzo dei classici codici apriporta) e la rubrica digitale, rappresentano le soluzioni ideali per muoversi con agilità anche all'interno di complessi che raccolgono centinaia di appartamenti.



OLTRE L'INNOVAZIONE

Il punto più alto d'innovazione è rappresentato dal display touch screen, con uno **schermo da 5 pollici**, densità di pixel paragonabile alla tecnologia 4K e una grafica estremamente intuitiva.

Ultra è stata realizzata con i **migliori materiali**, selezionati dopo numerosi studi e test di resistenza e ciò è comprovato dalle certificazioni ottenute, grado di protezione IP65 e resistenza IK08.



Oltre ogni confronto. Oltre lo scontato. Oltre ogni limite.



Elegante e affidabile, Ultra è più **potente e discreta** che mai. Disponibile in due versioni, da parete e da incasso, è la pulsantiera **più sottile della sua categoria**: solo 10 mm di spessore nella versione a scomparsa e 35 mm per quella a parete.

Ogni caratteristica di questo prodotto è studiata ed elaborata nei minimi dettagli ed è forse il prodotto che meglio racconta la vocazione di Comelit di **andare Oltre**, un'attitudine fatta di ricerca continua, superamento dei propri limiti e miglioramento costante.

Modulo Audio/Video

Moduli Pulsanti



OLTRE LA SEMPLICITÀ

Estremamente facile e veloce da installare grazie all'innovativo sistema di **aggancio-sgancio** dei moduli studiato per favorire una composizione ad incastro che permette di **ridurre al minimo i tempi di montaggio**. I moduli sono collegati tra loro **tramite cavi flat** e, in caso necessitino di sostituzione, mantengono in memoria l'uno la **programmazione** dell'altro consentendo così di riacquisire la corretta configurazione automaticamente.



★
PATENT
PENDING
★



L'innovativo modulo a tastiera numerica, permette sia di utilizzare i classici codici apriorita sia di effettuare chiamate tramite codice, diminuendo così i moduli necessari e di conseguenza contenere i costi.

NEW



SPECIFICHE TECNICHE

Disponibile in versione da incasso (10 mm di profondità) e compatibile con le scatole da incasso della pulsantiera Ikall

Disponibile in versione da parete con solo 35 mm di profondità

Telai in alluminio pressofuso verniciati per cataforesi

Moduli audio e audio/video per sistemi 2 fili e ViP

Grado di protezione IP65 e IK08

Modulo di chiamata predisposto per pulsanti singoli (4 chiamate) e doppi (8 chiamate)

Dimensione moduli 95x90 mm

Retroilluminazione dei pulsanti con regolazione dei LED bianchi indipendente su ogni modulo con spegnimento automatico diurno per risparmio energetico

LED della telecamera regolato dal sensore crepuscolare con spegnimento automatico diurno per risparmio energetico

Telecamera grandangolare (campo visivo di 120°x90°) ad alta risoluzione

3 led di segnalazione per: chiamata inviata (verde) / impianto occupato (rosso), apriporta attivato, fonica attiva

Regolazioni e dip switch direttamente sul frontale del modulo Audio e Audio/Video

Programmazione indirizzi pulsanti con modalità Smart


Disponibile in versione a pulsanti, digitale e con modulo touch

Moduli touch e rubrica digitale muniti di connessione Bluetooth per funzioni di programmazione e per la gestione dei nomi in rubrica

OLTRE IL SINGOLO GUSTO



Metallo, plastica, oppure entrambi: Ultra è la pulsantiera su misura per ogni gusto. Qualsiasi sia il materiale scelto, i pulsanti sono disponibili sia singoli che doppi, a seconda delle necessità.



Plastic	Metal	Full Metal
Andy Options UT9211	Andy Options UT9211M	Andy Options UT9211FM
Andy Options UT9212	Andy Options UT9212M	Andy Options UT9212FM
Andy Options UT9221	Andy Options UT9221M	

La gamma di videosorveglianza professionale, "Advance".

Soluzioni professionali per specialisti e per la misurazione della temperatura corporea.

Misurare in presa diretta la temperatura corporea; verificare in tempo reale la presenza della mascherina ed evitare code o assembramenti agli ingressi e alle uscite per **rendere qualsiasi ambiente più sicuro**. La nostra gamma comprende **telecamere radiometriche** per monitorare la temperatura corporea e l'affluenza in situazioni di alto flusso, **pannelli per il controllo della temperatura da polso** e la presenza di mascherina che regolano anche il controllo accessi e permettono una misurazione senza contatto.

Le nostre soluzioni termiche completano la nuova gamma di videosorveglianza professionale Advance, **ideale per impianti di medie e grandi dimensioni**, offrendo soluzioni anche per vertical market. Le telecamere IP sono disponibili in diversi housing, waterproof IP67 e vandalproof IK10, con tecnologia **Ultra Starlight**, **True WDR**, **High Frame Rate** fino a 60fps, allarmi a bordo, audio I/O e SD card.

Il sistema può essere gestito **anche da remoto** con App e software di gestione VMS "Comelit Advance".



SCOPRI LE NOSTRE
SOLUZIONI A TUTELA
DELLA SALUTE
COMUNE



Art. IPTHPAN02FA
**PANNELLO CON
FACE RECOGNITION**

Art. IPTHBCAMA05F01A
**TELECAMERA
BI-SPECTRUM**

NEW

Art. DEC0802
Art. DEC0804

**Nuovi
decoder con
risoluzione 4K
per gestione
Video Wall.**



La serie Advance si compone di NVR e XVR che offrono uno storage fino a 16 HDD (max 128Tb), doppia porta di rete, doppia uscita video, risoluzioni fino a 4K e funzioni avanzate come Smart Search e Face tracking.



Comelit
Advance

Available on the
App Store

GET IT ON
Google play

**SCARICA IL CATALOGO
PROFESSIONALE**



COMELIT ADVANCE App

Visualizzazione live e playback da Smartphone e tablet

Aggiungere volti al database tramite la fotocamera del proprio smartphone

Effettuare Backup dei file registrati

Parlare e ascoltare attraverso i dispositivi supportati

Attivare gli allarmi

Connessione P2P

Login password gesture

Barra di riproduzione con differenti colori in base all'evento

PTZ e controllo motorizzato dell'obiettivo

Controllo telecamere Fisheye

ADVANCE VMS Software

Visualizzazione live, playback, backup

Fino a 30000 telecamere

Client illimitati

Mappe grafiche online (Google Maps)

Gestione multi monitor

MySQL database

Client: web browser, App iOS Android

Protocolli supportati: ONVIF, RTSP

Gestione TV Wall

Parking management

Face Recognition

Completamente gratuito, disponibile su pro.comelitgroup.com

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL TUO REFERENTE COMELIT.**




Comelit app. L'unica app unica.

Offrire all'utente un'unica App per il controllo dell'intera abitazione da remoto è stato uno degli obiettivi principali per creare soluzioni in grado di avvicinare la tecnologia alle persone e rendere più fruibili tutti i servizi ad essa connessi. In quest'ottica abbiamo sviluppato un'interfaccia che consente all'utente di accedere e controllare facilmente tutti i sistemi Comelit installati, direttamente dal proprio smartphone. Comelit App è una soluzione intelligente, a portata di touch e in costante evoluzione verso il mondo dell'Internet of Things.



Comelit App

**SCARICA
COMELIT APP
GRATUITAMENTE**




VIDEOCITOFONIA

- Ricezione delle chiamate dai posti esterni
- Playback dei messaggi registrati dai visitatori
- Chiamate ai videocitofoni collegati
- Apertura di cancelli e porte
- Accensione delle luci legate all'ingresso
- Autoaccensione del posto esterno




DOMOTICA

- Creazione e attivazione degli scenari
- Controllo della climatizzazione
- Gestione delle luci
- Controllo dei consumi e della spesa energetica
- Gestione dell'irrigazione
- Controllo di tapparelle e veneziane
- Configurazione delle schedulazioni
- Abilitazione delle regole logiche
- Integrazione con gli assistenti vocali



ANTINTRUSIONE

- Registrazione sull'app immediata (con codice temporaneo)
- Supporto delle centrali Vedo e Secur Hub
- Videoverifica degli allarmi
- Gestione completa dell'impianto
- Visualizzazione live delle telecamere
- Visualizzazione dello stato delle zone e delle aree
- Consultazione memoria eventi di centrale
- Attivazione di allarmi medico, incendio e altri...



VIDEOSORVEGLIANZA

- Connessione tramite P2P/ComelitDNS
- Visualizzazione live anche schermo intero
- Visualizzazione multischermo
- Ricerca e riproduzione del playback
- REC manuale
- Controllo PTZ
- Salvataggio snapshot nella memoria interna



Widget in homepage

Puoi selezionare dal menu Widget i tuoi servizi preferiti o quelli che usi più frequentemente per ritrovarli direttamente in homepage.



Notifiche push

Puoi scegliere di ricevere tutte le notifiche push per avere sempre tutto sotto controllo anche quando l'app non è aperta. Utilissimo per le chiamate videocitofoniche e gli allarmi!



Combinazione di più sistemi

Puoi attivare o automatizzare a fronte di un evento l'avvio di più azioni di famiglie diverse. Come ad esempio lo scenario "esco" che spegne le luci, abbassa le tapparelle, e inserisce l'allarme.

Comelit prima in Italia ad ottenere la certificazione Amazon.

Il videocitofono Mini Wi-Fi ha ottenuto la certificazione "Amazon Certified – Works with Amazon Alexa" che ne garantisce la **piena compatibilità con lo smart speaker Alexa**: prima e unica azienda italiana del settore a poter vantare questo titolo. Un riconoscimento in perfetto accordo con la filosofia Comelit che è da sempre orientata ad una **piena integrazione tecnologica, anche con dispositivi di terze parti**. Per il cliente questa rappresenta una ulteriore **garanzia di qualità**, questa tecnologia infatti offre infinite possibilità di sviluppo per semplificare anche i gesti più quotidiani, creando nuove automazioni in casa. Works with Alexa è un programma di certificazione che **attesta il livello di reattività, affidabilità e funzionalità di un prodotto**. Un lavoro durato mesi, che rappresenta il primo passo di un percorso più evoluto che ha l'obiettivo di seguire questa rotta anche in altri ambiti, non solo nel campo della videocitofonia ma anche nella sicurezza e nella domotica.



Con Comelit è possibile comandare il vostro impianto di automazione domestica grazie ai principali assistenti vocali. Potrete inoltre utilizzare Comelit nelle routine, insieme ad altri servizi offerti dagli assistenti vocali.



"È arrivata Emma"

"Alexa, apri il cancello"


Grazie all'integrazione con gli smart speaker potrai comandare il tuo videocitofono Mini Wi-Fi con la voce e potrai anche essere avvisato direttamente se qualcuno di noto ha suonato il tuo campanello.


Compatibile con
Alexa

works with the
Google Assistant



ANCHE CON:





VIDEO



**GARANZIA
3 ANNI**

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

KIT VILLA

Kit per installazioni da parete, pre-programmati e subito pronti all'uso ed espandibili fino a 4 chiamate.



DESIGN PLUS

QUADRA

LA SOLUZIONE COMPATTA E FUNZIONALE
SUBITO PRONTA PER L'INSTALLAZIONE.
ADATTO PER INSTALLAZIONI A PARETE.



INSTALLAZIONI MONOFAMILIARI

Acquista il kit e sei subito pronto per l'installazione.



INSTALLAZIONI BIFAMILIARI

Acquista il kit e 1 posto interno aggiuntivo.



INSTALLAZIONI QUADRIFAMILIARI

Acquista il kit e 2 o 3 posti interni aggiuntivi per installazioni multi-familiari.



Pulsanti da 1 a 4 sempre inclusi nel posto esterno.



**2
FILI**

ILLUMINAZIONE
LED

FINO A
**4
UTENZE**

IP54

100°

IK08

COVER IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

LED DI ILLUMINAZIONE TELECAMERA

Attivo di default su chiamata (disattivabile impostando il DIP 7 ad ON)

TELECAMERA GRANDANGOLARE

Sensore telecamera CMOS a colori

LED DI SEGNALEZIONE

Chiamata inviata • apriporta attivato • fonica attiva • impianto occupato

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

I KIT QUADRA



	8451V	8461V	8461X	8461I	8461M
	(di listino 775,89€)	(di listino 639,90€)	(di listino 985,91€)	(di listino 847,28€)	(di listino 605,60€)
	421,00€	312,00€	477,00€	364,50€	295,00€
Cablaggio	Digitale 2 fili	Digitale 2 fili	Digitale 2 fili	Digitale 2 fili	Digitale 2 fili
Espandibilità	Fino a 4 utenze	Fino a 4 utenze	Fino a 4 utenze	Fino a 4 utenze	Fino a 4 utenze
POSTI ESTERNI	QUADRA Art. 4893M	QUADRA Art. 4893M	QUADRA Art. 4893M	QUADRA Art. 4893M	QUADRA Art. 4893M
					
Tipologia	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco
Materiale	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso
Tipologia di chiamata	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Numero di pulsanti	Da 1 a 4	Da 1 a 4	Da 1 a 4	Da 1 a 4	Da 1 a 4
Grado IP/IK	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08
POSTI INTERNI	MINI VIVA VOCE WIFI Art. 6741W	MINI VIVA VOCE Art. 6721W	MAXI Art. 6801W	ICONA Art. 6601W	MINI Art. 6701W
					
Display	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 7 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272	480x272	800x480	480x272	480x272
Tipologia	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce	Videocitofono con cornetta
Pulsanti di servizio	8	5	14	9	5
Grado IP	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
Alimentazione	Da bus, Art. 1209 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso
Inoltro di chiamata su Smartphone/tablet	Sì con Comelit App	-	-	-	-
Riconoscimento facciale	✓	-	-	-	-
Compatibile con Alexa	✓	-	-	-	-

4792

**PIÙ PROTEZIONE
CONTRO LA PIOGGIA.
VISIERA ANTIPIOGGIA
PER QUADRA**

(di listino 60,48€)



4793MA-4793MB-4793MC

**SCEGLI
IL TUO STILE.
MASCHERINA
PER QUADRA
A PULSANTI**

(di listino 105,83€)



VIDEOCITOFONIA 2 FILI

CIAO**GARANZIA
3 ANNI**

LA PULSANTIERA AUDIO COMPATTA ED ESPANDIBILE.

UNA PULSANTIERA DUE SISTEMI




Ideale sia per la realizzazione di nuovi impianti che per ristrutturazioni, Ciao è disponibile sia nella versione 2 fili digitale sia nella versione 5 fili tradizionale.


ESPANDIBILITÀ GRAZIE AL MODULO PULSANTI




La versione 5 fili va da un minimo di 1 utenza ad un massimo di 4, mentre, grazie al modulo pulsanti, la versione 2 fili digitale può arrivare fino a 72 utenze. Il modulo pulsanti aggiuntivo può essere disposto sia in orizzontale che in verticale.




MODULO AUDIO
(+ART. CA9213)
1 UTENTE



MODULO AUDIO
(+ART. CA9210)
2 UTENTI




MODULO AUDIO
(+ART. CA9211)
4 UTENTI



MODULO AUDIO
(+ART. CA9212)
8 UTENTI

+



+

(MAX x4)
MODULO PULSANTI
2-16 UTENTI



VIDEOCITOFONIA 2 FILI

I KIT AUDIO CIAO



	KCA5061 (di listino 152,73€) 62,50€	KCA2061 (di listino 240,88€) 114,00€	KAE0061 (di listino 184,28€) 73,00€
Cablaggio	Tradizionale 5 fili	Digitale 2 fili	Analogico 2 fili
Espandibilità	Fino a 4 utenze	Fino a 72 utenze	-
POSTI ESTERNI	CIAO Art. CA5100P	CIAO Art. CA2100P	EXTRA Art. ET0001
			
Tipologia	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco
Materiale	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Acciaio inox
Tipologia di chiamata	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Numero di pulsanti	Da 1 a 4	Da 1 a 4	1
Pulsanti aggiuntivi inclusi	N° 1 art. CA9210 - 2 pulsanti doppia altezza, N° 1 art. CA9211 - 4 pulsanti singoli, N° 1 art. CA9213 - 1 pulsante ampio	N° 1 art. CA9210 - 2 pulsanti doppia altezza, N° 1 art. CA9211 - 4 pulsanti singoli, N° 1 art. CA9213 - 1 pulsante ampio	-
Grado IP/IK	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IK07
POSTI INTERNI	MINI AUDIO Art. 2702W	MINI AUDIO Art. 2738W	MINI AUDIO Art. 2712W
			
Tipologia	Cornetta	Cornetta	Cornetta
Pulsanti di servizio	2	2	2
Grado IP	IP30	IP30	IP30
Alimentazione	Art. 1200 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso	Art. 1200 incluso


CA9190
VISIERA
ANTIPIOGGIA
PER CIAO.


(di listino 54,33€)

CA2200P
PIÙ UTENZE CON IL
MODULO AGGIUNTIVO
PULSANTIERA AGGIUNTIVA
PER RAGGIUNGERE
FINO A 72 CHIAMATE.

Modulo compatibile solo con Art. KCA2061.

(di listino 137,35€)

**I PULSANTI AGGIUNTIVI.**
1 UTENTE **2 UTENTI** **4 UTENTI** **8 UTENTI**
CA9213 **CA9210** **CA9211** **CA9212**


Pulsanti compatibili con Art. KCA5061 e Art. KCA2061. (Art. CA9212 solo per Art. KCA2061)



VIDEOCITOFONIA 2 FILI

MINI VIVAVOCE 2 FILI WI-FI


**GARANZIA
3 ANNI**
DESIGN
MILANO**CERTIFICATO AMAZON**

"È arrivata Emma"



CON ALEXA, APRI IL CANCELLO E GRAZIE AL RICONOSCIMENTO FACCIALE SAI CHI HA SUONATO ALLA PORTA.

Il videocitofono Mini Wi-Fi 2 fili oltre a inoltrare la chiamata su smartphone si aggiorna con la funzione di riconoscimento facciale per aprire il portone o il cancellino senza l'utilizzo di chiavi e grazie all'integrazione con gli assistenti vocali da oggi potrai comandare il tuo videocitofono anche con la voce.


GESTIONE DEL VIDEOCITOFONO DA ALEXA.

**APERTURA DEL CANCELLINO O DEL PORTONE
CON IL RICONOSCIMENTO FACCIALE.**

**CONFIGURAZIONE E GESTIONE DA COMELIT APP
PER L'AGGIUNTA O RIMOZIONE DI UTENTI
ABILITATI ALLA FUNZIONALITÀ.**

**RICEZIONE DI NOTIFICA PUSH O DI AVVISO ACUSTICO
DA ALEXA CON IL NOME DELL'UTENTE RICONOSCIUTO.**

**FUNZIONE GRATUITA DISPONIBILE SU TUTTI
I VIDEOCITOFONI MINI WI-FI INSTALLATI E
CONNESSI A INTERNET.**

Mini Wi-Fi 2 fili. L'unico videocitofono smart che non richiede alimentazione supplementare.

- Si sostituisce al vecchio videocitofono 2 fili senza dover prevedere cablaggi supplementari.
- Ricezione della chiamata videocitofonica su smartphone e tablet ovunque tu sia.
- Si collega alla rete Wi-Fi di casa per la connessione ad internet.
- Attivazione di uscite collegate al posto esterno direttamente da app (Luci, cancelli...).



VIDEOCITOFONIA 2 FILI

I POSTI INTERNI

VIDEOCITOFONI



	6741W	6721W	6701W	6801W	6601W
	<i>(di listino 455,26€)</i>	<i>(di listino 298,95€)</i>	<i>(di listino 269,68€)</i>	<i>(di listino 539,88€)</i>	<i>(di listino 422,06€)</i>
	211,00€	139,00€	128,00€	264,00€	179,00€
Cablaggio	2 fili	2 fili	2 fili	2 fili	2 fili
Display	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 7 pollici	LCD 4.3 pollici
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272	480x272	480x272	800x480	480x272
Tipologia	Vivavoce	Vivavoce	Cornetta	Vivavoce	Vivavoce
Pulsanti di servizio	8	5	4	14	9
Comando attuatori	✓	✓	✓	✓	✓
Intercomunicante	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione silenzioso	✓	✓	✓	✓	✓
Chiamata centralino	✓	✓	✓	✓	✓
Inoltro di chiamata su Smartphone/tablet	Si con Comelit App	-	-	-	-
Riconoscimento facciale	✓	-	-	-	-
Compatibile con Alexa	✓	-	-	-	-



CITOFONI

	2703U	2738W	2719W
	<i>(di listino 41,06€)</i>	<i>(di listino 58,66€)</i>	<i>(di listino 91,71€)</i>
	21,00€	31,00€	48,00€
Cablaggio	Universale, tradizionale 5 fili	2 fili	2 fili
Tipologia	Cornetta	Cornetta	Cornetta
Pulsanti di servizio	2	2	5
Comando attuatori	-	✓	✓
Intercomunicante	-	-	✓
Funzione silenzioso	✓	✓	✓
Chiamata centralino	-	✓	✓



VIDEOCITOFONIA 2 FILI

KIT CONDOMINIO ULTRA

Kit necessari per la realizzazione della base di impianti adatti al contesto condominiale.



**GARANZIA
3 ANNI**



SCELTA ESTETICA DEL POSTO ESTERNO

ULTRA.
OLTRE OGNI
LIMITE.

**ULTRA È LA SINTESI DI UNA
PERFETTA EVOLUZIONE
TECNOLOGICA, CONCEPITA
PER RISPONDERE A
QUALUNQUE NECESSITÀ.**

- Posto esterno audio e audio/video
- Installazione a incasso e parete, facile e veloce grazie al sistema di aggancio sgancio dei moduli
- Grado di protezione IP65 e IK08
- Alta efficienza energetica grazie al sensore crepuscolare
- Programmazione pulsanti Smart
- Doppio speaker ad alta fedeltà

PER INFO CONTATTARE COMELIT

UT9000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. UT2020
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210A

Modulo audio/video da completare con pulsante o tappo.



NEW

(di listino 589,00€)

250,00€

UT9000A

KIT BASE IMPIANTO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO ART. UT2010
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210A

Modulo audio da completare con pulsante o tappo.



NEW

(di listino 469,00€)

155,00€

UT8000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS1

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. UT1020
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595
- N° 1 MISCELATORE-ALIMENTATORE ART. 4888C

Modulo audio/video da completare con pulsante o tappo.



NEW

(di listino 910,00€)

420,00€



COSA OCCORRE PER IL TUO IMPIANTO



6741W*
MINI
VIVAVOCE
WIFI

211,00€



6721W*
MINI
VIVAVOCE

139,00€



6601W*
ICONA

179,00€



6801W*
MAXI

264,00€



6701W*
MINI

128,00€

MODULI AGGIUNTIVI



UT9200
MODULO
PULSANTI

(di listino 121,00€)

DA COMPLETARE CON:


TAPPO
PLASTIC

UT9221



TAPPO
METAL

UT9221M



PULSANTE
SINGOLO
PLASTIC

UT9211



PULSANTE
SINGOLO
METAL

UT9211M



PULSANTE
SINGOLO
FULL METAL

UT9211FM



PULSANTE
DOPPIO
PLASTIC

UT9212



PULSANTE
DOPPIO
METAL

UT9212M



PULSANTE
DOPPIO
FULL METAL

UT9212FM



UT9230M
MODULO CIECO
METAL

(di listino 33,00€)

*Su richiesta
è possibile
personalizzare
i cartellini
in alluminio
con incisioni.*



UT9240
MODULO
INFORMATIVO

(di listino 74,00€)



UT9240M
MODULO
INFORMATIVO METAL

(di listino 123,00€)

1214/2C MORSETTO DI DERIVAZIONE

(di listino 17,59€)



*SEMPRE INCLUSO

nella confezione del
videocitofono o del citofono.



1210A
ALIMENTATORE

UT2020
GRUPPO AUDIO/
VIDEO A COLORI

Modulo audio/video da
completare con pulsante o tappo.



ULTRA



VIDEOCITOFONIA 2 FILI

CONFIGURAZIONE RAPIDA
DI UN IMPIANTO

UTENTI	INSTALLAZIONE DA INCASSO								INSTALLAZIONE DA PARETE				
	3110/1	3110/2	3110/3	3110/4	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176
1	1				1				1				
2	1				1				1				
3		1				1				1			
4		1				1				1			
5		1				1				1			
6		1				1				1			
7-8		1				1				1			
9-10		1				1				1			
11-12			1				1				1		
13-14			1				1				1		
15-16			1				1				1		
17-18			1				1				1		
19-20				1				1				1	
21-22				1				1				1	
23-24				1				1				1	
25-26				1				1				1	
27-28			2				2						1
29-30			2				2						1
31-32			2				2						1
33-34			2				2						1
35-36			2				2						1
37-38			2				2						1
39-40			2				2						1
41-42			2				2						1
43-44				2				2					
45-46				2				2					
47-48				2				2					
49-50				2				2					
INSTALLAZIONE DA INCASSO									INSTALLAZIONE DA PARETE				

DIVERSE SOLUZIONI INSTALLATIVE PER RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE (Disponibili anche visiere antipioggia da incasso e da parete)

PULSANTIERE ANALOGICHE




Su richiesta è possibile personalizzare i cartellini in alluminio con incisioni.



PER CONFIGURAZIONI PIÙ ESTESE CONTATTA IL TUO REFERENTE COMELIT.

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO FINO A 50 UTENTI CON POSTO ESTERNO ULTRA



Video Intercom

Audio Intercom

Audio Intercom




UT9178	UT9000	UT9000A	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240	A SCELTA
	BASE IMPIANTO VIDEO	BASE IMPIANTO AUDIO	MODULO PULSANTI	PULSANTI		TAPPO	MODULO INFORM.	POSTI INTERNI
	1	1		1				1
	1	1			1			2
	1	1	1	3		2		3
	1	1	1	4		1		4
	1	1	1	5				5
	1	1	1		3	2		6
	1	1	1		4	1		7-8
	1	1	1		5			9-10
	1	1	2		6	3		11-12
	1	1	2		7	2		13-14
	1	1	2		8	1		15-16
	1	1	2		9			17-18
	1	1	3		10	3		19-20
	1	1	3		11	2		21-22
	1	1	3		12	1		23-24
	1	1	3		13			25-26
	1	1	4		14	3	1	27-28
	1	1	4		15	2	1	29-30
	1	1	4		16	1	1	31-32
	1	1	4		17		1	33-34
	1	1	5		18	3		35-36
	1	1	5		19	2		37-38
	1	1	5		20	1		39-40
	1	1	5		21			41-42
1	1	1	6		22	3	1	43-44
1	1	1	6		23	2	1	45-46
1	1	1	6		24	1	1	47-48
1	1	1	6		25		1	49-50
	AUDIO/VIDEO	AUDIO						

da parete)


SOLUZIONI AUDIO E AUDIO/VIDEO 2 FILI

Moduli audio e audio/video, con accesso direttamente sul frontale alla regolazione dei volumi, ai DIP switch e all'ingresso micro USB



PULSANTI E TAPPI DISPONIBILI IN 3 VARIANTI

PLASTIC



Video Intercom	Audio Intercom	Audio Intercom
UT9211	UT9212	UT9221

METAL



Video Intercom	Audio Intercom	Audio Intercom
UT9211M	UT9212M	UT9221M

FULL METAL



Video Intercom	Audio Intercom	Audio Intercom
UT9211FM	UT9212FM	UT9221M


MODULI INFORMATIVI DISPONIBILI IN 3 VARIANTI



PLASTIC
UT9240



METAL
UT9240M



FULL METAL
UT9230M



VIDEOCITOFONIA 2 FILI

KIT CONDOMINIO IKALL

Kit necessari per la realizzazione della base di impianti adatti al contesto condominiale.


**GARANZIA
3 ANNI**

**9000**

KIT BASE IMPIANTO VIDEO IKALL SIMPLEBUS2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. 4681
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210



(di listino 516,98€)

228,00€

SCELTA ESTETICA DEL POSTO ESTERNO

**IKALL.
EVERGREEN
DESIGN.**

**UNA SOLUZIONE SEMPRE
CONTEMPORANEA,
PERSONALIZZABILE E
AMPIAMENTE MODULABILE.
ANCHE IN VERSIONE METAL.**

- Posto esterno audio e audio/video
- Installazione a incasso e parete
- Versione analogica o digitale con tecnologia Sensitive Touch
- Indice di Protezione IP54
- Ampi cartellini portanomi facilmente removibili
- Segnalazioni acustiche e visive con pittogrammi retroilluminati a LED

PER INFO CONTATTARE COMELIT

9000A

KIT BASE IMPIANTO AUDIO IKALL SIMPLEBUS2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO ART. 1621
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210



(di listino 416,00€)

121,00€**8000**

KIT BASE IMPIANTO VIDEO IKALL SIMPLEBUS1

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. 4680C
- N° 1 MODULO A DUE PULSANTI NERO ART. 33412
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595
- N° 1 MISCELATORE-ALIMENTATORE ART. 4888C



(di listino 903,50€)

386,00€

COSA OCCORRE PER IL TUO IMPIANTO



6741W*
MINI
VIVAVOCE
WIFI

211,00€



6721W*
MINI
VIVAVOCE

139,00€



6601W*
ICONA

179,00€



6801W*
MAXI

264,00€



6701W*
MINI

128,00€

MODULI AGGIUNTIVI



33433
MODULO
3 PULSANTI

(di listino 110,61€)



33434
MODULO
4 PULSANTI

(di listino 113,51€)



33436
MODULO
6 PULSANTI

(di listino 125,48€)



3336
MODULO
RETROILLUMINATO
PER SEGNALAZIONI/
PORTANOMI

(di listino 67,19€)



3334
MODULO
CIECO

(di listino 30,32€)



3348B
MODULO
CHIAVE
ELETTRONICA

(di listino 406,04€)



3360B
MODULO
CHIAMATA
DIGITALE CON
DISPLAY LCD

(di listino 659,79€)

1214/2C
MORSETTO
DI DERIVAZIONE

(di listino 17,59€)



***SEMPRE INCLUSO**
nella confezione del
videocitofono o del citofono.



1210
ALIMENTATORE

4681
GRUPPO AUDIO/
VIDEO A COLORI









IKALL



VIDEOCITOFONIA 2 FILI

CONFIGURAZIONE RAPIDA DI UN IMPIANTO

KIT VIDEOCITOFONICO DA 1 A 4 UTENTI CON POSTO ESTERNO QUADRA

												
	8451V		6741W	8461X		6801W (#)	8461I		6601W (◊)	8461V		6721W
UTENTI	KIT QUADRA		VIDEOCITOFONO	KIT QUADRA		VIDEOCITOFONO	KIT QUADRA		VIDEOCITOFONO	KIT QUADRA		VIDEOCITOFONO
1	1			1			1			1		
2	1		1	1		1	1		1	1		1
3	1		2	1		2	1		2	1		2
4	1		3	1		3	1		3	1		3

(#) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6817 scatola da incasso o Art. 6820 supporto da parete | (◊) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6117 scatola

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO DA 5 A 32 UTENTI CON POSTO ESTERNO IKALL

										
	9000		3110/2	3110/3	3110/4	3311/2S	3311/3S	3311/4S	33410	33412
UTENTI	BASE IMPIANTO VIDEO		SCATOLA DA INCASSO			TELAIO CON CORNICE			MODULI PER UNITÀ A/V	
5-6	1		1			1			1	
7-8	1		1			1				1
9-10	1			1			1		1	
11-12	1			1			1		1	
13-14	1			1			1			1
15-16	1				1			1	1	
17-18	1				1			1	1	
19-20	1				1			1		1
21-22	1			2			2		1	
23-24	1			2			2		1	
25-26	1			2			2			1
27-28	1			2			2		1	
29-30	1			2			2		1	
31-32	1			2			2			1




PER CONFIGURAZIONI PIÙ ESTESE CONTATTA IL TUO REFERENTE COMELIT.

KIT CITOFONICO DA 1 A 4 UTENTI E IMPIANTO CITOFONICO DA 1 A 20 UTENTI CON POSTO ESTERNO CIAO

COMPOSIZIONE DEL POSTO ESTERNO


UTENTI	1	2	3-4	5-6	7-9
POSTO ESTERNO CIAO					

10	11-12	13-16	17-20




8461M	6701W
KIT QUADRA	VIDEOCITOFONO
1	
1	1
1	2
1	3


da incasso o Art. 6620 supporto da parete

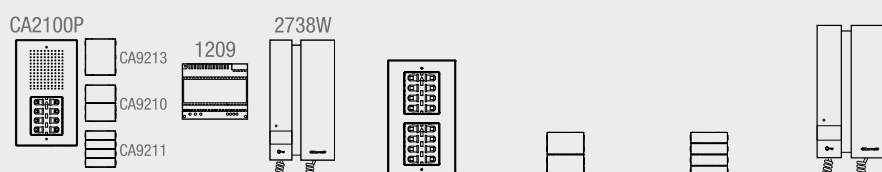

UTENTI	KCA2061	CA2200P	CA9210	CA9211	2738W
	KIT CIAO	MODULO	2 PULSANTI	4 PULSANTI	MINI
1	1				
2	1				1
3	1				2
4	1				3
5-6	1	1	2		4-5
7-9	1	1		1	6-8
10	1	1		1	9
11-12	1	1		2	10-11
13-16	1	2		3	12-15
17-20	1	2		4	16-19



33434	33436	3336
MODULI PULSANTI		
	1	
	1	
1	1	
	2	
	2	
1	2	
	3	
	3	
1	3	1
	4	1
	4	1
1	4	
	5	
	5	

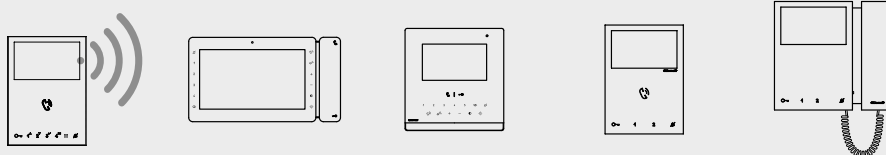

6741W	6801W (#)	6601W (0)	6721W	6701W
MINI WI-FI	MAXI	ICONA	MINI HF	MINI
5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
7-8	7-8	7-8	7-8	7-8
9-10	9-10	9-10	9-10	9-10
11-12	11-12	11-12	11-12	11-12
13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
15-16	15-16	15-16	15-16	15-16
17-18	17-18	17-18	17-18	17-18
19-20	19-20	19-20	19-20	19-20
21-22	21-22	21-22	21-22	21-22
23-24	23-24	23-24	23-24	23-24
25-26	25-26	25-26	25-26	25-26
27-28	27-28	27-28	27-28	27-28
29-30	29-30	29-30	29-30	29-30
31-32	31-32	31-32	31-32	31-32

(#) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6817 scatola da incasso o Art. 6820 supporto da parete | (0) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6117 scatola da incasso o Art. 6620 supporto da parete



VIDEOCITOFONIA IP

SISTEMA VIP



INFINITE POSSIBILITÀ E PRESTAZIONI ECCELLENTI IN UN UNICO SISTEMA.

Il sistema ViP é la tecnologia più avanzata presente sul mercato della videocitofonia. Permette di avere un'immagine di alta qualità e la comodità di modificare i nomi sulle pulsantiere anche da remoto.

L'ALTA RISOLUZIONE VIDEO ARRIVA SUL VIDEOCITOFONO.

- » **ALTA RISOLUZIONE SUI VIDEOCITOFONI.**
- » **RICEZIONE DELLA CHIAMATA SULLO SMARTPHONE SIA PER IL SINGOLO APPARTAMENTO CHE A LIVELLO CONDOMINIALE.**
- » **CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO ANCHE DA REMOTO.**
- » **MODIFICA DEI NOMI DELLE PULSANTIERE ESTERNE DA REMOTO ATTRAVERSO SOFTWARE O PAGINA WEB.**
- » **INVIO DI MESSAGGI PERSONALIZZATI SUI VIDEOCITOFONI DEGLI UTENTI.**
- » **FUNZIONE DI "MINI-ALLARME ANTINTRUSIONE" INTEGRATA.**
- » **TOPOLOGIA IMPIANTO LIBERA E PRESTAZIONI INFINITE GRAZIE ALL'UTILIZZO DI RETI LAN STANDARD.**
- » **POSSIBILITÀ DI REALIZZARE IMPIANTI CON MIGLIAIA DI POSTI INTERNI E POSTI ESTERNI SENZA PREOCCUPAZIONI.**

 A tablet and a smartphone are shown. The tablet displays a high-resolution video of a smiling woman. The smartphone displays the Comelit App interface, which includes a video feed of the same woman, a "ENTRATA PRINCIPALE" label, and control buttons for call, lock, and alarm.

ANCHE DA REMOTO.

La Comelit App consente la gestione in remoto di impianti videocitofonici tramite smartphone o tablet collegati a reti 3G o superiori. La Comelit App è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.



Comelit
App

Available on the
App Store

GET IT ON
Google play

VIDEOCITOFONIA IP

I KIT PRONTI ALL'USO



	8561V	8561X	8561IHV	8561IX
	(di listino 1.033,23€) 475,50€	(di listino 1.190,08€) 571,50€	(di listino 1.273,51€) 602,00€	(di listino 1.470,31€) 675,00€
Cablaggio	ViP	ViP	ViP	ViP
Espandibilità	Fino a 16 dispositivi per abitazione tra videocitofoni e App	Fino a 16 dispositivi per abitazione tra videocitofoni e App	Fino a 16 dispositivi per abitazione tra videocitofoni e App	Fino a 16 dispositivi per abitazione tra videocitofoni e App
POSTI ESTERNI	QUADRA VIP Art. 4899M	QUADRA VIP Art. 4899M	IKALL METAL VIP Art. 4894HIM	IKALL METAL VIP Art. 4894HIM
				
Tipologia	Monoblocco	Monoblocco	Modulare	Modulare
Materiale	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Finitura acciaio inox	Finitura acciaio inox
Tipologia di chiamata	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Numero di pulsanti	Da 1 a 4	Da 1 a 4	1	1
Grado IP/IK	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08
POSTI INTERNI	MINI VIVAVOCE VIP WIFI ART. 6742W	MAXI VIP WIFI ART. 6842W	MINI VIVAVOCE VIP WIFI ART. 6742W	MAXI VIP WIFI ART. 6842W
				
Display	LCD 4.3 pollici	LCD 7 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 7 pollici
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9	16:9	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272	800x480	480x272	800x480
Tipologia	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce
Pulsanti di servizio	5	8	5	8
Grado IP	IP30	IP30	IP30	IP30
Alimentazione	PoE, Art.1441B incluso	PoE, Art.1441B incluso	PoE, Art.1441B incluso	PoE, Art.1441B incluso
Inoltro di chiamata su Smartphone/tablet	Sì con Comelit App	Sì con Comelit App	Sì con Comelit App	Sì con Comelit App


6842W
MAXI VIP WIFI

(di listino 691,98€)

311,00€
6742W
MINI VIVAVOCE
VIP WIFI

(di listino 455,26€)

211,00€
6722W
MINI VIVAVOCE VIP

(di listino 397,14€)

180,00€
6702W
MINI VIP
CON CORNETTA

(di listino 340,48€)

156,00€


VIDEOCITOFONIA IP

KIT VISTO VIP ORA CON COMELIT APP

KVV8111

KIT VISTO VIP WI-FI CON ALIMENTATORE

Kit dotato di campanello smart Visto VIP da collegare alla rete Wi-Fi di casa per ricevere le chiamate su Comelit APP per rispondere ed aprire la porta direttamente da smartphone e tablet ovunque tu sia. Alta qualità dell'immagine, angolo di visione di 170°, led IR per la visualizzazione notturna sono alcune delle caratteristiche più importanti di Visto VIP. È possibile visualizzare le immagini in diretta riprese dal campanello smart in qualsiasi momento. Il kit è perfettamente compatibile con il sistema ViP ed è quindi possibile aggiungerlo ad impianti ViP di qualsiasi dimensione.



IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 POSTO ESTERNO VISTO VIP WI-FI ART. VS8111,
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595.

(di listino 442,70€)

199,00€

KVV8101

KIT VISTO VIP WI-FI E MINI VIVAVOCE VIP WIFI

Kit dotato di campanello smart Visto VIP da collegare via cavo alla rete LAN e di un monitor Mini Vivavoce ViP Wi-Fi che oltre ad essere collegato alla rete LAN permette, attraverso la connessione Wi-Fi, l'inoltro delle chiamate su Comelit APP per rispondere da smartphone e tablet ovunque tu sia. Alta qualità dell'immagine, angolo di visione di 170°, led IR per la visualizzazione notturna sono alcune delle caratteristiche più importanti di Visto VIP. È possibile visualizzare le immagini riprese dal campanello smart in qualsiasi momento attraverso Comelit APP, oltre che attivare l'uscita a bordo del dispositivo per aprire la porta. Il kit è perfettamente compatibile con il sistema ViP ed è quindi possibile aggiungerlo ad impianti ViP di qualsiasi dimensione.



IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 POSTO ESTERNO VISTO VIP ETHERNET ART. VS8101,
- N° 1 ALIMENTATORE ART.1441B,
- N° 1 DERIVATORE DI PIANO VIP ART.1440,
- N° 1 MONITOR MINI VIVAVOCE WI-FI ART.6742W,

(di listino 826,58€)

399,00€


**GARANZIA
3 ANNI**


NEW

3525

SUPPORTO ORIENTABILE SX-DX PER VISTO

(di listino 16,78€)



3526

SUPPORTO ORIENTABILE SU-GIÙ PER VISTO

(di listino 16,78€)



3528

PLACCA DI ADATTAMENTO PER KITVISTO

(di listino 22,38€)



STAND ALONE

TELECAMERE STAND ALONE



TELECAMERE NON COMPATIBILI CON VISTO VIP, SOLO GESTIONE DA APP COMELIT VISTO.

VISTOCAM/E

TELECAMERA DA ESTERNO

La telecamera da esterno di Visto consente di avere viste alternative dell'esterno della casa, del posto di lavoro e di piazzali. Permette un livello di sicurezza elevato e il monitoraggio di aree come marciapiedi, garage, ingressi e vicoli.



Comelit
Visto



(di listino 184,50€)

114,00€

VISTOCAM

TELECAMERA DA INTERNO

VistoCam è una telecamera da interno che consente di sorvegliare l'interno della casa o del posto di lavoro per un maggiore comfort e sicurezza. Verifica cosa stanno facendo i figli o quali problemi potrebbe avere creato l'animale domestico. Essere sempre a casa, anche quando sei in giro per il mondo.



Comelit
Visto



(di listino 174,25€)

103,00€

VISTOCAM360

TELECAMERA 360° DA INTERNO

Protezione a 360 gradi. Controllate ogni stanza 24 ore al giorno, senza punti ciechi e con la qualità del full-HD. Con la VistoCam 3D view grazie a microfono e altoparlante integrati, potrete ascoltare cosa succede dentro casa vostra o dire a vostro figlio di tornare a fare i compiti. VistoCam 3D view è dotata di slot per MicroSD per registrare quello che accade anche in assenza di connessione.




Comelit
Visto



(di listino 194,75€)

114,00€





CCTV



**GARANZIA
3 ANNI**

FUNZIONALITÀ


H.265+

Basato sul codec H.265, l'algoritmo H.265+ offre prestazioni migliori soprattutto con un soggetto che si sposta su uno sfondo che cambia raramente.

BLC (Back Light Compensation)

Aumenta la luminosità delle zone in penombra, in condizione di controluce.

True WDR 120dB



Esalta la dinamicità della scena, anche in condizioni di controluce estreme

STARLIGHT



L'ultima generazione dei sensori top di gamma di Sony permettono di avere immagini a colori anche con bassissimi valori di illuminazione ambientale.

SMART IR



Regola automaticamente la potenza dell'illuminazione dei LED, per ottimizzare la nitidezza e il contrasto dell'immagine.

CLOUD STORAGE

Memorizza le immagini degli eventi direttamente su Google Drive.

CCTV SMART

Immagini di altissima qualità, funzionalità avanzate e trasmissioni in completa sicurezza.
Anche da remoto.



COMELIT SMART CMS software

**Connessione tramite: IP/P2P/
ComelitDNS**

Utenti con diversi livelli di autorità

Mappe a livelli

Playback e backup remoto

Registrazione e playback locale

**Playback per canale con fascia
oraria indipendente (max 16 CH)**

**Compatibilità con sistemi operativi
WIN7 / WIN10 (x32/x64) e MAC**

COMELIT VIEW SMART App

Connessione IP/P2P/ComelitDNS

**Playback per canale con fascia oraria
indipendente (max 4 CH)**

**Connessione e condivisione dei
dispositivi tramite QR code**

LAN search

Controllo PTZ

**Screenshot e registrazione
video locale**



Comelit
View Smart



CCTV SMART

SISTEMA AHD SMART



LA DEFINIZIONE PIÙ ALTA SUL CAVO COASSIALE **AL MIGLIOR PREZZO.**



AMPIA GAMMA DI TELECAMERE CON RISOLUZIONE FINO A 4K.



FUNZIONALITÀ IBRIDA E CONTROLLO UTC DEGLI OBIETTIVI DALLO STESSO CAVO COASSIALE.




AMPIA GAMMA DI ACCESSORI PER UN'INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE.



IMMAGINI PERFETTE ANCHE IN CONDIZIONI DI SCARSA LUMINOSITÀ GRAZIE AL SENSORE STARVIS SMART IR.



Comelit
View Smart



INTERFACCIA SEMPLICE
E INTUITIVA PER DISPOSITIVI,
APPLICAZIONI E SOFTWARE.

ANCHE DA REMOTO.

Gestisci l'impianto con CMS e APP Comelit View Smart. Controllo totale dell'impianto, notifiche allarme, visualizzazione playback e controllo anche da remoto.



SISTEMA AHD SMART

TELECAMERE 2/5MP BULLET



	AHBCAMS02FA	AHBCAMS02VA	AHBCAMS02ZA	AHBCAMS05FA	AHBCAMS05VA	AHBCAMS05ZA
	(di listino 71,09€) 20,50€	(di listino 136,52€) 45,00€	(di listino 195,20€) 67,00€	(di listino 99,98€) 41,00€	(di listino 163,82€) 71,00€	(di listino 240,82€) 91,50€
Sensore	1/2.9" CMOS Sensor, 1080P	1/2.9" CMOS Sensor, 1080P	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, 1080P	1/3" CMOS Sensor	1/3" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
Risoluzione	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)
Ottica	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus
Min. Illuminazione	0,01 Lux	0,01 Lux	0,001 Lux	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX
Day/Night	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W
IR	42μ x 2PCS /25 m (Entry Smart IR)	42μ x 4PCS / 40 m (Entry Smart IR)	42μ x 4PCS / 40 m (High Smart IR)	42μ x 2PCS / 25 m (High Smart IR)	42μ x 4PCS / 40 m (Entry Smart IR)	42μ x 4PCS / 40 m (High Smart IR)
WDR	DWDR	DWDR	WDR,120dB	DWDR	DWDR	WDR,120dB
Starlight	-	-	√	-	-	-
Uscita video	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
Frame rate	2MP@25FPS	2MP@25FPS	2MP@25FPS	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps
White Balance	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale
BLC/DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/HLC
OSD	√	√	√	√	√	√
UTC	√	√	√	√	√	√
Grado IP	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Alimentazione	DC12V±10%,500mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%,500mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%,750mA
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	170 x 75 x 77	250 x 90 x 90	250 x 90 x 90	170 x 75 x 77	250 x 90 x 90	250 x 90 x 90
Accessori compatibili	JBS01PA (Junction Box interno) JBSFIX66A (Junction box IP66) PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	JBS01PA (Junction Box interno) JBSFIX66A (Junction box IP66) PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)



SISTEMA AHD SMART

TELECAMERE DISCRETE

2MP

AHDCAMS02F01A

**TELECAMERA AHD MICRODOME
2MP, 3.6MM, IR 10M**



Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS, 1080P
Uscita video: AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
Frame rate: 2MP@25fps
Distanza di illuminazione (m): 10

~~(di listino 81,24€)~~**30,00€****AHSCAMS02F01A**

**TELECAMERA AHD 2MP,
CONTENITORE PIR, 3.7MM**



Sensore telecamera: 1/2.8" SONY Starvis
Back-illuminated CMOS, 1080P
Uscita video: AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
Frame rate: 2MP@25fps

~~(di listino 136,60€)~~**49,00€**

WDR

CMOS
SONY
STARVIS

STARLIGHT

AHSCAMS02F02A

**TELECAMERA AHD 2MP,
CONTENITORE RIL. FUMO, 3.6MM**



Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS, 1080P
Uscita video: AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
Frame rate: 2MP@25fps

~~(di listino 102,91€)~~**36,50€****AHSCAMS02F03A**

**TELECAMERA AHD 2MP,
PINHOLE, 3.7MM**



Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS, 1080P
Uscita video: AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
Frame rate: 2MP@25fps

~~(di listino 126,54€)~~**45,00€**

SISTEMA AHD SMART

TELECAMERE 2/5MP

MINIDOME



	AHDCAMS02FA	AHDCAMS02VA	AHDCAMS02ZA	AHDCAMS05FA	AHDCAMS05VA	AHDCAMS05ZA
	(di listino 71,09€) 20,50€	(di listino 136,09€) 46,00€	(di listino 185,49€) 61,00€	(di listino 99,98€) 41,00€	(di listino 163,30€) 71,00€	(di listino 220,88€) 91,50€
Sensore	1/2.9" CMOS Sensor, 1080P	1/2.9" CMOS Sensor, 1080P	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, 1080P	1/3" CMOS Sensor	1/3" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
Risoluzione	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)
Ottica	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus
Min. Illuminazione	0,01 Lux	0,01 Lux	0,001 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux
Day/Night	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W
IR	14μ x 18 PCS / 20 m (Entry Smart IR)	14μ x 24PCS / 30 m (Entry Smart IR)	14μ x 24PCS / 30 m (High Smart IR)	14μ x 18 PCS / 20 m (Entry Smart IR)	14μ x 24PCS / 30 m (Entry Smart IR)	14μ x 24PCS / 30 m (High Smart IR)
WDR	DWDR	DWDR	WDR, 120dB	DWDR	DWDR	WDR, 120dB
Starlight	-	-	√	-	-	-
Uscita video	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)
Frame rate	1080P 25FPS /30FPS	1080P 25FPS /30FPS	1080P 25FPS /30FPS	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps
White Balance	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale
BLC/DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/HLC
OSD	√	√	√	√	√	√
UTC	√	√	√	√	√	√
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Alimentazione	DC12V±10%,550mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%,550mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%, 750mA
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	φ 93 x 74	φ 119 x 98	φ 119 x 98	φ 93 x 74	φ 119 x 98	φ 119 x 98
Accessori compatibili	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)



SISTEMA AHD SMART

TELECAMERE 4K

BULLET/MINIDOME



AHBCAMS08FA	AHBCAMS08VA	AHBCAMS08ZA	AHDCAMS08FA	AHDCAMS08VA	AHDCAMS08ZA	AHKCAMS08ZA
(di listino 203,36€)	(di listino 277,31€)	(di listino 344,04€)	(di listino 197,20€)	(di listino 262,93€)	(di listino 315,54€)	(di listino 365,16€)
66,00€	91,50€	112,00€	66,00€	91,50€	112,00€	129,00€
1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)
3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus
0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX
Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W
14μ x 18 PCS / 25 m (High Smart IR)	42μ x 4PCS / 40 m (High Smart IR)	42μ x 4PCS / 40 m (High Smart IR)	14μ x 18 PCS / 20 m (High Smart IR)	14μ x 24PCS / 30 m (High Smart IR)	14μ x 24PCS / 30 m (High Smart IR)	42μ x 4PCS / 40 m (High Smart IR)
WDR, 120DB	WDR, 120DB	WDR, 120DB	WDR, 120DB	WDR, 120DB	WDR, 120DB	WDR, 120DB
-	-	-	-	-	-	-
AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)
8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps
Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale
BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC
√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√
IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66 - IK10
DC12V±10%,500mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%,550mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%, 750mA
da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C
170 x 75 x 77	250 x 90 x 90	250 x 90 x 90	φ 93 x 74	φ 119 x 98	φ 119 x 98	φ 159 x 132
JBS01PA (Junction Box interno) JBSFIX66A (Junction box IP66) PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. WMSVARI01A (Staffa da muro)



SISTEMA AHD SMART

XVR HYBRID

5 IN 1, FINO A 4K



	AHDVR004S02A	AHDVR008S02A	AHDVR016S02A	AHDVR004S08A	AHDVR008S08A	AHDVR016S08A
	(di listino 390,44€) 141,00€	(di listino 450,18€) 161,50€	(di listino 773,13€) 273,00€	(di listino 483,41€) 171,50€	(di listino 604,84€) 213,00€	(di listino 1.028,87€) 365,00€
Ingressi analogici	4 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	8 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	16 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	4 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	8 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	16 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)
Telecamere IP	Max 16	Max 16	Max 32	Max 16	Max 32	Max 32
Hybrid mode	Analog+Network: 2*Analog+7*network (Max 5MP) Network: 16*5MP/4MP/3MP/1080P/960P/D1	Analog+Network: 6*Analog+3*network (Max 8MP), 4*Analog+5*network (Max 8MP), 2*Analog+7*network (Max 8MP) Network: 16*8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/D1	Analog+Network: 14*Analog+2*network (Max 8MP), 12*Analog+4*network (Max 8MP), 10*Analog+6*network (Max 8MP), 8*Analog+8*network (Max 8MP), 6*Analog+10*network (Max 8MP), 4*Analog+12*network (Max 8MP), 2*Analog+14*network (Max 8MP) Network: 32*network(Max 8MP)	Analog+Network: 2*Analog+7*network (Max 8MP) Network: 16*8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/D1	Analog+Network: 6*Analog+10*network (Max 8MP), 4*Analog+12*network (Max 8MP), 2*Analog+14*network (Max 8MP), Network: 32*8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/D1	Analog+Network: 14*Analog+2*network (Max 8MP), 12*Analog+4*network (Max 8MP), 10*Analog+6*network (Max 8MP), 8*Analog+8*network (Max 8MP), 6*Analog+10*network (Max 8MP), 4*Analog+12*network (Max 8MP), 2*Analog+14*network (Max 8MP) Network: 32*network(Max 8MP)
Risoluzioni supportate	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1
Tipo registrazione	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming
Compressione Video	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Uscite Video	1 VGA, 1 HDMI FullHD	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K
Recording Rate	Telecamere Analogiche: 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) Telecamere IP (H.265): 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	Telecamere Analogiche: 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) Telecamere IP (H.265): 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	Telecamere Analogiche: 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) Telecamere IP (H.265): 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	Telecamere Analogiche: 8MP@6fps, 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) Telecamere IP (H.265): 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	Telecamere Analogiche: 8MP@6fps, 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) Telecamere IP (H.265): 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	Telecamere Analogiche: 8MP@6fps, 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) Telecamere IP (H.265): 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps
Playback sincronizzato	4 Canali	8 Canali	16 Canali	4 Canali	9 Canali	9 Canali
Interfaccia HDD	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	2 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 16TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	2 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 16TB)
HDD incluso	1 Tb	1 Tb	2 Tb	1 Tb	1 Tb	2 Tb
Banda	48 Mbps	80 Mbps	160 Mbps	80 Mbps	160 Mbps	160 Mbps
Allarmi I/O	-	-	-	-	-	4/1
Audio I/O	4/1 ch RCA	4/1 ch RCA	2/1 ch RCA	4/1 ch RCA	4/1 ch RCA	6/1 ch RCA
Interfaccia di rete	1RJ-45 10/100Mbps	1RJ-45 10/100Mbps	1 RJ45 10M/100M/1000M	1RJ-45 10/100Mbps	1RJ-45 10/100Mbps	1 RJ45 10M/100M/1000M
Interfaccia Seriale	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)
Porte USB	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0
Alimentazione	12V/2A	12V/2A	12V/5A	12V/2A	12V/2A	12V/5A
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	215 x 43 x 260	215 x 43 x 260	295 x 46 x 310	215 x 43 x 260	215 x 43 x 260	295 x 46 x 310



SISTEMA AHD SMART

I KIT AHD SMART PRECONFIGURATI E PRONTI ALL'USO

KIT AHD SMART 2MP



AHKIT004S02A

XVR 4 INGRESSI 2MP TELECAMERE AD OTTICA FISSA 2MP



- N° 1 AHDVR004S02A - XVR 4 INGRESSI 2MP, HDD 1TB
- N° 2 AHBCAMS02FA - TELECAMERA AHD BULLET 2MP, 3.6MM, IR 20M
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

(di listino 565,81€)
182,00€

AHKIT008S02A

XVR 8 INGRESSI 2MP TELECAMERE AD OTTICA VARIFOCAL 2MP



- N° 1 AHDVR008S02A - XVR 8 INGRESSI 2MP, HDD 1TB
- N° 2 AHBCAMS02VA - TELECAMERA AHD BULLET 2MP, 2.8-12MM, IR 40M
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

(di listino 756,40€)
238,50€

KIT AHD SMART 5MP



AHKIT004S05A

XVR 4 INGRESSI 2MP TELECAMERE AD OTTICA FISSA 5MP



- N° 1 AHDVR004S05A - XVR 4 INGRESSI 2MP, HDD 1TB
- N° 2 AHBCAMS05FA - TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 3.6MM, IR 25M
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

(di listino 623,58€)
222,50€

AHKIT008S05A

XVR 8 INGRESSI 2MP TELECAMERE AD OTTICA VARIFOCAL 5MP



- N° 1 AHDVR008S05A - XVR 8 INGRESSI 2MP, HDD 1TB
- N° 2 AHBCAMS05VA - TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 2.8-12MM, IR 40M
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

(di listino 811,00€)
283,00€

KIT AHD SMART 4K



AHKIT004S08A

XVR 4 INGRESSI 4K TELECAMERE AD OTTICA FISSA 4K



- N° 1 AHDVR004S08A - XVR 4 INGRESSI 4K, HDD 1TB
- N° 2 AHBCAMS08FA - TELECAMERA AHD BULLET 4K, 3.6MM, IR 20M
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

(di listino 923,32€)
283,00€

AHKIT008S08A

XVR 8 INGRESSI 4K TELECAMERE AD OTTICA VARIFOCAL 4K



- N° 1 AHDVR008S08A - XVR 8 INGRESSI 4K, HDD 1TB
- N° 2 AHBCAMS08VA - TELECAMERA AHD BULLET 4K, 2.8-12MM, IR 40M
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

(di listino 1.192,65€)
386,00€



CCTV SMART

SISTEMA IP SMART



**GARANZIA
3 ANNI**



LA GAMMA COMPLETA DI TELECAMERE
E NVR **IDEALE PER ABITAZIONI
ED ESERCIZI COMMERCIALI.**



**AMPIA GAMMA DI TELECAMERE CON
RISOLUZIONE FINO A 4K.**



**PLUG&PLAY: SEMPLICITÀ DI CONFIGURAZIONE
E DI CONNESSIONE.**



**AMPIA GAMMA DI ACCESSORI TRA CUI SCATOLE
DI DERIVAZIONE IP65.**




**NESSUNA CONFIGURAZIONE DEL ROUTER GRAZIE
AL SERVIZIO P2P.**



**FUNZIONALITÀ AVANZATE COME H265+, CLOUD
STORAGE E WDR.**



Comelit
View Smart



SEMPLICITÀ D'USO, VELOCITÀ
DI INSTALLAZIONE E MASSIMA
ATTENZIONE AI COSTI.

ANCHE DA REMOTO.

Gestisci l'impianto con CMS e APP Comelit View Smart.
Controllo totale dell'impianto, notifiche allarme, visualizzazione playback
e controllo anche da remoto.



SISTEMA IP SMART

TELECAMERE 2MP

BULLET/MINIDOME



	IPBCAMS02FA	IPBCAMS02VA	IPBCAMS02ZA	IPDCAMS02FA	IPDCAMS02VA	IPDCAMS02ZA
	(di listino 152,05€) 49,00€	(di listino 246,78€) 82,00€	(di listino 361,65€) 117,00€	(di listino 148,65€) 49,00€	(di listino 210,83€) 70,00€	(di listino 342,00€) 100,50€
Sensore	1/2.9" CMOS Sensor	1/2.9" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/2.9" CMOS Sensor	1/2.9" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Risoluzione	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)
Ottica	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus
Min. Illuminazione	0,01 Lux	0,01 Lux	0.001 LUX	0,01 Lux	0,01 Lux	0.001 LUX
Day/Night	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)
IR	42μ x 2PCS/25M (Entry Smart IR)	42μ x 4PCS/40M (Entry Smart IR)	42μ x 4PCS/40M (Entry Smart IR)	14μ x 18 PCS / 20 m (Entry Smart IR)	14μ x 24PCS/30M (Entry Smart IR)	14μ x 24PCS/30M (Entry Smart IR)
WDR	DWDR	DWDR	WDR,120DB	DWDR	DWDR	WDR,120DB
Starlight	-	-	√	-	-	√
White Balance	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno
BLC/DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG
Frame rate	Main stream: 1920*1080@20fps; 1280*720@20fps; Sub stream: 720*480@20fps Tri stream: 352*288@20fps	Main stream: 1920*1080@20fps; 1280*720@20fps; Sub stream: 720*480@20fps Tri stream: 352*288@20fps	Main stream: 2048*1536@15fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps Sub stream: 720*480@15fps, 720*480@30fps Tri stream: 352*288@15fps, 352*288@30fps	Main stream: 1920*1080@20fps; 1280*720@20fps; Sub stream: 720*480@20fps Tri stream: 352*288@20fps	Main stream: 1920*1080@20fps; 1280*720@20fps; Sub stream: 720*480@20Fps Tri stream: 352*288@20fps	Main stream: 2048*1536@15fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps Sub stream: 720*480@15fps, 720*480@30fps Tri stream: 352*288@15fps, 352*288@30fps
Streams	3	3	3	3	3	3
ROI	-	-	3	-	-	3
Privacy Zone	3	3	3	3	3	3
Protocolli integrazione	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4
Slot SD Card	-	-	-	-	-	-
Ingressi/Uscite d'allarme	-	-	-	-	-	-
Ingressi/Uscite Audio	-	-	-	-	-	-
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Alimentazione	DC12V±10%,1000mA	DC12V±10%,1000mA	DC12V±10%,1100mA	DC12V±10%,850mA	DC12V±10%,1100mA	DC12V±10%,1100mA
Alimentazione POE	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	170 x 75 x 77	250 x 90 x 90	250 x 90 x 90	φ 93 x 74	φ 119 x 98	φ 119 x 98
Accessori compatibili	JBS01PA (Junction Box interno) JBSFIX66A (Junction box IP66) PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)



SISTEMA IP SMART

TELECAMERE 5MP

BULLET/MINIDOME



	IPBCAMS05FA	IPBCAMS05VA	IPBCAMS05ZA	IPDCAMS05FA	IPDCAMS05VA	IPDCAMS05ZA
	(di listino 209,00€)	(di listino 332,18€)	(di listino 419,95€)	(di listino 230,96€)	(di listino 299,25€)	(di listino 406,66€)
	64,00€	111,00€	131,00€	64,00€	100,50€	131,00€
Sensore	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Risoluzione	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)
Ottica	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus
Min. Illuminazione	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux
Day/Night	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)
IR	42μ x 2PCS/25 M (Entry Smart IR)	42μ x 4PCS/40M (Entry Smart IR)	42μ x 4PCS/40M (Entry Smart IR)	14μ x 18 PCS / 20 m (Entry Smart IR)	14μ x 24PCS/30m (Entry Smart IR)	14μ x 24PCS/30m (Entry Smart IR)
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
Starlight	-	-	-	-	-	-
White Balance	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno
BLC/DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG
Frame rate	Main stream: 2592*1944@20fps, 2560*1920@20fps; 2560*1440@25fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps Sub stream: 720*480@15fps, 720*480@30fps Tri stream: 352*288@15fps, 352*288@30fps	Main stream: 2592*1944@20fps, 2560*1920@20fps; 2560*1440@25fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps Sub stream: 720*480@15fps, 720*480@30fps Tri stream: 352*288@15fps, 352*288@30fps	Main stream: 2592*1944@20fps, 2560*1920@20fps; 2560*1440@25fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps Sub stream: 720*480@15fps, 720*480@30fps Tri stream: 352*288@15fps, 352*288@30fps	Main stream: 2592*1944@20fps, 2560*1920@20fps; 2560*1440@25fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps Sub stream: 720*480@15fps, 720*480@30fps Tri stream: 352*288@15fps, 352*288@30fps	Main stream: 2592*1944@20fps, 2560*1920@20fps; 2560*1440@25fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps Sub stream: 720*480@15fps, 720*480@30fps Tri stream: 352*288@15fps, 352*288@30fps	Main stream: 2592*1944@20fps, 2560*1920@20fps; 2560*1440@25fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps Sub stream: 720*480@15fps, 720*480@30fps Tri stream: 352*288@15fps, 352*288@30fps
Streams	3	3	3	3	3	3
ROI	3	3	3	3	3	3
Privacy Zone	3	3	3	3	3	3
Protocolli integrazione	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4
Slot SD Card	Micro-SD (128GB max)	-	-	Micro-SD (128GB max)	-	-
Ingressi/Uscite d'allarme	-	-	-	-	-	-
Ingressi/Uscite Audio	-	-	-	-	-	-
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Alimentazione	DC12V±10%,850mA	DC12V±10%,1000mA	DC12V±10%,1100mA	DC12V±10%,850mA	DC12V±10%,1100mA	DC12V±10%,1100mA
Alimentazione POE	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max
Dimensioni mm (L x A x P)	170 x 75 x 77	250 x 90 x 90	250 x 90 x 90	φ 93 x 74	φ 119 x 98	φ 119 x 98
Accessori compatibili	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)



SISTEMA IP SMART

TELECAMERE 4K

BULLET/MINIDOME



IPBCAMS08FA	IPBCAMS08ZA	IPDCAMS08FA	IPDCAMS08ZA
(di listino 384,75€)	(di listino 540,52€)	(di listino 358,76€)	(di listino 515,21€)
136,00€	192,00€	127,00€	183,00€
1/2.5" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/1.8" OV High-resolution CMOS Sensor	1/2.5" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/1.8" OV High-resolution CMOS Sensor
4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)
4 mm	3,6-11mm Motor Zoom Auto Focus	4 mm	3,6-11mm Motor Zoom Auto Focus
0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux
Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)
42μ x 2PCS/25m (Entry Smart IR)	42μ x 6PCS/60M (Entry Smart IR)	14μ x 18PCS/20m (Entry smart IR)	42μ x 4PCS/40M (Entry Smart IR)
DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
-	-	-	-
Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno
BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO
H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG
Main stream: 3840*2160 @20fps, 3072*2048@30fps; 2592*1944@30fps, 2560*1920@30fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps Sub stream: 720*480@15fps, 720*480@30fps; Tri stream: 352*288@15fps, 352*288@30fps	Main stream: 3840*2160 @20fps, 3072*2048@30fps; 2592*1944@30fps, 2560*1920@30fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps Sub stream: 720*480@15fps, 720*480@30fps; Tri stream: 352*288@15fps, 352*288@30fps	Main stream: 3840*2160 @20fps, 3072*2048@30fps; 2592*1944@30fps, 2560*1920@30fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps Sub stream: 720*480@15fps, 720*480@30fps; Tri stream: 352*288@15fps, 352*288@30fps	Main stream: 3840*2160 @20fps, 3072*2048@30fps; 2592*1944@30fps, 2560*1920@30fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps Sub stream: 720*480@15fps, 720*480@30fps; Tri stream: 352*288@15fps, 352*288@30fps
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4
Micro-SD (128GB max)	Micro-SD (128GB max)	Micro-SD (128GB max)	Micro-SD (128GB max)
-	√	-	√
-	√	-	√
IP66	IP66	IP66	IP66 - IK10
DC12V±10%,1000mA	DC12V±10%, 1150mA	DC12V±10%,850mA	DC12V±10%, 1000mA
Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af
da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max
170 x 75 x 77	170 x 110 x 101	φ 93 x 74	φ159 x 132
Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. WMSVARI01A (Staffa da muro)

TELECAMERE IP DISCRETE

Questo modello miniaturizzato rappresenta l'ideale per la realizzazione di impianti con telecamere nascoste. La telecamera nonostante le dimensioni ridotte, offre una qualità video molto elevata, è molto solida ed è provvista di staffa orientabile, WDR e STARLIGHT.

IPSCAMS02F03A

TELECAMERA IP PINHOLE 2MP, 2.8MM



Sensore telecamera: 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
 Compressione video: H.265+
 Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
 Frame rate: 2MP@25fps
 Streaming: 3

(di listino 220,00€)

78,00€

SISTEMA IP SMART

NETWORK VIDEO RECORDER

FINO A 4K



POE



POE



POE

POE

NEW

	IPNVR004S05PA	IPNVR008S05PA	IPNVR008S08PB	IPNVR016S08PA	IPNVR025S08NA
	(di listino 434,02€) 156,50€	(di listino 507,02€) 182,00€	(di listino 760,84€) 269,00€	(di listino 1171,19€) 415,00€	(di listino 651,92€) 273,00€
Telecamere IP	9 CH	9 CH	16 CH	25 CH	25 CH
Porte POE	4 Porte POE Max 50W totale	8 Porte POE Max 100W totale	8 Porte POE, Max 100W totale (PoE fino a 250mt)	16 Porte POE Max 200W totale	-
Risoluzioni supportate	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1
Tipo registrazione	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Uscite Video	1 VGA, 1 HDMI FullHD	1 VGA, 1 HDMI FullHD	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K
Recording Rate	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@9x25fps	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@9x25fps	4K@10x25fps, 5MP@14x25fps, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@16x25fps	4K@12x25fps, 5MP@20x25fps, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25x25fps	4K@12x25fps, 5MP@20x25fps, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25x25fps
Playback sincronizzato	4 Canali	4 Canali	4 Canali	4 Canali	4 Canali
Interfaccia HDD	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	1 SATA Hard Disk (3.5" SATA, Max 16TB)	4 SATA Hard Disk (3.5" SATA, Max 32TB)	2 SATA Hard Disk (3.5" SATA, Max 16TB)
HDD incluso	1 Tb	1 Tb	1 Tb	2 Tb	2 Tb
Banda	60 Mbps	60 Mbps	100 Mbps	120 Mbps	120 Mbps
Protocollo Onvif	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4
Utenti collegati contemporaneamente	8	8	8	8	8
Allarmi	-	-	-	16CH Input/4CH Output	-
Interfaccia di rete	5 x RJ45 10M/100M	9 x RJ45 10M/100M	8 x RJ45 10M/100M + 1xRJ45 10M/100M/1000M	16 x RJ45 10M/100M + 1xRJ45 10M/100M/1000M	1 x RJ45 10M/100/1000M
Porte USB	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0
Alimentazione	DC 52V/1250mA ≤6W Senza HDD e POE	DC 52V/1250mA ≤6W Senza HDD e POE	DC 52V/1250mA ≤6W Senza HDD e POE	100V-240V/5.5A (built in Power)	DC 12V/4000mA ≤6W Senza HDD
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	215 x 43 x 260	215 x 43 x 260	215 x 43 x 260	367 x 69 x 439	295 x 46 x 310



SISTEMA IP SMART

I KIT IP SMART SUBITO PRONTI ALL'USO

KIT IP SMART 2MP



IPKIT004S02PA

NVR 4 CANALI 5MP TELECAMERE AD OTTICA FISSA 2MP



- N° 1 - IPNVR004S05PA - NVR 4CH, 5MP, POE, HDD 1TB
- N° 2 - IPBCAMS02FA - TELECAMERA IP BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M
- N° 1 - 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

(di listino 734,04€)

232,50€

IPKIT008S02PA

NVR 8 CANALI 5MP TELECAMERE AD OTTICA VARIFOCAL 2MP



- N° 1 - IPNVR008S05PA - NVR 8CH, 5MP, POE, HDD 1TB
- N° 2 - IPBCAMS02VA - TELECAMERA IP BULLET 2MP, 2.8 - 12MM, IR 40M
- N° 1 - 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

(di listino 997,29€)

324,00€

KIT IP SMART 5MP



IPKIT004S05PA

NVR 4 CANALI 5MP TELECAMERE AD OTTICA FISSA 5MP



- N° 1 - IPNVR004S05PA - NVR 4CH, 5MP, POE, HDD 1TB
- N° 2 - IPBCAMS05FA - TELECAMERA IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 25M
- N° 1 - 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

(di listino 847,95€)

263,00€

IPKIT008S05PA

NVR 8 CANALI 5MP TELECAMERE AD OTTICA VARIFOCAL 5MP



- N° 1 - IPNVR008S05PA - NVR 8CH, 5MP, POE, HDD 1TB
- N° 2 - IPBCAMS05VA - TELECAMERA IP BULLET 5MP, 2.8-12MM, IR 40M
- N° 1 - 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

(di listino 1168,11€)

364,50€

WIKIT004S02NB

KIT SMART WI-FI

**SISTEMA PRECONFIGURATO
E PRONTO ALL'USO.**



IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 art. WINVR009S02NB NVR WIFI, 9 CANALI, 2MP, HDD 1TB Videoregistratore di rete (NVR) Wi-Fi stand-alone per 9 canali IP.
- N° 4 art. WIBCAMS02FB TELECAMERA WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M Telecamera IP Wi-Fi all-in-one a colori con ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 2MP, Alimentazione 12V inclusa.

(di listino 1012,31€)

354,50€

WIBCAMS02FBSP

TELECAMERA ADDIZIONALE WI-FI PER WIKIT004S02NB

Telecamera IP Wi-Fi bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@15 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR) per kit Art. WIKIT004S02NB. Alimentatore in dotazione.



(di listino 156,20€)

76,00€

SISTEMA SMART

ACCESSORI TELECAMERE

PER INTERNO E PER ESTERNO

JBS01PA

**BOX PLASTICO
TELECAMERE
BULLET SERIE SMART**



(di listino 7,19€)

3,00€

WMSFIX01A

**STAFFA DA MURO
TELECAMERE MINIDOME
FIX SERIE SMART**



(di listino 32,35€)

13,20€

WMSVARI01A

**STAFFA DA MURO
TELECAMERE MINIDOME
VARIFOCAL SERIE SMART**



(di listino 50,33€)

19,50€

COMPATIBILITÀ TELECAMERE AHD SMART

	COMPATIBILITÀ TELECAMERE AHD SMART																					
	AHDCAMS02FA	AHDCAMS02VA	AHDCAMS02ZA	AHDCAMS02F01A	AHDCAMS05FA	AHDCAMS05VA	AHDCAMS05ZA	AHDCAMS08FA	AHDCAMS08VA	AHDCAMS08ZA	AHKAMS08ZA	AHBCAMS02FA	AHBCAMS02VA	AHBCAMS02ZA	AHBCAMS05FA	AHBCAMS05VA	AHBCAMS05ZA	AHBCAMS08FA	AHBCAMS08VA	AHBCAMS08ZA	JBSFIX66A	JBSVARI66A
BOX DI CONNESSIONE																						
JBSFIX66A	●				●			●				●			●			●				
JBSVARI66A		●	●			●	●		●	●			●	●		●	●		●	●		
MONTAGGIO A PALO																						
PMS01A																					●	●
MONTAGGIO A PARETE																						
WMSFIX01A	●				●			●														
WMSVARI01A		●	●			●	●		●	●	●											
MONTAGGIO A SOFFITTO																						
JBS01PA												●	●	●	●	●	●	●	●	●		



PMS01A
STAFFA A PALO PER
JUNCTION BOX DA
ESTERNO



(di listino 43,14€)

16,20€

JBSFIX66A
BOX METALLICO
TELECAMERE FIX
SERIE SMART, IP66



(di listino 28,76€)

11,20€

JBSVARI66A
BOX METALLICO
TELECAMERE VARIFOCAL
SERIE SMART, IP66



(di listino 43,14€)


16,50€

COMPATIBILITÀ TELECAMERE IP SMART

IPDCAMS02FA	IPDCAMS02VA	IPDCAMS02ZA	IPDCAMS05FA	IPDCAMS05VA	IPDCAMS05ZA	IPDCAMS08FA	IPDCAMS08ZA	IPBCAMS02FA	IPBCAMS02VA	IPBCAMS02ZA	IPBCAMS05FA	IPBCAMS05VA	IPBCAMS05ZA	IPBCAMS08FA	IPBCAMS08ZA	JBSFIX66A	JBSVARI66A
•			•			•		•			•			•			
	•	•		•	•				•	•		•	•		•		
																•	•
•			•			•											
	•	•		•	•		•										
								•	•	•	•	•	•	•	•		



LE GAMME PROFESSIONALI AHD 100 - IP 100

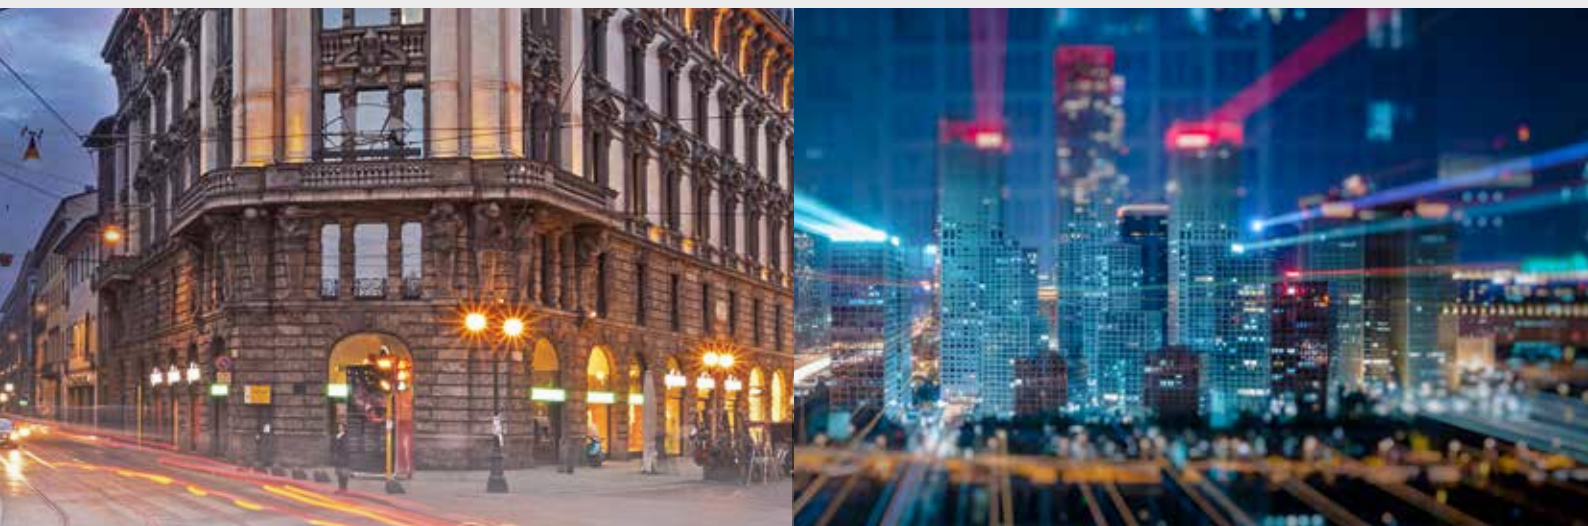

AHD 100

DALLA GRANDE INFRASTRUTTURA
ALLA TUA CASA: **LA GAMMA
ADATTA A QUALSIASI
NECESSITÀ.**

Dispositivi 5-Hybrid
con risoluzioni fino a 5MP


Compatibili con le diverse
tecnologie presenti sul mercato
AHD, CVI, TVI, CVBS

Ampia gamma di telecamere
con differenti housing e ottiche

Rapida e semplice
configurazione grazie al servizio
gratuito Comelit DNS e P2P



Comelit
View 100



IP 100

**IMMAGINI DI ALTISSIMA
QUALITÀ, ANALISI VIDEO,
RILEVAZIONI E TRASMISSIONI
IN COMPLETA SICUREZZA.**

Cattura ogni dettaglio
con risoluzioni fino a 4K

Analisi video a bordo telecamere
e su NVR

Gestione RAID degli HDD
per una capacità totale di 48TB

Ideale per installazioni
tecnologicamente avanzate
ed esigenti



ANCHE DA REMOTO.

Gestisci più impianti (AHD e IP) dallo
stesso utente con CMS e APP Comelit
View 100. Controllo totale dell'impianto,
notifiche allarme, mappe e sotto-
mappe, visualizzazione playback e
controllo PTZ anche da remoto.



SISTEMI PROFESSIONALI AHD 100-IP 100

TELECAMERE PTZ

AHPTZ120A	
(di listino 1.331,40€)	
659,00€	
Sensore	1/2.8" CMOS 2.15M Sony Starvis Technology
Ottica	4.7-94mm, autofocus
Filtro IR	Meccanico
Zoom ottico	20x
Uscita video	AHD
Risoluzione	(Full-HD 1080p (1920*1080))
Frame rate	30fps
Funzioni principali	256 Preset, Scan 360°, 4 Pattern, 8 Tour
BLC	✓
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Orizz, Vert, Rotazione 180°)
WDR/DNR	WDR / 3DNR
Distanza di illuminazione (m)	2 x laser led + 6 led / 150m (Smart IR)
Regolazione bilanciamento bianchi	ATW, AWB, Interni, Esterni
Controllo telecamera con RS485	✓
Alimentazione	36 W



SKYB001A

TASTIERA DI COMANDO RS 485 PROTOC. PELCO PER TELECAMERE PTZ

Tastiera di comando RS485, protocollo Pelco, per telecamere PTZ. Alimentatore incluso.



(di listino 302,45€)

145,00€

IPPT-401

ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. AHPTZ110A IPPTZ110IRA



IPPT-402

ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA ART. AHPTZ110A IPPTZ110IRA



(di listino 101,40€)

40,00€

IPPT-1201

ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. AHPTZ120A IPPTZ120IR - IPPTZ130IR



IPPT-1202

ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA ART. AHPTZ120A IPPTZ120IR - IPPTZ130IR



(di listino 93,14€)

40,00€



NETWORKING

SMART WI-FI CAM

SUBITO PRONTA ALL'USO

WICAM020A

TELECAMERA WI-FI HD, BATTERIA RICARICABILE

WI-FI

HD

PIR

P2P



Sensore telecamera: 1/4" CMOS
Sensibilità (lux): 0 (led IR ON)
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD 720p), VGA
Compressione video: H.264
Controllo remoto da mobile: App Comelit Cam
Funzioni principali: PIR (Motion Detection 10m)
Grado protezione IP: IP65 (con custodia art. BRK-WP01)
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (32GB max)
Tipo di alimentazione: Alimentatore / Batteria ricaricabile da 7.2V/2.2Ah
Accessori in dotazione: Alimentatore, supporto montaggio magnetico da parete, batteria ricaricabile



(di listino 265,48€)

60,00€

BRK-01

STAFFA A MURO PER WICAM020A

(di listino 17,29€)



BRK-WP01

CUSTODIA STAGNA PER ESTERNO PER WICAM020A

(di listino 39,98€)



BRK-MAG01

SUPPORTO MAGNETICO SUPPLEMENTARE PER WICAM020A

(di listino 15,38€)



BATT020A

BATTERIA DI RICAMBIO PER WICAM020A

(di listino 40,33€)



IPSWN08N01A

(di listino 74,89€)

33,50€

Porte LAN	8 x 10/100/1000Mbps RJ45 Port
Standard/protocolli supportati	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)
Porte LAN PoE	-
PoE Standard	-
PoE Budget	-
SFP Slots	-
Capacità di scambio	16 Gbps
Packet buffer	1.5M bit
Forwarding Rate	11.9Mpps
MAC address	4K
Trasmissione PoE a lunga distanza	-
Funzioni	VLAN
Gestione Jumbo frame 9K	✓
Ventola	Senza ventola
Indicatori LED	PWR, LNK/ACT
Alimentazione	DC 12V/0.5A
Temperatura d'esercizio	da 0 °C a +40 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	140 x 76.7 x 28
Tipo rivestimento	Metallico
Colore	Nero
Surge Protection	Difference module ± 1KV Common mode ± 2KV
Electrostatic standard	Contact 6KV, air 8KV
Accessori in dotazione	Alimentatore



NETWORKING

SWITCH POE

FINO A 16 PORTE

PS4825A ★

**ALIMENTATORE
48V/2.5A BARRA DIN
PER IPSWP06N02A**



(di listino 158,88€)

70,00€

NEW

IPSWP06N01A	IPSWP10N01A	IPSWP06N02A	IPSWP22N01A	IPSWP02NA
(di listino 173,81€) 78,50€	(di listino 279,05€) 125,00€	(di listino 362,55€) 171,50€	(di listino 599,76€) 274,00€	(di listino 188,22€) 95,50€
6 x 10/100/1000Mbps RJ45 port	10 x 10/100/1000Mbps RJ45 port	4 x 10/100/1000Mbps RJ45 port, auto MDI/MDI-X	16 x 10/100/1000Mbps RJ45 Port 2 x 10/100/1000Mbps Combo port 2 x 10/100/1000Mbps RJ45 Port	3 x PoE Gigabit (RJ-45, auto MDI/MDI-X, 1 IN (PD), 2 OUT (PSE30W))
IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)	IEEE802.3af/at/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)
1 - 4	1 - 8	1 - 4	1 - 16	2
IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at/bt
Totale 65W, Max 32W per porta PoE	Totale 120W, Max 32W per porta PoE	Totale 120W, Max 32W per porta PoE	Totale 250W, Max 32W per porta PoE	PD port input: max 95W PoE power Output: max 30W
-	-	2x 1000Mbps SFP module	2x 1000Mbps SFP module	-
12 Gbps	20 Gbps	12 Gbps	40 Gbps	-
1.5M bit	2M bit	1.5M bit	4.1M bit	-
8.9Mpps	13.4Mpps	8.9Mpps	29.8Mpps	-
4K, apprendimento e aggiornamento automatici	8K, apprendimento e aggiornamento automatici	4K, apprendimento e aggiornamento automatici	8K, apprendimento e aggiornamento automatici	-
PoE fino a 250mt	PoE fino a 250mt	-	PoE fino a 250mt	-
VLAN e CCTV Mode	VLAN e CCTV Mode	-	VLAN e CCTV Mode	-
√	√	√	√	-
Senza ventola	1 ventola	Senza ventola	2 ventole	Senza ventola
PWR (Verde), LNK/ACT (Verde), PoE (Arancione)	PWR (Verde), LNK/ACT (Verde), PoE (Arancione)	PWR (Verde), DATA (10/100M: Arancione, 1000M: Verde), PoE (Arancione)	PWR (Verde), LNK/ACT (Verde), PoE (Arancione)	LNK/ACT (verde)
DC 54.5V/1.32A	100÷240 VAC, 50÷60Hz	DC 48-57V or (24-55V booster module) optional	100÷240 VAC, 50÷60Hz	PoE
da 0 °C a +40 °C	da 0 °C a +40 °C	da -40 °C a +75 °C	da 0 °C a +40 °C	da -20 °C a +60 °C, IP67
168 x 93 x 32	220 x 150 x 44	165 x 147 x 54	440 x 207 x 44	150.5 x 73 x 44
Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico, IK10
Nero	Nero	Nero	Nero	Bianco
Differential mode ± 4KV Common mode ± 6KV	Differential mode ± 4KV Common mode ± 6KV	Differential mode ± 4KV Common mode ± 6KV	Differential mode ± 4KV Common mode ± 6KV	Differential mode ± 4KV Common mode ± 6KV
Contact 4KV, air 6KV	Contact 4KV, air 6KV	Contact 8KV, air 10KV	Contact 6KV, air 8KV	Contact 6KV, air 8KV
Alimentatore	Staffe fissaggio a rack	Art. PS4825A ★ (non incluso)	Staffe fissaggio a rack	-



CCTV

MONITOR LED



	SMON185B (di listino 341,96€) 141,00€	MMON185A (di listino 448,96€) 208,00€	MMON024A (di listino 480,73€) 212,00€
Tipo display	18.5" led	18.5" led	24" led
Risoluzione	HD	HD	FULL-HD
Rapporto di visualizzazione	16:9	16:9	16:9
Luminosità display	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2
Colori visualizzabili	16,7 milioni	16,7 milioni	16,7 milioni
Ingressi video	1(VGA)	1(VGA), 1(BNC+1loop), 1(HDMI), 1(S-Video)	1(VGA), 1(HDMI)
Ingressi/Uscite audio	1/2 (speakers, 2W)	1/2 (speakers, 2W)	1/2 (speakers, 2W)
Tensione di alimentazione CA	100÷240V, 50÷60Hz	100÷240V, 50÷60Hz	100÷240V, 50÷60Hz

43500B

CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITA



(di listino 6,18€)

43700A

CARTELLO MISURAZIONE TEMPERATURA ITA



(di listino 6,18€)

43705A

CARTELLO MISURAZIONE TEMPERATURA TELECAMERE ITA



(di listino 6,18€)

CCTV

ALIMENTATORI E ACCESSORI

43082

**ALIMENTATORE CONN. JACK,
INGRESSO DA 100
A 240 VCA/50-60 HZ,
USCITA 2VCC/1.33A**



(di listino 10,62€)

9,00€

43083

**ALIMENTATORE CONN. JACK,
INGRESSO DA 100
A 240 VCA/50-60 HZ,
USCITA 12VCC/0.7A**



(di listino 15,70€)

7,00€

CONAL01A

**CONNETTORE
PER ALIMENTAZIONE
2 MORSETTI/JACK MASCHIO**



(di listino 4,10€)

2,00€

CONAL02A

**CONNETTORE
PER ALIMENTAZIONE
2 MORSETTI/JACK FEMMINA**



(di listino 4,10€)

2,00€

PS1213A

**ALIMENTATORE
DA INCASSO
12 VDC/1.3A, IP67**



(di listino 17,03€)

7,70€

SUTP610C

**KIT RICETRASMETTITORE
PASSIVO CVBS PER CAVO UTP**



Kit passivo di conversione del segnale video su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 300 m (colori) / 600 m (bianco e nero), contenitori plastici, colore nero.

(di listino 29,65€)

12,20€

AHUTP610C

**KIT RICETRASMETTITORE
PASSIVO AHD PER CAVO UTP**



Kit passivo di conversione del segnale video AHD su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 200 m (HD) o 100 m (FULL-HD), contenitori plastici, colore nero.

(di listino 33,49€)

16,50€

AHUTP61TC

**TRASMETTITORE ATTIVO
AHD/TVI/CVI CAVO UTP**



Trasmettitore attivo di segnale video AHD/TVI/CVI su cavo UTP Cat5e/Cat6, connettore tipo BNC per ingresso segnale video, terminali a vite estraibili per collegamento cavo UTP e alimentazione, distanza raggiungibile 600 m (AHD/CVI)/500 m (TVI) @ 1080p con ricevitore attivo art. AHUTP61RC, contenitore plastico, colore nero, alimentatore incluso.

(di listino 121,98€)

61,00€

AHUTP61RC

**RICEVITORE ATTIVO
AHD/TVI/CVI PER CAVO UTP**



Ricevitore attivo di segnale video AHD/TVI/CVI su cavo UTP Cat5e/Cat6, connettore tipo BNC per uscita segnale video, terminali a vite estraibili per collegamento cavo UTP e alimentazione, distanza raggiungibile 600 m (AHD/CVI)/500 m (TVI) @ 1080p con trasmettitore attivo art. AHUTP61TC, contenitore plastico, colore nero, alimentatore incluso.

(di listino 132,23€)

61,00€



SAFE



**GARANZIA
3 ANNI**

SECUR HUB

Il nuovo sistema
antintrusione
Wireless
connesso al
Cloud Comelit.
Veloce e facile
da installare.

SENZA CAVI.
SENZA PROBLEMI.
**WIRELESS
E CONNESSA.**

Connettività Wi-Fi ed Ethernet integrate

Moduli ad innesto 3G o 2G

Non è necessario aprire le porte sul
router per la gestione da remoto
attraverso app Comelit o software

Attivazione rapida e sicura delle app
con codice temporaneo



UN OCCHIO
SEMPRE VIGILE.
**VIDEO
INTEGRATO.**

Si possono collegare fino a
16 telecamere in HD per la
visualizzazione live dalla app

Fino a 4 telecamere registrate
per l'invio alla app di video degli
eventi di allarme (videoverifica)

Non è necessaria l'apertura
delle porte sul router per la
visualizzazione da app



LA TUA CASA
AL SICURO
OVUNQUE TI
TROVI. **CON
COMELIT APP
BASTA UN
TOCCO.**

Controllo e gestione completa di
inserimenti, zone, allarmi ed aree

Consultazione della memoria eventi

Notifiche push

Visualizzazione video live e videoverifica

Un'unica app per tutto il mondo Comelit



Comelit
App



UN SENSORE
PER OGNI
SITUAZIONE

Contatti magnetici wireless con
ingressi filari ausiliari ed indipendenti

Visualizzazione della qualità del
segnale radio sui sensori

Registrazione rapida
dei sensori in
centrale con
battery-pull-tab

Radiocomando
bidirezionale con
feedback delle
operazioni



SISTEMA SECUR HUB

I KIT SECUR HUB WI-FI ED ETHERNET INTEGRATI

MODULI GSM 2G O 3G INCLUSI NEI KIT.

KSW3220L

**KIT WIRELESS SECUR HUB, MODULO 2G,
CONTATTO MAGNETICO, SENSORE
INFRAROSSO E RADIOCOMANDO.**



- N° 1 - HUB32LCD - CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD, IP
- N° 1 - HUB2G - MODULO 2G PER CENTRALI RADIO HUB
- N° 1 - RF12PIR - SENSORE VOLUMETRICO RADIO 12M PET
- N° 1 - RF1MCW - CONTATTO MAGNETICO RADIO 1IN BIANCO
- N° 1 - RF4KEY - RADIOCOMANDO 4 TASTI

(di listino 565,25€)

330,00€**KSW3231L**

**KIT WIRELESS SECUR HUB, MODULO 3G,
TELECAMERA WIFI IP, CONTATTO
MAGNETICO, SENSORE INFRAROSSO
E RADIOCOMANDO.**



- N° 1 - HUB32LCD - CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD, IP
- N° 1 - HUB3G - MODULO 3G PER CENTRALI RADIO HUB
- N° 1 - RF12PIR - SENSORE VOLUMETRICO RADIO 12M PET
- N° 1 - RF1MCW - CONTATTO MAGNETICO RADIO 1IN BIANCO
- N° 1 - RF4KEY - RADIOCOMANDO 4 TASTI
- N° 1 - WICCAMS01FA - TELECAMERA CUBE WI-FI HD

(di listino 798,18€)

396,00€**RF12PIR**

**SENSORE INFRAROSSO
PORTATA 12M / 90°**

Sensore wireless di movimento con **portata 12 m e angolo di copertura di 90°** ad infrarosso dal design innovativo che grazie al **protocollo bi-direzionale** di Comelit garantisce una portata radio allo stato dell'arte ed una lunga durata della batteria. Completamente configurabile da centrale in termini di numero di impulsi, abilitazione LED, sleep-time, esso è inoltre fornito di alcuni ponticelli per la configurazione dei parametri principali.



Compatibile con centrali VEDO
solo con Art. RF10VEDO, RF32VEDO

(di listino 103,28€)

52,00€**RF4KEY**

**RADIOCOMANDO
4 TASTI**

Radiocomando bidirezionale ad alte prestazioni completamente configurabile. Esso consente la visualizzazione dello stato impianto e del feedback relativo ai comandi inoltrati alla centrale. RF4KEY ha una eccellente portata radio ed è dotato di una funzione di blocco tasti.



Compatibile con centrali VEDO
solo con Art. RF10VEDO, RF32VEDO

(di listino 54,78€)

27,50€

SISTEMA SECUR HUB

SENSORI E ACCESSORI

PIÙ PROTEZIONE PER LA TUA CASA



	RF1MCW	RF1MCB	RF2MCW	RF2MCB
	(di listino 84,72€) 43,00€	(di listino 85,09€) 43,00€	(di listino 94,04€) 47,00€	(di listino 94,04€) 47,00€
Centrali compatibili	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)
Tipologia	Contatti magnetici radio	Contatti magnetici radio	Contatti magnetici radio	Contatti magnetici radio
Tipo di comunicazione RF	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
Posizioni magnete	2 (destra / sinistra)	2 (destra / sinistra)	2 (destra / sinistra)	2 (destra / sinistra)
Zone cablate indipendenti	1	1	2	2
Bilanciamento delle zone cablate	NO, NC, SINGOLO, DOPPIO	NO, NC, SINGOLO, DOPPIO	NO, NC, SINGOLO, DOPPIO, VELOCE	NO, NC, SINGOLO, DOPPIO, VELOCE
Anti-manomissione	Antiapertura, antistrappo, rilevamento manomissione magnetica	Antiapertura, antistrappo, rilevamento manomissione magnetica	Antiapertura, antistrappo, rilevamento manomissione magnetica	Antiapertura, antistrappo, rilevamento manomissione magnetica
Numero e tipo di batterie	1 x CR123	1 x CR123	1 x CR123	1 x CR123
Soglia di bassa tensione	2,6V	2,6V	2,6V	2,6V
Corrente assorbita (TX / Stand-by)	26mA / 4µA	26mA / 4µA	26mA / 4µA	26mA / 4µA
Supervisione	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
Configurazione da centrale	✓	✓	✓	✓
Indicatore qualità del segnale a bordo	✓	✓	✓	✓
Immunità EMC	EN_50130-4	EN_50130-4	EN_50130-4	EN_50130-4
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C
LED	Bicolore rosso/verde	Bicolore rosso/verde	Bicolore rosso/verde	Bicolore rosso/verde
Colore	Bianco	Marrone	Bianco	Marrone
Dimensioni mm (L x A x P)	22 x 92 x 25	22 x 92 x 25	22 x 92 x 25	22 x 92 x 25

RFSIR702

SIRENA ESTERNA RADIO

Sirena wireless con batteria inclusa con molteplici funzionalità aggiuntive: **toni o flash su inserimento e disinserimento**, funzione deterrente, volume e durata del tono allarme regolabili. **Ogni impostazione è modificabile da remoto.**



Compatibile con centrali VEDO solo con Art. RF10VEDO, RF32VEDO

(di listino 222,10€)
123,00€

WICCAMS01FA

TELECAMERA CUBE WI-FI HD

Telecamera IP WiFi per sistema Secur Hub. Con flusso RTSP, risoluzione HD 720p, 5 frame per secondo e **compressione H.264** è già impostata per l'integrazione con la centrale di allarme. **Necessita del software Hub Manager** per la connessione WiFi. Staffa girevole da tavolo/parete e alimentatore inclusi.



(di listino 70,15€)
39,60€



SISTEMA SECUR HUB

SENSORI RADIO EFFETTO TENDA

PROTEZIONE DI SINGOLI INFISSI O VARCHI

GAMMA DI SENSORI WIRELESS AD EFFETTO TENDA.
RFDT12CEB, DOPPIA TECNOLOGIA, È ADATTO ANCHE ALLA
PROTEZIONE PERIMETRALE DI MURI CON MULTIPLI ACCESSI.



	RFDP4CW	RFDP4CB	RFDT12CEB
	(di listino 249,94€) 138,00€	(di listino 249,94€) 138,00€	(di listino 257,28€) 136,00€
Centrali compatibili	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)
Tipologia	Sensore doppio infrarosso a tenda	Sensore doppio infrarosso a tenda	Sensore RF doppia tecnologia a tenda, antimascheramento
Tipo di comunicazione RF	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
Angolo di copertura	35°	35°	7,5° (IR), 30° (MW)
Portata	4m	4m	12m
Logica sensori	AND/OR	AND/OR	AND
Sensibilità regolabile	✓	✓	✓
Compensazione automatica della temperatura	✓	✓	✓
Interruttore manomissione	Antiapertura	Antiapertura	Antiapertura
Accelerometro anti-rimozione	✓	✓	✓
Numero e tipo di batterie	1 x litio 3,6V 2,7Ah	2 x litio 3,6V 2,7Ah	2 x CR2
Corrente assorbita (TX / Stand-by)	38mA / 60µA	38mA / 60µA	40mA / 13µA
Supervisione	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +60 °C
LED	Rosso (Allarme) , Blu (Accelerometro)	Rosso (Allarme) , Blu (Accelerometro)	Rosso (IR), Blu (Allarme)
Colore	Bianco	Marrone	Bianco
Dimensioni mm (L x A x P)	280 x 38 x 31	280 x 38 x 31	126 x 41 x 83
Compatibile con app Comelit Sensor	-	-	✓
Staffa a "L" inclusa	-	-	✓



SISTEMA SECUR HUB

SENSORI RADIO VOLUMETRICI

PROTEZIONE DI AREE ESTERNE (CORTILI, PORTICATI, VERANDE)

GAMMA DI SENSORI VOLUMETRICI WIRELESS PROTETTI CONTRO LE INTEMPERIE E CON TESTINE INDIPENDENTI SNODATE. GARANTISCONO AMPIE POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE.



	RFDP12E	RFDT12E
	(di listino 312,95€) 172,50€	(di listino 307,14€) 213,00€
Centrali compatibili	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)
Tipologia	Sensore doppio infrarosso da esterno	Sensore doppia tecnologia da esterno (IR+ MW 24GHz)
Tipo di comunicazione RF	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
Angolo di copertura	100° per ciascuna testina	110° IR / 105° MW
Portata	12m	12m
Logica sensori	AND/AND direzionale	AND/AND direzionale
Sensibilità regolabile	✓	✓
Regolazione testine	Indipendente (orizzontale / verticale)	Indipendente (orizzontale / verticale)
Compensazione automatica della temperatura	✓	✓
Interruttore manomissione	Antistrappo/ Antiapertura	Antistrappo/ Antiapertura
Altezza di montaggio	1,4 ÷ 2,2 m	1,4 ÷ 2,2 m
Numero e tipo di batterie	2 x CR123	2 x CR123
Corrente assorbita (TX / Stand-by)	31mA / 21µA	31mA / 21µA
Supervisione	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
Grado di protezione	IP54	IP54
Grado di protezione all'impatto	IK10	IK10
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C
LED	2 Rossi (IR1 / IR2), 1 Blu (Allarme)	2 Rossi (IR / MW), 1 Blu (Allarme)
Colore	Bianco	Bianco
Dimensioni mm (L x A x P)	190 x 85 x 113	190 x 85 x 113



NOVITÀ ANTINTRUSIONE

NUOVA APP PER SENSORI E FUMOGENO

BLTMOD

MODULO BLUETOOTH PER PROGRAMMAZIONE SENSORI

BLTMOD è il modulo BT che consente, attraverso la app Comelit Sensor, la configurazione e la lettura in tempo reale della rilevazione dei sensori compatibili. È possibile spostare il modulo di sensore in sensore per modificare attraverso smartphone Android la portata, le impostazioni e per verificare la reale copertura del sensore.



Sensori compatibili:
RFDT12CEB, RFDT12E,
RFDP12E e DT12ECAMB.

(di listino 79,00€)

COMELIT SENSOR

APP PER PROGRAMMAZIONE SENSORI

Comelit Sensor permette all'installatore di tarare e programmare i sensori da esterno compatibili della gamma Comelit. Il collegamento tra smartphone e sensore avviene attraverso un modulo BT da inserire nel sensore. Una volta effettuato il collegamento, sarà possibile tarare alla perfezione la portata e tutti i parametri di funzionamento del sensore grazie alla verifica in tempo reale delle condizioni di rilevazione di ciascuna tecnologia. Comelit Sensor costituisce quindi un prezioso strumento che permette di verificare con eccezionale precisione le modalità operative dei sensori, che possono essere agevolmente regolate in base alle condizioni ambientali ed a possibili elementi di disturbo.



Comelit Sensor



SCOPRI IL NUOVO FUMOGENO
AD ALTA EFFICACIA
CONTRO I TENTATIVI DI FURTO.

FG100F

FUMOGENO FILARE GENERATORE DI FUMO

FG100F è un dispositivo fumogeno che permette di proteggere aree sensibili saturando l'ambiente in pochi secondi con una fitta coltre di fumo che respinge l'intrusione. FG100F può ridurre la visibilità a zero in un ambiente di 100m3 in circa 35 secondi, aumentando così il livello di efficacia dell'impianto di sicurezza in caso di tentata intrusione. Il fumogeno è adatto all'uso con centrali Comelit ma grazie all'ampia possibilità di configurazione degli ingressi di attivazione è utilizzabile su qualsiasi centrale antintrusione dotata di uscite programmabili. L'attivazione a doppio consenso permette una gestione in sicurezza dell'emissione del fumo ed una modalità di test consente di aver certezza della correttezza dei collegamenti effettuati senza nessun rischio di emissione erronea.

La capsula fumogena monouso, a base di incenso, è certificata ed atossica. Il dispositivo è dotato anche di una sirena piezoelettrica integrata che aumenta l'effetto dissuasivo del fumo.

FG100F è adatto a case, box, piccoli locali magazzino, sale slot e tabaccherie.



(di listino 489,90€)

FCAP100 CAPSULA RICAMBIO GENERATORE DI FUMO 19EL (di listino 219,90€)



SISTEMA ANTINTRUSIONE VEDO



**GARANZIA
3 ANNI**

**VEDO. GESTIONE E
PROGRAMMAZIONE ANCHE
VIA CLOUD E IN 3G.**

Da oggi è possibile programmare le centrali Vedo via Cloud senza alcuna configurazione sul router (No port Forwarding). L'utilizzo della scheda GSM 2G o 3G permette anche la gestione remota con Comelit App.



IMQ



SISTEMA COMPLETO E PROFESSIONALE SIA FILARE CHE **WIRELESS FINO A 200 ZONE.**



CONNESSIONE VIA CLOUD CHE OFFRE PIÙ SICUREZZA ED EVITA LA **CONFIGURAZIONE DEL ROUTER.**



CONNESSIONE DA REMOTO CON APP E SOFTWARE ANCHE SENZA SCHEDA IP (ATTRAVERSO LA SCHEDA GSM)



GESTIONE DA REMOTO CON UNA APP UNICA PER SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA, ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E DOMOTICA.



VISUALIZZAZIONE LIVE E PLAYBACK DI TELECAMERE, NVR E DVR DELLA SERIE 100 E DELLA SERIE SMART.



CONFORMI A **EN50131** E OMOLOGATE **IMQ** E **INCERT**

ANCHE DA REMOTO.

Gratuita e compatibile con tutti i più moderni dispositivi, **Comelit App** permette all'utente di gestire in totale autonomia i propri sistemi di allarme, di videosorveglianza (Serie 100 e serie Smart), di videocitofonia e domotica, creando dei veri e propri impianti integrati gestibili da mobile. La connessione via Cloud Comelit dell'app utente e del software di configurazione permette una messa in servizio semplice e veloce della parte IP, senza necessità di operazioni sul router di casa; i moduli 3G e 2G permettono l'uso dell'app Comelit con ancor minor complessità di installazione.

SISTEMA VEDO

LE NUOVE ESPANSIONI RADIO PER CENTRALI SERIE VEDO


**GARANZIA
3 ANNI**

I NUOVI DISPOSITIVI WIRELESS DIVENTANO ORA
COMPATIBILI ANCHE CON LE CENTRALI VEDO*.

Espansioni radio che permettono di utilizzare i dispositivi wireless sottoelencati (e tutti quelli della serie Secur Hub) nelle centrali della serie VEDO.

Supportano fino a 32 sensori, 16 sirene e 32 telecomandi radio. Collocati in contenitore plastico antifiama colore bianco completo di tamper anti-apertura e anti-strappo escludibili. È possibile alloggiarli anche all'interno dei contenitori Art. BOXPLASTIC, BOXMETAL e BOXFLUSH.

**Versione firmware di centrale richiesta 2.12*


IMQ
**FIRMWARE
2.12**

RF12PIR
SENSORE
INFRAROSSO
PORTATA
12M / 90°

RF1MCW (bianco)
RF1MCB (marrone)
CONTATTO
MAGNETICO
RADIO 1 INGRESSO

RF2MCW (bianco)
RF2MCB (marrone)
CONTATTO
MAGNETICO
RADIO 2 INGRESSI

RFDP4CW (bianco)
RFDP4CB (marrone)
SENSORI DOPPIO
INFRAROSSO
A TENDA

NEW

RFDT12CEB
SENSORE
DOPPIA
TECNOLOGIA
A TENDA

RFDP12E
SENSORE
DOPPIA
TECNOLOGIA
DA ESTERNO

RFDT12E
SENSORE
DOPPIA
TECNOLOGIA
DA ESTERNO
(IR+MW 24GHZ)

RFSIR702
SIRENA
ESTERNA
RADIO

RF4KEY
RADIOCOMANDO
4 TASTI


VEDI PAGINE PRECEDENTI PER CARATTERISTICHE E PREZZI DEI NUOVI DISPOSITIVI RADIO.

RF10VEDO
**MODULO
RICETRASMETTITORE
RADIO 10 ZONE WIRELESS**


Tipo di comunicazione RF: Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
Serie centrali compatibili: VEDO
Lunga portata
Protocollo anti-jamming
Numero massimo sensori radio: 10
Numero massimo sirene: 8
Numero di radiocomandi: 16

(di listino 153,75€)

72,00€
RF32VEDO
**MODULO
RICETRASMETTITORE
RADIO 32 ZONE WIRELESS**


Tipo di comunicazione RF: Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
Serie centrali compatibili: VEDO
Lunga portata
Protocollo anti-jamming
Numero massimo sensori radio: 32
Numero massimo sirene: 16
Numero di radiocomandi: 32

(di listino 184,50€)

87,50€


SISTEMA VEDO

I KIT VEDO

LA BASE DI PARTENZA PER I TUOI IMPIANTI

KITVEDO10EN**KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10**

- N° 1 ART. VEDO10 - CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
- N° 1 ART. SIR702AW - SIRENA DA ESTERNO SERIE 700 GR.2, BIANCA
- N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 2 ART. DT015A - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90°
- N° 2 ART. BRK8010 - STAFFA PER DT015A
- N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

(di listino 602,74€)

259,00€**KITVEDO34EN****KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34**

- N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
- N° 1 ART. SIR702AW - SIRENA DA ESTERNO SERIE 700 GR.2, BIANCA
- N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 2 ART. DT015A - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90°
- N° 2 ART. BRK8010 - STAFFA PER DT015A
- N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

(di listino 712,34€)

316,00€**VEDOIP****SCHEMA COMUNICAZIONE IP AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO**

Comunicazione su rete ethernet
Web server integrato
Gestione della centrale VEDO
Scheda SD integrata
Gestione modulo CCTV per integrazione video



(di listino 230,35€)

91,50€**VEDOCCTV****MODULO CCTV IBRIDO**

Modulazione e invio del segnale video
Gestisce fino a 8 telecamere (4 analogiche - 4 IP)
Scheda SD integrata
Da abbinare all'art. VEDOIP



(di listino 202,34€)

129,00€

SISTEMA VEDO

I KIT CON MODULI GSM

RICEVI SMS E CHIAMATE E GESTISCI DA APP

VEDO10GSM

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10 E MODULO GSM



- N° 1 ART. VEDO10 - CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
- N° 1 ART. VEDOGSM - SCHEDA COMUNICATORE GSM AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

(di listino 739,08€)

337,00€

VEDO34GSM

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34 E MODULO GSM



- N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
- N° 1 ART. VEDOGSM - SCHEDA COMUNICATORE GSM AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

(di listino 848,64€)

373,50€

KIT DISPONIBILI ANCHE CON MODULO GSM 3G.

VEDO10GSM3G

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10 E MODULO GSM 3G

Come kit Art. VEDO10GSM ma con combinatore:

- N° 1 ART. VEDOGSM3G - SCHEDA COMUNICATORE GSM 3G AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO



(di listino 829,93€)

400,00€

VEDO34GSM3G

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34 E MODULO GSM 3G

Come kit Art. VEDO34GSM ma con combinatore:

- N° 1 ART. VEDOGSM3G - SCHEDA COMUNICATORE GSM 3G AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO



(di listino 939,50€)

437,50€

GSM-4IN

COMBINATORE GSM PSTN STAND ALONE 4 IN, 4 OUT



Combinatore telefonico GSM - PSTN stand alone con Display LCD intuitivo
 4 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /-
 3 uscite controllabili tramite SMS e 1 con CHIAMATA/SMS
 20 numeri in memoria
 Alimentazione 12 - 24 Vcc
 Dimensioni 165 x 135 x 32 mm

(di listino 262,98€)

115,00€

GSM-EMULA

COMBINATORE GSM EMULATORE PSTN



Combinatore GSM emulatore di linea PSTN
 2 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /-
 Alimentazione 12 - 24 Vcc
 Dimensioni 95 x 75 x 25 mm

COMPATIBILE CON QUALSIASI LINEA TELEFONICA

(di listino 197,28€)

96,50€

SISTEMA VEDO

VOLUMETRICI FILARI INTERNI

A SINGOLA E DOPPIA TECNOLOGIA

BRK8010 ★

STAFFA PER
DT015A

(di listino 4,39€)

1,60€



	30008010	30008011	30008012	30008014	DT015A	30008006
	(di listino 28,17€) 12,50€	(di listino 66,69€) 30,00€	(di listino 78,80€) 36,00€	(di listino 446,47€) 159,00€	(di listino 62,75€) 22,50€	(di listino 177,14€) 75,00€
Tipologia	Sensore infrarosso	Sensore Doppia tecnologia	Sensore Doppia tecnologia antimascheramento	Sensore infrarosso con telecamera 3 in 1 (AHD, TVI, 960H)	Sensore doppia tecnologia	Sensore Doppia tecnologia, montaggio a soffitto
Portata	15 m regolabile	15 m regolabile	18 m regolabile	15 m	15 m regolabile	8 m
Tipo di rilevazione	PIR Quad	PIR Quad e microonda ad impulsi Doppler	PIR Quad e microonda ad impulsi Doppler	PIR Quad	1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	PIR Quad e microonda ad impulsi Doppler
Angolo di copertura	90°	130°	90°	90°	90°	360°
Grado di protezione IP	-	-	-	-	-	-
Frequenza MW	-	10,525 GHz	10,525 GHz	-	10,525 GHz	10,525 GHz
Tamper	antiapertura	antiapertura	antiapertura	antiapertura	antiapertura	antiapertura
Contatto di allarme	N.C. 28VDC 0.1A con 27 ohm di protezione in serie	N.C. 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	N.C. 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	N.C. 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	NC 30VDC @ 100mA	N.C. 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie
Immunità agli animali	Sì (max 25 Kg)	Sì (max 25 Kg)	Sì (max 25 Kg)	Sì (max 25 Kg)	Sì (max 12 Kg)	-
Compensazione automatica della temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Buzzer di test	-	-	-	-	-	-
Elettronica asic	✓	✓	✓	✓	-	✓
LED	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì	Sì (escludibile)
Indicatori LED	LED Rosso: Allarme	LED Rosso: Allarme LED Verde: Canale PIR LED Giallo: Canale MW	LED Rosso: Allarme LED Verde: Canale PIR LED Giallo: Canale MW	LED Rosso: Allarme LED Verde: Canale PIR LED Giallo: Canale MW	LED Rosso: Allarme LED Verde: Canale MW LED Giallo: Canale PIR	LED giallo: lampeggiante durante warm up e auto testing LED rosso: Allarme LED verde: Rilevazione PIR LED giallo: Rilevazione MW
Snodo incluso	-	-	-	-	-	-
Materiale involucro	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	ABS	Plastica
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Alimentazione	8,2-16 Vcc	8,2-16 Vcc	8,2-16 Vcc	8,2-16 Vcc	9-18 Vcc	9-16 Vcc
Assorbimento max	10 mA	25,5 mA	25,5 mA	150 mA	23 mA	25,5 mA
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	92 x 59 x 37	123 x 62 x 38	123 x 62 x 38	123 x 62 x 38	120 x 60 x 66	φ 137 x 38
Accessorio per montaggio a parete e soffitto	Art. 30008001 (Opzionale)	Art. 30008001 (Opzionale)	Art. 30008001 (Opzionale)	Art. 30008001 (Opzionale)	-	-
Accessorio lente per effetto tenda	Art. 30008002 (Opzionale)	Art. 30008002 (Opzionale)	Art. 30008002 (Opzionale)	Art. 30008002 (Opzionale)	-	-
Staffa da parete	-	-	-	-	Art. BRK8010 (Opzionale) ★	-



SISTEMA VEDO

VOLUMETRICI FILARI ESTERNI

ROBUSTI E IMMUNI AI FALSI ALLARMI

BRKTT15 ★

**STAFFA DA PARETE
PER TT15EAM**


(di listino 8,51€)

5,00€


30008077	30008078	30008079	30008075	30008071	TT15EAM	IR180EAM
(di listino 157,46€)	(di listino 157,46€)	(di listino 156,17€)	(di listino 324,97€)	(di listino 459,65€)	(di listino 196,80€)	(di listino 516,29€)
65,50€	65,50€	65,50€	117,00€	168,00€	106,60€	208,00€
Sensore doppio infrarosso	Sensore doppio infrarosso effetto tenda	Sensore doppio infrarosso a lungo raggio	Sensore Doppia tecnologia effetto tenda	Sensore Doppia tecnologia	Sensore tripla tecnologia anti-mascheramento	Sensore infrarosso da esterno
18 m regolabile	20 m regolabile	30 m regolabile	20 m regolabile	18 m regolabile	15 m regolabile	12+12 m regolabile
doppio PIR dual	doppio PIR dual	doppio PIR dual	doppio PIR dual e microonda ad impulsi Doppler	doppio PIR dual e microonda ad impulsi Doppler	doppio PIR dual e microonda ad impulsi Doppler	PIR (quattro testine laterali + due frontali)
141,2°	8°	40°	8°	90°	90°	180°
IP65	IP65	IP65	IP64	IP55	IP54	IP54
-	-	-	24 GHz	24 GHz	10.5GHz (banda X)	-
antiapertura e antirimozione	antiapertura e antirimozione	antiapertura e antirimozione	antiapertura e antirimozione	antiapertura e antirimozione	antimanomissione e antistrappo	antiapertura e antirimozione
N.C. 100 mA @ 24 Vdc (con resistenza da 10 ohm in serie)	N.C. 100 mA @ 24 Vdc (con resistenza da 10 ohm in serie)	N.C. 100 mA @ 24 Vdc (con resistenza da 10 ohm in serie)	(N.C., N.O., C) 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	(N.C., N.O., C) 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	N.C. 100 mA @ 24 Vdc (con resistenza da 10 ohm in serie)	N.C. OptoMOS (40 VDC/100 mA MAX)
Sì (max 8 Kg)	-	-	-	Sì (max 35 Kg)	Sì (max 20Kg)	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	-	Sì (escludibile)
✓	✓	✓	-	-	-	-
Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì	Uno di test per ogni testina più led allarme
Led Rosso: Allarme	Led Rosso: Allarme	Led Rosso: Allarme	LED Verde: Rilevazione PIR LED Giallo: Rilevazione microonda LED Rosso: Allarme	Led Rosso: Allarme	3 (IR: rosso, MW: giallo, Allarme: blu)	6 LED rossi (un LED per ogni testina IR) 1 LED blu di allarme
-	-	-	✓	✓	-	-
Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	ABS	ABS, anti UV
Bianco	Bianco	Bianco	Grigio	Grigio	Bianco	Bianco
9,6 - 16 Vcc	9,6 - 16 Vcc	9,6 - 16 Vcc	9,6 - 16 Vcc	9,6 - 16 Vcc	10,5 - 14 Vcc	12 Vcc
80 mA	80 mA	80 mA	24 mA	29,6 mA	40 mA	14 mA
da -25 °C a +55 °C	da -25 °C a +55 °C	da -25 °C a +55 °C	da -25 °C a +55 °C	da -25 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -40 °C a +70 °C
135 x 85 x 43,4	135 x 85 x 43,4	135 x 85 x 43,4	175 x 70 x 45	175 x 70 x 45	183 x 110 x 120	190 x 85 x 75
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Art. BRKTT15 (Opzionale) ★	-



SISTEMA VEDO

SENSORI FILARI EFFETTO TENDA

PROTEZIONE DI SINGOLI INFISSI O VARCHI



	DT01CW	DT01CB	30008007	30008008	DT12ECAM
	(di listino 74,65€) 33,00€	(di listino 74,65€) 33,00€	(di listino 254,32€) 86,50€	(di listino 254,32€) 86,50€	(di listino 234,55€) 72,00€
Tipologia	Sensore doppia tecnologia effetto tenda direzionale	Sensore doppia tecnologia effetto tenda direzionale	Sensore Doppia tecnologia (doppio PIR + MW) effetto tenda	Sensore Doppia tecnologia (doppio PIR + MW) effetto tenda	Sensore doppia tecnologia da esterno, effetto tenda, antimascheramento.
Tecnologia wireless	1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	2 sensori infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	2 sensori infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	Sensore doppia tecnologia (infrarosso + microonda)
Frequenza microonde	10.5 GHz (Banda x)	10.5 GHz (Banda x)	24GHz (Banda K)	24GHz (Banda K)	24 GHz (Banda K)
Portata	2 - 3,5 m	2 - 3,5 m	1,2 - 3 m	1,2 - 3 m	12 m
Regolazione sensibilità	-	-	✓	✓	✓ (IR/MW)
Logica sensori	AND intelligente direzionale (escludibile)	AND intelligente direzionale (escludibile)	AND (finestra 5 secondi)	AND (finestra 5 secondi)	AND/OR
Angolo di copertura	165°	165°	40°	40°	7°orizz. / 90° vert.
Compensazione automatica della temperatura	-	-	✓	✓	✓
Contatto di allarme	40Vcc, 100mA max	40Vcc, 100mA max	40Vcc, 100mA max	40Vcc, 100mA max	40Vcc, 100mA max
Tamper	antiapertura	antiapertura	antirimozione (escludibile)	antirimozione (escludibile)	antiapertura
LED	Led stato sensore disabilitabile Led Rosso: Allarme	Led stato sensore disabilitabile Led Rosso: Allarme	Led stato sensore disabilitabile Led Blu: Allarme /tamper Led Verde: Allarme MW	Led stato sensore disabilitabile Led Blu: Allarme /tamper Led Verde: Allarme MW	3 (IR: rosso, MW: giallo, Allarme: blu)
Materiale involucro	ABS	ABS	Plastico	Plastico	Plastico
Colore	Bianco	Marrone	Bianco	Marrone	Bianco
Alimentazione	9 ÷ 15 Vcc	9 ÷ 15 Vcc	8 ÷ 14 Vcc	8 ÷ 14 Vcc	10 ÷ 15 Vcc
Assorbimento max	26 mA	26 mA	30 mA	30 mA	25 mA
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +55 °C	da -20 °C a +55 °C	da -20 °C a +55 °C	da -20 °C a +55 °C	da -25 °C a +55 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	145 x 37 x 30	145 x 37 x 30	320 x 30 x 36	320 x 30 x 36	127 x 40 x 37
Staffa da parete 10cm	-	-	-	-	Art. BRK10 (Opzionale)
Staffa da parete 15cm	-	-	-	-	Art. BRK15 (Opzionale)

SD01A

SENSORE INERZIALE BIANCO, USCITA RELÈ

Sensore inerziale in materiale plastico ad alta sensibilità con uscita allarme Relè e uscita tamper. Range massimo di lavoro da 1.5/ 2.5 metri (in base al materiale)
Dimensioni: 60x22x22mm.



(di listino 34,90€)

12,00€

SISTEMA VEDO

SIRENE

FILARI DA ESTERNO



SIR702AW

(di listino 115,04€)

56,50€

Centrali compatibili	VEDO (CON ART. VEDORF)
Tipologia	Sirena auto-alimentata da esterno con speaker piezoelettrico, serie 700 GR.2
Pressione acustica	103db(A) @ 1m
Materiale involucro	polycarbonato 3mm protezione UV
Durata max tono allarme	10 minuti
Comando allarme	Configurabile (presenza o assenza negativo e positivo)
Tamper	2: Antimanomissione/antistrappo - Bilanciamento Tamber integrato 1K8, escludibile
Segnalatore luminoso	Led
LED	Funzione deterrente, guasti alimentazione, stato impianto
Lampeggi programmabili	10
Marchi/certificazioni	INCERT, EN50131-4
Comando centrale	2 fili o 3 fili
Grado IP/IK	IP34 - IK08
Batteria	Alloggiamento per batteria 12V / 2.0Ah (non inclusa)
Tensione di alimentazione	12.8÷15 Vdc
Assorbimento max in allarme	350 mA
Assorbimento a riposo	36 mA
Peso senza batteria	800 g
Temperatura d'esercizio	da -25 °C a +55 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	308 x 209 x 70





DOMOTICA



**GARANZIA
3 ANNI**

LA TUA CASA SEMPRE SOTTO CONTROLLO, ANCHE DA REMOTO.

I sistemi integrati Comelit offrono comfort, risparmio e sicurezza.



Comelit App, l'unica interfaccia utente per i sistemi Comelit: è ora possibile gestire anche il proprio impianto domotico.

Massima funzionalità, potrai attivare scenari, impostare la temperatura, gestire le luci, inserire l'impianto di allarme, rispondere al videocitofono da smartphone e tablet, **sia da locale che da remoto**.

Comelit Cloud, un servizio che semplifica la vita. **Connessione da remoto agli impianti** e ai dispositivi senza configurazioni complesse, **basta una semplice registrazione**.

Massima integrazione, la domotica Comelit consente di realizzare un **impianto evoluto, versatile e capace di adattarsi** ai bisogni dell'utente sfruttando **l'integrazione di tutti i sistemi**, il tutto garantito dalla qualità Comelit.

GESTIONE CON COMELIT APP

GESTIONE CON ASSISTENTI VOCALI

SCENARI

GESTIONE LUCI

CLIMATIZZAZIONE

AUTOMAZIONE APERTURE

IRRIGAZIONE

INTEGRAZIONE CON VIDEOCITOFONIA

INTEGRAZIONE CON ANTINTRUSIONE

INTEGRAZIONE CON VIDEOSORVEGLIANZA

GESTIONE CARICHI


GESTIONE CONSUMI

ANCHE DA ASSISTENTE VOCALE.

Con Comelit HUB è possibile comandare il vostro impianto di automazione domestica grazie ai principali assistenti vocali. Si potrà inoltre utilizzare Comelit nelle routine, insieme ad altri servizi offerti dagli assistenti vocali.



**Comelit
App**



I KIT DOMOTICI

20001005

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP

Kit domotico con supervisore Icona Manager Vip.
Include le funzioni videocitofoniche e la gestione dell'impianto domotico da App per tablet e smartphone sia da locale che da remoto, gestione carichi, visualizzazione consumi e gestione di 2 zone clima.

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 ICONA MANAGER VIP ART.20003310W,
- N° 1 SCATOLA DA INCASSO PER MONITOR ICONA ART.6117,
- N° 1 SUPPORTO DA PARETE PER MONITOR ICONA ART.6620,
- N° 1 COMELIT HUB ART.20003150,
- N° 1 ALIMENTATORE SIMPLEHOME ART.20022101,
- N° 1 MODULO 9I/8O ART.20046606,
- N° 1 Sonda DI TEMPERATURA E UMIDITÀ ART.20004140,
- N° 1 MODULO CONTROLLO CARICHI ART.20046821,
- N° 1 POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI PER KIT VIP ART.4899MK,
- N° 1 ALIMENTATORE SISTEMA VIP 30W ART.1441B,
- N° 1 DERIVATORE DI PIANO SISTEMA VIP ART.1440.



Compatibile con
Alexa 

 works with the
Google Assistant

(di listino 3.198,13€)

1.199,00€

20001051

KIT DOMOTICO 5 TAPPARELLE PLUS

Kit domotico per l'automazione di 5 tapparelle elettriche a 230VAC.
I moduli all'interno del kit sono programmati per permettere l'installazione senza l'utilizzo del software di programmazione SimpleProg. È possibile comandare ogni singola tapparella attraverso gli ingressi locali dei moduli art. 20004606 e il comando di salita e discesa generale di tutte le tapparelle da 2 ingressi del modulo art. 20046501. I moduli sono predisposti per la gestione della posizione percentuale e per il comando ad una posizione preferita.

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 ALIMENTATORE ART. 20022101,
- N°5 MODULI TAPPARELLE 2 INGRESSI 2 USCITE ART. 20004606
- N°1 MODULO 5 INGRESSI ART. 20046501.



(di listino 622,95€)

219,00€





CONTROLLO ACCESSI



**GARANZIA
3 ANNI**



ACCESSI PERSONALIZZATI PER INFINITE POSSIBILITÀ.



BASIC

Un sistema per l'apertura controllata della porta di accesso principale. È possibile la duplicazione delle chiavette fino a 1.500 utenti. La centrale di rilevamento è integrabile nella struttura videocitofonica o attraverso singola installazione a parete.

- 1.500 chiavi elettroniche
- Programmazione semplice tramite Mastercard (la prima chiave accostata all'unità di controllo diventa automaticamente MC)
- Contatto pulito NA/NC con tempo di attivazione regolabile
- Ingresso RTE
- Si integra perfettamente in qualsiasi tipo di impianto citofonico
- Moduli antivandalo stand-alone (autonomi)

ADVANCE



Un sistema per l'apertura controllata di tutti gli accessi di un complesso residenziale/commerciale. La tecnologia Comelit consente numerose funzioni senza la necessità di collegamento tra i lettori. La programmazione e manutenzione dell'impianto sono possibili in locale attraverso il software dedicato SK9091 o via web tramite il sito www.simplekey.eu (registrazione gratuita).

- 65.000 chiavi elettroniche per ogni sito - Trasmettitore in RF
- Portachiavi colorati per i sistemi con più chiavi per appartamento
- Programmazione semplice per mezzo di un software facile da usare ed encoder USB
- Numero illimitato di siti
- È possibile aggiungere nuove chiavi senza alcun intervento sul posto
- È possibile sostituire una chiave smarrita senza alcun intervento sul posto (la nuova chiave cancellerà automaticamente le precedenti)
- Sistema multi-porta con gli stessi diritti di accesso (senza necessità di rete né di programmazione)
- Sistema multi-porta con scenario principale/secondario (senza necessità di rete né di programmazione)
- Registrazione eventi off-line con badge di trasferimento (nessuna rete necessaria)
- Pass multi-sito permanente o temporaneo
- Dispositivo di comando ascensori
- Uscita di allarme porta forzata
- Si integra perfettamente in qualsiasi tipo di impianto citofonico
- Moduli antivandalo stand-alone (autonomi)
- I lettori possono essere collegati alla rete RS485

CHIAVI A CODICI

SKB

CHIAVE ELETTRONICA A CODICI, 100 CODICI

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak.
100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati.
Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme.
Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485.
Temperatura da -25°C a +55°C, IP54.
Dimensioni: 104 x 80 x 19 mm.

(di listino 199,50€)

93,00€



SKR

CHIAVE ELETTRONICA A CODICI, 100 CODICI LETTORE INTEGRATO, 500 BADGE

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak.
100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati.
Con lettore RFID integrato tecnologia Mifare.
500 chiavi di prossimità programmabili e configurabili ad apprendimento.
Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile.
Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme.
Apertura con codice, con badge o con codice e badge.
Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485.
Temperatura da -25°C a +55°C, IP54.
Dimensioni: 90 x 122 x 19 mm.

(di listino 352,22€)

124,00€

SKREL

SCHEDA RELÈ ESTERNA PER SKB/SKR

Relè esterno per chiavi elettroniche SKB/SKR con collegamento su seriale RS485.



(di listino 140,88€)

53,00€

4399

ALIMENTAZIONE 12 VCC 4A PRIMARIA 240 VCA

Alimentazione secondaria 12 Vcc 4A primaria 240 Vca. La tensione di uscita secondaria è regolabile tra 12 Vcc e 13,8 Vcc. Contenitore a 6 moduli DIN. Dimensioni: 105x95x65 mm.



SK9050

BADGE ELETTRONICO DI PROSSIMITÀ

Badge elettronico di prossimità. Badge utilizzabile con i sistemi Comelit SimpleKey Basic, SimpleKey Advanced, SimpleSafe VEDO e SimpleHome. Formato portachiavi in materiale ABS. Dimensioni: 41x35x4 mm. 10 colori disponibili.



SK9052

CARTA UTENTE. FORMATO CARTA DI CREDITO

Badge elettronico di prossimità dotato di chip elettronico antifalsificazione. Tecnologia MIFARE, 13,56 MHz, ISO 14443A, formato chiave fob ABS, formato carta di credito (85x54x0,8 mm).





ANTINCENDIO



**GARANZIA
3 ANNI**

SISTEMI CONVENZIONALI

Particolarmente
adatti alla rilevazione
di incendi in uffici,
negozi e strutture con
un layout semplice.

I sistemi convenzionali sono particolarmente adatti alla rivelazione incendi in strutture di dimensioni limitate come uffici, negozi e caratterizzate da un layout semplice per le quali non è particolarmente significativa la localizzazione puntuale del principio d'incendio.

Anche in queste piccole strutture è indispensabile garantire la massima precocità e tempestività della segnalazione per preservare beni e assicurare l'evacuazione delle persone con la massima sicurezza.

Questi sistemi consentono un'installazione e messa in servizio veloce, ad ogni singola zona possono essere collegati, su più linee bifilari separate, rivelatori e pulsanti non eccedenti 32 punti per ciascuna linea.



GAMMA DI CENTRALI CONVENZIONALI
FLESSIBILI PER MOLTEPLICI APPLICAZIONI
DISPONIBILI IN **2, 4, E 8 ZONE.**

CIRCUITI SIRENE/TARGHE OTTICO/ACUSTICHE
MONITORATE, RELÈ PER INTERFACCIAIMENTO
CON COMANDI ESTERNI, **PROGRAMMAZIONE**
SEMPLIFICATA.

ADATTO AD **AMBIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI**
E/O DI BASSA COMPLESSITÀ STRUTTURALE.



I KIT CONVENZIONALI

43KIT102

KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE



IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE ART. 43CPC002
- N° 1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART. 43RFU100
- N° 1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART. 43PAM000
- N° 1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

(di listino 368,69€)

160,00€

43KIT104

KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE



IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE ART. 43CPC004
- N° 1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART. 43RFU100
- N° 1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART. 43PAM000
- N° 1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

(di listino 438,88€)

186,00€

LE CENTRALI A CONFRONTO



	ERACLE 2 (Art. 43CPC002)	ERACLE 4 (Art. 43CPC004)
Zone di rivelazione disponibili	2	4
Sensori e pulsanti per zona (Max)	32	32
Uscite monitorate	2 (0.3A max ognuna)	2 (0.3A max ognuna)
N° relè incendio	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)
N° di relè guasto	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)
Grado protezione ip	IP30	IP30
Dimensioni (LxHxP-MM)	340x290x100	340x290x100
Temperatura di funzionamento (°C)	-5÷40	-5÷40
Umidità di funzionamento RH max (%)	(93 ± 3)% @ 40°C	(93 ± 3)% @ 40°C
Standard di certificazione	EN54-2, EN54-4	EN54-2, EN54-4
Contenitore	In plastica	In plastica
Peso senza batteria (g)	2100	2100
Protezione livello 2	Chiave Meccanica	Chiave Meccanica
Notifiche	Led	Led
Sezione max cavi di collegamento (mm²)	1÷2.5	1÷2.5
Alimentazione principale	230 VAC ±10% (fusibile 0.3A)	230 VAC ±10% (fusibile 0.3A)
Alimentazione di backup (batterie non fornite)	1x 12VDC, 7Ah, fusibile 2A	1x 12VDC, 7Ah, fusibile 2A
Alimentazione per dispositivi esterni (VDC)	24 (0.3A max)	24 (0.3A max)
Soglie delle zone allarme (mA)	10÷110	10÷110
Assorbimento da rete (mA)	50	50
Assorb. Max dispositivi collegati con batteria carica (A)	0.7	0.7
Uscite circuito per sirene	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A
Uscite circuito per sirene 2	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A
	(di listino 313,37€)	(di listino 380,99€)



Rete Commerciale Italia

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Asti, Bra, Alba, Torino, Verbania, Cuneo, Biella, Verbania, Vercelli, Aosta

Ufficio Commerciale Piemonte e Valle d'Aosta
Strada del Pascolo 6/e p.T.,
10156 Torino (TO)
Referente: Gino Bruccheri
Mail: gino.bruccheri@comelit.it
Telefono: 011-2730732
Fax: 011-2979330

Novara

Ufficio commerciale Novara Como Lecco Sondrio
Varese
Referente: Fabio Giussani
Mail: fabio.giussani@comelit.it
Telefono: 345-6603601

Alessandria

Ufficio Commerciale Liguria
Referente: Daniele Stingone
Mail: daniele.stingone@comelit.it
Telefono: 338-5074361

LOMBARDIA

Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova

Ufficio Commerciale Bergamo Brescia Cremona
Mantova
Via Andrea Gritti 21/25,
24125 Bergamo (BG)
Referente: Michel Gaiti
Mail: michel.gaiti@comelit.it
Telefono: 366-6520484

Milano, Lodi, Pavia, Monza e Brianza

Ufficio Commerciale Milano Lodi Pavia Monza e
Brianza
Via Salvo d'Acquisto 31,
20863 Concorezzo (MB)
Referente: Luca Frascini
Mail: luca.frascini@comelit.it
Telefono: 039-833346 / 331-6414450
Fax: 039-2321487

Como, Lecco, Sondrio, Varese

Ufficio Commerciale Novara Como Lecco Sondrio
Varese
Referente: Fabio Giussani
Mail: fabio.giussani@comelit.it
Telefono: 345-6603601

VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio Commerciale Triveneto
Piazza Aldo Moro 21 Villatora,
35020 Saonara (PD)
Referente: Nicola Borghesani
Mail: nicola.borghesani@comelit.it
Telefono: 366-6507307

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio Commerciale Triveneto
Piazza Aldo Moro 21 Villatora,
35020 Saonara (PD)
Referente: Nicola Borghesani
Mail: nicola.borghesani@comelit.it
Telefono: 366-6507307

LIGURIA

Ufficio Commerciale Liguria
Referente: Gian Luca Picchio
Mail: gianluca.picchio@comelit.it
Telefono: 338-6876913

EMILIA ROMAGNA E REPUBBLICA DI SAN MARINO

Ufficio Commerciale Emilia Romagna
Via Dei Falegnami 26,
41122 Modena (MO)
Referente: Pier Paolo Panzarino
Mail: pierpaolo.panzarino@comelit.it
Telefono: 051-389901

TOSCANA E UMBRIA

Ufficio Commerciale Toscana e Umbria
Largo Loris Malaguzzi 2/3,
56028 San Miniato (PI)
Referente: Fabrizio Lauretti
Mail: fabrizio.lauretti@comelit.it
Telefono: 342-0989914

MARCHE

Ufficio Commerciale Marche
Contrada Vallebona 13,
62100 Macerata (MC)
Referente: Lorenzo Vecchi
Mail: lorenzo.vecchi@comelit.it
Telefono: 0733-1960168 / 335-7459930

LAZIO

Ufficio Commerciale Lazio
Via di Torre Rigata Snc,
00131 Roma
Referente: Antonio Ceresa
Mail: comelitlazio@comelit.it
Telefono/Fax: 06-41787590

ABRUZZO E MOLISE

Pavi Srl
Via Nazionale 139,
66040 Altino (CH)
Referente: Luciano Vinciguerra
Mail: commerciale@pavisrl.com
Telefono/Fax: 0872-985024

CAMPANIA

Ufficio Commerciale Campania
Viale Dei Tigli 76 Centro Partenope,
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Referenti: Luca Mercolino, Vincenzo Salsano
Mail: luca.mercolino@comelit.it,
vincenzo.salsano@comelit.it
Telefono: 081-5162021
Fax: 081-9535951

BASILICATA

Potenza

Ufficio Commerciale Campania
Viale dei Tigli 76 Centro Partenope,
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Referenti: Luca Mercolino, Vincenzo Salsano
Mail: luca.mercolino@comelit.it,
vincenzo.salsano@comelit.it
Telefono: 081-5162021
Fax: 081-9535951

Matera

Promostudio Srl
Via Benedetto Croce 10,
70056 Molfetta (BA)
Referente: Damiano Gigante
Mail: info@promostudionline.it
Telefono/Fax: 080-3384627

PUGLIA

Promostudio Srl
Via Benedetto Croce 10,
70056 Molfetta (BA)
Referente: Damiano Gigante
Mail: info@promostudionline.it
Telefono/Fax: 080-3384627

CALABRIA

Cosenza Vibo Valentia

Ufficio Commerciale Calabria
Referente: Luca Talarico
Mail: luca.talarico@comelit.it
Telefono: 329-9724200

Crotone, Catanzano, Reggio Calabria

Ufficio Commerciale Calabria
Referente: Carmine Capellupo
Mail: carmine.capellupo@comelit.it
Telefono: 392-9820215

SICILIA

Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani

Mancuso Marcello
Via Buzzanca 7,
90145 Palermo (PA)
Referente: Marcello Mancuso
Mail: marcello.mancuso@comelit.it
Telefono: 091-6851202
Fax: 091-6850709

Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa

GR Elettrorepresentanze Snc
Via G. Boccaccio 5,
95030 San Giovanni La Punta (CT)
Referente: Graziano Cocuzza
Mail: graziano.cocuzza@comelit.it
Telefono/Fax: 095-7257987

SARDEGNA

Ufficio Commerciale Sardegna
Referente: Igor Onnis
Mail: igor.onnis@comelit.it
Telefono: 345-1650401




Configuratore Online


Il configuratore online Comelit è un'interfaccia dedicata alla **preparazione di preventivi e commesse** per i prodotti Comelit.

Registrandoti potrai **creare offerte complete di prezzi di listino**. Inoltre riceverai periodicamente le Newsletter di Comelit che ti permetteranno di essere costantemente aggiornato sulle novità, cataloghi e promozioni. **Il Web Comelit diventa così uno strumento di consulenza completo per gli installatori e i professionisti** del settore, sia per questioni tecniche che commerciali, garantendo un supporto costante **365 giorni l'anno**.

**SCOPRI IL NOSTRO
CONFIGURATORE ONLINE**

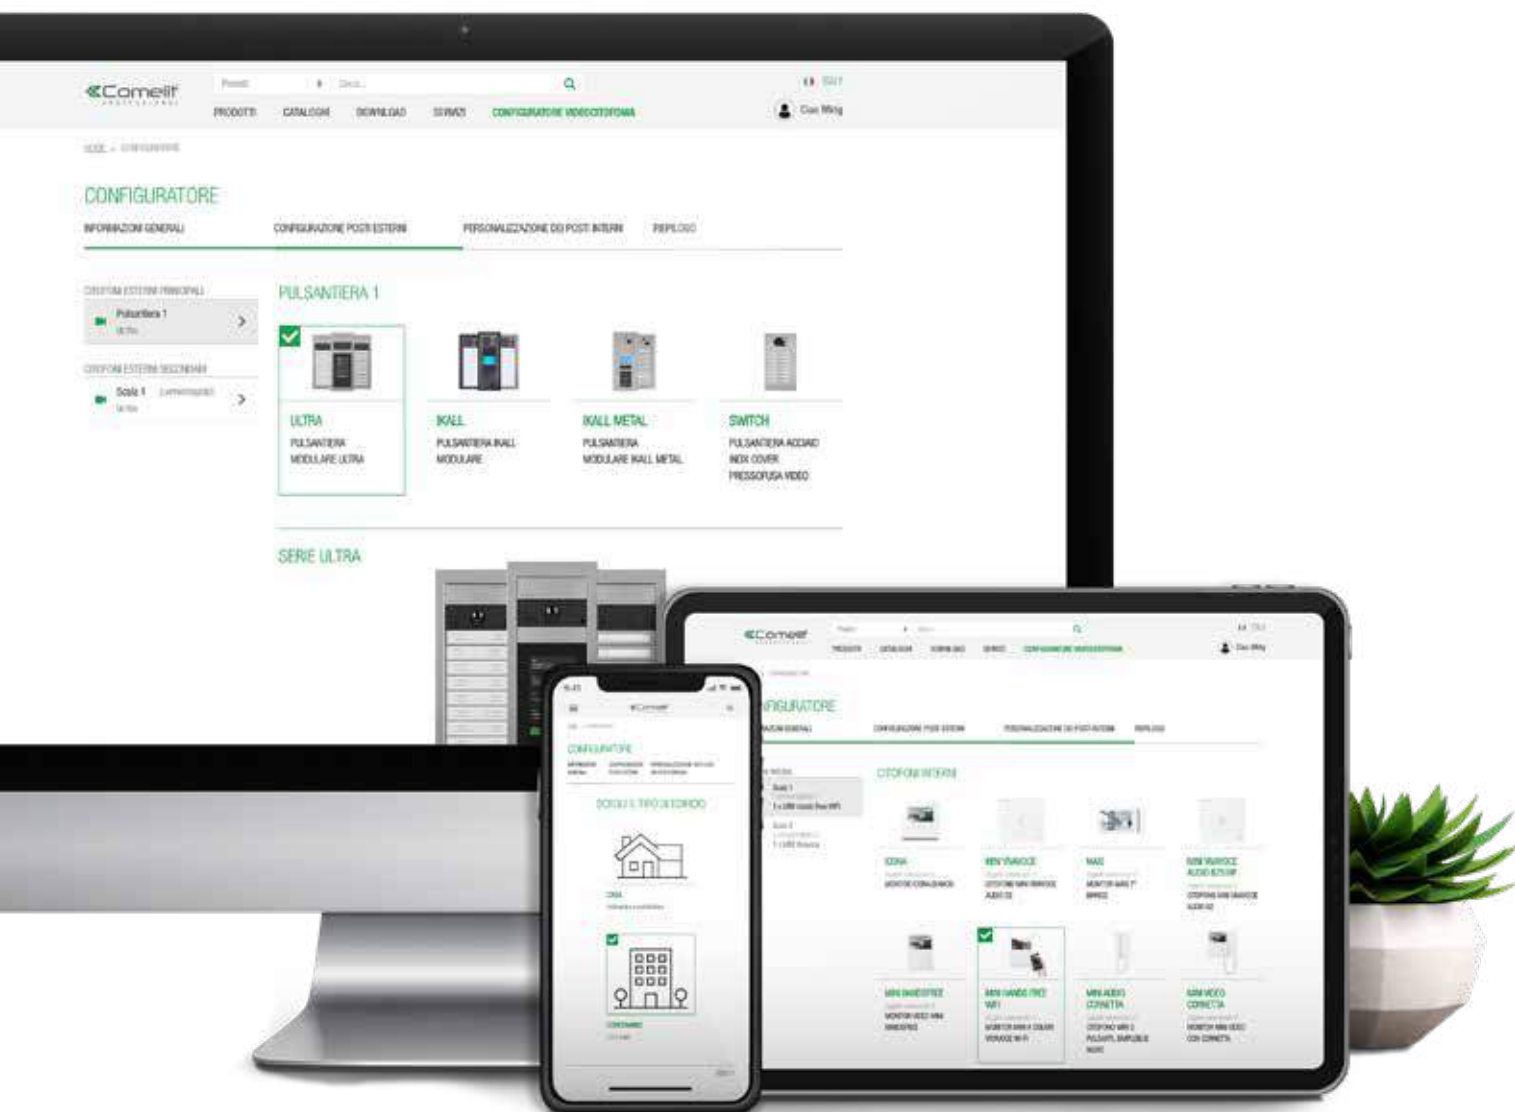

pro.comelitgroup.com

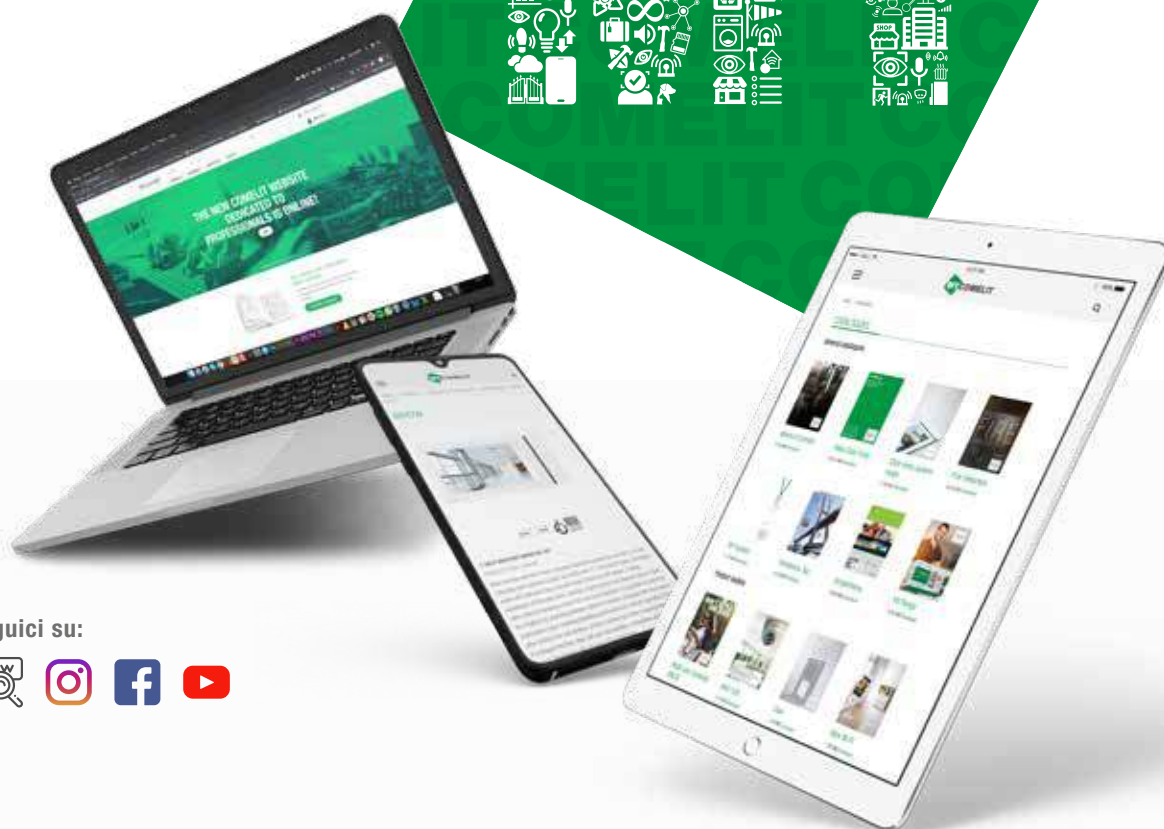


Seguici su:



Scopri il nuovo portale
dedicato al professionista.

Non solo prodotti e soluzioni, ma un'intera azienda al tuo servizio.

Con il sito pro.comelitgroup.com, l'installatore è **costantemente informato sulle novità** che più lo riguardano ed ha accesso immediato a **manuali, schede tecniche, video-filmati tutor** per risolvere con semplicità ogni sua esigenza.



COMELIT
PROMO&SELECTION

GARANZIA
3 ANNI



OFFERTA SPECIALE VALIDA DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2021.
SALVO ESAURIMENTO SCORTE

La promozione si rivolge a tutti gli installatori di materiale elettrico abilitati.

I prezzi netti indicati si intendono IVA esclusa. Comelit garantisce i prodotti per 3 anni dalla data di acquisto.

Questo documento non è riproducibile in alcuna sua parte senza previa autorizzazione scritta di Comelit Group S.p.A.

I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.

Comelit®
Passion. Technology. Design.

www.comelitgroup.com