


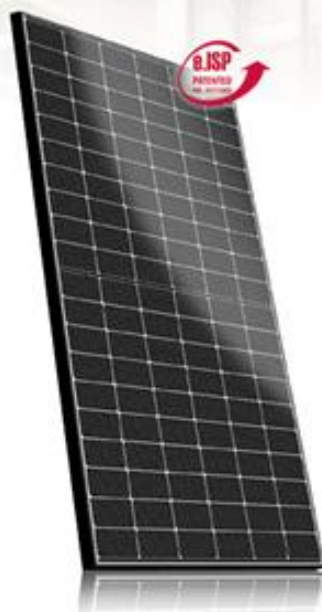

KIT E.PRIME / E.CLASSIC

E.Prime

KIT 380W M HC 120 MONO Celle HALF-CUT

- Cornice nera
- Vetro temperato 4 mm
- 4,5 kW
- Altezza profilo 46 mm
- garanzia 20 anni sul prodotto, 91% sulla produzione al 25° anno

- Dimensioni: 1780 x 1.042 x 46 mm
- Vetro frontale altamente trasparente
- Classe 1 resistenza al fuoco
- 8.000 PA
- e.ISP (sistema brevettato)

MODULI PER BANCALI:

12

Cod. K45EPRIMEMHC380

MODULI PER BANCALI:

8

Cod. K3EPRIMEMHC380

MODULI PER BANCALI:

5

Cod. K19EPRIMEMHC380

E.Classic

KIT 380W M HC 120 MONO Celle HALF-CUT

- Cornice nera
- Classe 1 resistenza al fuoco
- Garanzia 17 anni sul prodotto, 91% sulla produzione al 25° anno

- Dimensioni: 1780 x 1.042 x 36 mm
- Vetro frontale altamente trasparente
- 120 celle Half Cut 1780 x 1042 x 36 mm

MODULI PER BANCALI

12

Cod. K45ECLASMHC380

MODULI PER BANCALI

8

Cod. K3ECLASMHC380

MODULI PER BANCALI

5

Cod. K19ECLASMHC380



Cod. 302-051380

DIMENSIONI:

1780 x 1.042 x 46 mm

MODULI PER BANCALI:

30



Modulo Mono M HC 120 **380W**
Celle HALF-CUT

- Cornice nera
- Vetro frontale altamente trasparente
- Vetro temperato 4 mm
- Classe 1 resistenza al fuoco
- 1,9 kW
- 8.000 PA
- e.ISP (sistema brevettato)
- garanzia 20 anni sul prodotto, 91% sulla produzione al 25° anno



Cod. 342-051380

DIMENSIONI:

1780 x 1.042 x 36 mm


MODULI PER BANCALI:

30



Modulo Mono Mod. M HC **380W**

- 120 celle Half Cut
- Vetro frontale altamente trasparente
- Cornice nera
- Classe 1 resistenza al fuoco
- Garanzia 17 anni sul prodotto, 91% sulla produzione al 25° anno



Cod. MSV3306M6-D35B

DIMENSIONI:
1.660 x 1.000 x 35 mm

MODULI PER BANCALI:

30



Modulo Mono Mod. SV60E **330W** monocristallino

- 60 celle PERC
- Cornice nera
- classe massima di resistenza al fuoco
- compatibile con anti PID
- Garanzia 20 anni sul prodotto, 80% sulla produzione al 30° anno
- produzione Europea



Cod. MSX3756H7-DB

DIMENSIONI:
1.768 x 1.048 x 35 mm

MODULI PER BANCALI:

31

**PRONTA!
CONSEGNA!**



Modulo Mono Mod. DXM7-60H **375W** monocristallino

- 120 celle Half Cut PERC M7
- Cornice nera
- Classe 1 resistenza al fuoco
- compatibile con anti PID
- Garanzia 12 anni sul prodotto, 80% sulla produzione al 30° anno



Cod. MSX4507H7-DB

DIMENSIONI:
2.108 x 1.048 x 35

MODULI PER BANCALI:

31



Modulo Mono Mod. DXM7-72H/BF **450W** monocristallino

- 144 celle Half Cut PERC M7
- Cornice nera
- classe massima di resistenza al fuoco
- compatibile con anti PID
- Garanzia 12 anni sul prodotto, 80% sulla produzione al 30° anno
- Tolleranza positiva 0/+5W

Cod. 3000SP

DIMENSIONI:

285 x 336 x 125 mm

POTENZA: 3.000W

- Rendimento max. 97,4%.
- **1 MPPT**
- Display App tramite conness. WLAN+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III
- Peso 8,8 Kg

Cod. 4600SP

DIMENSIONI:

335 x 426 x 125 mm

POTENZA: 4.000W

- Rendimento max. 97,4%.
- **2 MPPT**
- Display App tramite conness. WiFi+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III
- Peso 12,8 Kg

Cod. 5000SP

DIMENSIONI:

335 x 426 x 125 mm

POTENZA: 5.000W

- Rendimento max. 97,4%.
- **2 MPPT**
- Display App tramite conness. WiFi+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III
- Peso 12,8 Kg

Cod. 6000SP

DIMENSIONI:

335 x 426 x 125 mm

POTENZA: 6.000W

- Rendimento max. 97,6%.
- **2 MPPT**
- Display App tramite conness. WiFi+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III
- Peso 8,8 Kg

**PRONTA!
CONSEGNA!**

Cod. 10SMT

DIMENSIONI:

400 x 500 x 190 mm

POTENZA: 10.000W

- Rendimento max. 97,6%.
- **2 MPPT**
- Display App tramite conness. WLAN+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III
- Peso 19,8 Kg

Cod. GW MIN3000 TLXE

DIMENSIONI:

375 x 350 x 160 mm

POTENZA: 3.000W

- Inverter FV Monofase 4,6 kW AC
- **2 MPPT**
- IP65
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi
- 6,1 kg

**PRONTA!
CONSEGNA!**

Cod. GW MIN4600 TLXE

DIMENSIONI:

375 x 350 x 160 mm

POTENZA: 6.440W

- Inverter FV Monofase 4,6 kW AC
- **2 MPPT**
- IP65
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi
- 6,1 kg

Cod. GW MIN6000 TLXE

DIMENSIONI:

375 x 350 x 160 mm

POTENZA: 8.100W

- Inverter FV Monofase 6,0 kW AC
- **2 MPPT**
- IP65
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi
- 10,8 kg



growatt

INVERTER DI STRINGA



Cod. GW 1000 S

DIMENSIONI:

271 x 267 x 142 mm

POTENZA: **1.300W**

- Inverter FV Monofase 1kW AC
- **1 MPPT**
- IP65
- Sezionatore DC incluso
- Connettori MC/4 non inclusi
- 6,1 kg

INVERTER IBRIDI Serie ES



Cod. 3000ES

Sistema ES Compact 3000W

480 x 730 x 160 mm

POTENZA: **3 kW**

- Inverter ibrido Monofase ottimizzato per i costi
- **2 MPPT**
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d'emergenza: Con piena potenza
- Data logger integrato: Con portale gratuito
- display grafico a colori
- WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet, RS485

Cod. 4500ES

Sistema ES Compact 4500W

480 x 730 x 160 mm

POTENZA: **4,5 kW**

- Inverter ibrido Monofase ottimizzato per i costi
- **2 MPPT**
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d'emergenza: Con piena potenza
- Data logger integrato: Con portale gratuito
- display grafico a colori
- WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet, RS485

Cod. 6000ES

Sistema ES Compact 6000W

480 x 730 x 160 mm

POTENZA: **6 kW**

- Inverter ibrido Monofase ottimizzato per i costi
- **2 MPPT**
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d'emergenza: Con piena potenza
- Data logger integrato: Con portale gratuito
- display grafico a colori
- WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet, RS485

BATTERIE A IONI DI LITIO per Serie ES



Cod. LB2-0001

Batteria US2000 2,4 kWh nominali, 2kWh effettivi

Cod. LB2-0003

Kit cablaggi batteria 3 m 16 mm² terminati con connettore rapido su modulo batteria Pylontech

Cod. LB2-0005

Rack 4x US2000

INVERTER IBRIDI Serie ES-X

BATTERIE INCLUSE



Cod. 6000ES-X-10

SISTEMA ES-X

7.5KWP/10.2KWH

480 x 730 x 160 mm

POTENZA: **7,5/10,2 kW**

- Inverter ibrido monofase ottimizzato per i costi
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d'emergenza: Con piena potenza
- Data logger integrato: Con portale gratuito
- display grafico a colori
- WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet, RS485

Cod. 6000ES-X-15

SISTEMA ES-X

7.5KWP/15.3KWH

480 x 730 x 160 mm

POTENZA: **7,5/15,3 kW**

- Inverter ibrido monofase ottimizzato per i costi
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d'emergenza: Con piena potenza
- Data logger integrato: Con portale gratuito
- display grafico a colori
- WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet, RS485

DISPONIBILITÀ A SETTEMBRE

INVERTER IBRIDI Serie SPH

IO LUME
SOLA

FOTOVOLTAICO
PREZZI NETTI

AGOSTO 2021



Growatt

Cod. GW SPH 3000

POTENZA: **3 kWp**

Inverter ibrido 3 kWp monofase
- 2 MPPT
- Sezionatore DC incluso
- Uscita EPS inclusa

DIMENSIONI: 450 x 565 x 180 mm

Cod. GW SPH 4600

POTENZA: **4,6 kWp**

Inverter ibrido 4,6 kWp monofase
- 2 MPPT
- Sezionatore DC incluso
- Uscita EPS inclusa

DIMENSIONI: 450 x 565 x 180 mm

Cod. GW SPH 6000

POTENZA: **6 kWp**

Inverter ibrido 6 kWp monofase
- 2 MPPT
- Sezionatore DC incluso
- Uscita EPS inclusa

DIMENSIONI: 450 x 565 x 180 mm

ACCESSORI PER INVERTER IBRIDI



Growatt

CODICE	DESCRIZIONE
GWARK25LA1	Batteria litio modulare 2,56 kWh (*)
GWARKLA1CB	Cavo di collegamento tra batteria ARK25LA1 e INVERTER (**)
GWARKLA1CL	Cavo lungo parallelo di collegamento tra batteria ARK25LA1 e INVERTER
GWARK25A1BASE	Base di appoggio per batteria (**)

* Impilabile sino a 6. Da 6 batterie alle successive è necessario aggiungere l'accessorio GWARKLA1CL

** Accessori obbligatori.

KIT FISSAGGIO PANNELLI SOLARI



IO LUME
SOLA



Cod. IO68100

MODULI: **3**

Kit di fissaggio per Pannelli Solari
con ancoraggio a doppio filetto.

Cod. IO68101

MODULI: **4**

Kit di fissaggio per Pannelli Solari
con ancoraggio a doppio filetto.

Cod. IO68102

MODULI: **5**

Kit di fissaggio per Pannelli Solari
con ancoraggio a doppio filetto.

**PRONTA!
CONSEGNA!**

Trovi tutte le informazioni
complete sulla composizione
dei kit a pagina 212 de
La Guida Elettrica



Gli Elettrici

STRUTTURA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IO LUME
SOLAR

FOTOVOLTAICO

PREZZI NETTI

AGOSTO 2021

PIASTRA CONNESSIONE
VITE M10

cod. ACC0001



€

STAFFA CONTACT FLY
LAMIERA GRECATA
120 MM

cod. FLYPRT2038



€

KIT MORS. CENTRALE
UNIVERSALE 29/50MM

cod. KMCU2950



€

KIT MORS. TERMINALE
UNIVERSALE 29/50MM

cod. KMTU2950



€

DADO ESAGONALE
FLANGIATO M10 DIN 6923

cod. VT0018



€

VITI TESTA A MARTELLLO
M 10X25 INOX

cod. VT1002



€

PROFILO GIUNZIONE
LATERALE 200mm
PRT3703

cod. PRL2580



€

PROFILO TRAVE
CONTACT FLAT SLIM
3,15 m

cod. PRT2264



€

PROFILO TRAVE
CONTACT FLAT SLIM
3,40 m

cod. PRT2264-340



€

PROFILO CONTACT FLAT
SLIM 0,38 m

cod. PRT2264_38



€

PROFILO TRAVE
SOLAR PLUS
3,40 m

cod. PRT2947-340



€

NASTRO ADESIVO IN
GOMMA BUTILICO 10 m

cod. VT0020



€

VITE BIMETALLICA
AUTOFILETTANTE 6X25

cod. VT0025



€

STAFFA FISSA COPPI
45-77

cod. STF0001



€

STAFFA TEGOLA PIANA
(INOX) 40-50

cod. STF0002



€

STAFFA REGOLABILE
COPPI TRADIZIONALI
176-23

cod. STRO004



€

VITE DOPPIO FILETTO
M10X300 C/DADI E
GUARNIZIONI

cod. STA10300



€

RIVETTO ALLUMINIO
FARFALLA 5.2X19.1
CON GUARNIZIONE

cod. VT0023



€

QUADRI DI CAMPO DC

ABB



CODICE

DESCRIZIONE

1SLM300100A0790 Quadro di stringa DC - 1 Stringa 1000V (no fusibili)

1SLM300200A0790 Quadro di stringa DC - 2 Stringhe 1000V (no fusibili)

**PRONTA!
CONSEGNA**

QUADRI DI CAMPO DC

ABB



CODICE

DESCRIZIONE

CMUFD22M Relé interfaccia edizione 04-2019 CEI 0-21 modbus

CONNETTORI E CRIMPATRICE



CODICE

DESCRIZIONE

IS14240 Connettore prolunga **Maschio** L4 Sezione 4-6 mm per il collegamento ai pannelli fotovoltaici e inverter aventi MC4.

IS24241 Connettore prolunga **Femmina** L4 Sezione 4-6 mm per il collegamento ai pannelli fotovoltaici e inverter aventi MC4.

IS3161 Crimpatrice per connettori fotovoltaici Cabur solar 2,5 - 4 - 6 mm²

**PRONTA!
CONSEGNA**

CAVI SOLARI



CODICE

DESCRIZIONE

IO68103 Cavo solare 6 mq - Colore Rosso

IO68104 Cavo solare 6 mq - Colore Nero

**PRONTA!
CONSEGNA**

Gli Elettrici
ENERGIA INNOVATIVA