

FAAC

TRENDY



HIGH

DELTA

LEADER



HANDY

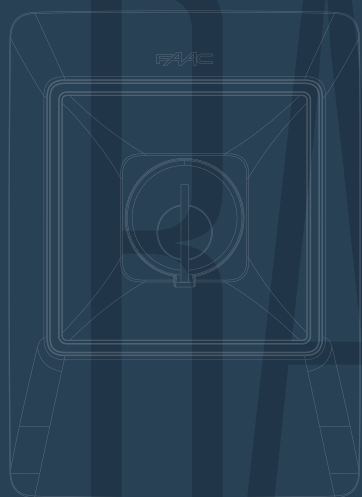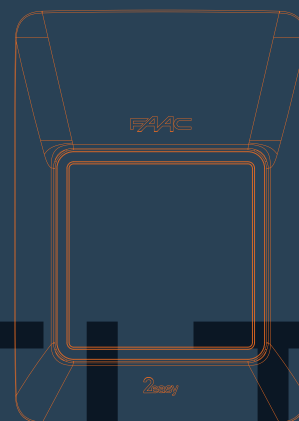

PROMOLISTINO
2023


VALIDO DA
MARZO 2023

PASSATO PRESENTE FUTURO




3600+

PERSONE IMPIEGATE
IN 5 CONTINENTI




8

SITI PRODUTTIVI
PRINCIPALI



16

CENTRI DI
ASSEMBLAGGIO
IN TUTTO IL MONDO



53

AZIENDE COMMERCIALI
IN 29 PAESI

FAAC è nata nel 1965 a Zola Predosa in provincia di Bologna; dal 1990 ad oggi ha depositato 42 brevetti internazionali sulle proprie soluzioni progettuali.

Oggi Il gruppo FAAC Technologies è leader di settore, una fra le realtà più importanti nel sistema industriale europeo e investe ogni giorno in innovazione tecnologica per pensare, oggi, le soluzioni di domani.



QUALITÀ CERTIFICATA

Marchi, brevetti e certificazioni sono di casa; così come la continua ricerca della qualità dei prodotti e dei suoi componenti, la selezione dei fornitori e il controllo del processo di produzione. Solo così si ottiene l'affidabilità dei prodotti FAAC.

AFFIDABILITÀ E SICUREZZA, AL PRIMO POSTO

Tutti i prodotti FAAC sono sottoposti ad accuratissimi test per verificarne la massima affidabilità di utilizzo nel corso del tempo. Lo scrupoloso rispetto delle norme internazionali garantisce la totale sicurezza per l'uomo e per l'ambiente.

Ricerca e innovazione, passione per il lavoro, qualità senza compromessi in tutte le fasi di produzione, sicurezza e affidabilità dei prodotti.

LE FILIALI IN ITALIA



HANNO LA **FUNZIONE** DI



IL POST VENDITA A PORTATA DI MANO



pronto KIT

051 6174747

Il numero esclusivo riservato agli
installatori professionisti, solo per i KIT

**DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE 08:30 ALLE 19:00**



il portale

www.assistentatecnicafaac.it



e-mail

sat.italia@faactechnologies.com



051 6172501

L'assistenza tecnica
per tutti i prodotti



la Community WhatsApp

FAAC per te, il nuovo canale whatsapp per ricevere informazioni e aggiornamenti su nuovi prodotti, istruzioni, corsi di formazione e tanto altro. Per iscriverti: salva nella rubrica del tuo smartphone il numero di telefono 339 9958000, apri l'applicazione WhatsApp, cerca il contatto FAAC ed invia subito un messaggio con scritto CONFERMO.



l'app FAAC per iOS e Android

- Gallery delle installazioni
- Video di supporto tecnico
- Notifiche di aggiornamento
- Contatti di tutte le sedi

LA SICUREZZA E LA SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI FAAC

I MARCHI E I SIMBOLI CHE
CERTIFICANO L'INNOVAZIONE.



Identifica i prodotti con sistema di decodifica radiocomandi universale integrata.



Evidenzia le schede elettroniche che consentono il cablaggio bifilare (protocollo proprietario FAAC), sistema semplificato di realizzazione di impianti con allacciamento a caduta dei vari accessori.



Identifica la scheda elettronica compatibile con moduli opzionali che permettono la gestione remota delle automazioni. Se la scheda è fornita di serie sull'automazione, il prodotto stesso verrà identificato con questo logo.



Riconosce gli operatori oleodinamici con motore elettrico a 24V.



Identifica i sistemi che permettono la realizzazione di impianti di automazione perfettamente conformi alle norme di sicurezza (DM 2006/42/CE) e che consentono la messa a norma di impianti FAAC già installati.



Identifica i sistemi per l'automazione dei cancelli, nati dalla combinazione di schede elettroniche di ultima generazione e dispositivi o innovazioni brevettate, che permettono di ridurre il consumo di energia degli impianti.

UN VIAGGIO NEL MONDO DELLE AUTOMAZIONI FAAC

LE TECNOLOGIE A
CONFRONTO

OLEODINAMICA

La tecnologia oleodinamica è sin dal principio simbolo dell'eccellenza FAAC, rimanendo ancora oggi il fiore all'occhiello e l'elemento rappresentativo del brand. Siamo stati infatti i primi a introdurla nell'ambito di automazioni e cancelli già nel 1965. Impiegare l'oleodinamica in automazioni per cancelli richiede un livello tecnologico di progettualità molto alto e una elevatissima precisione nell'assemblaggio. Ciò ci permette di ottenere tutti i vantaggi offerti da questa tecnologia, utilizzabile in molteplici applicazioni ma sempre caratterizzata dalla medesima base.

PERCHÉ SCEGLIERE LA TECNOLOGIA OLEODINAMICA?

ASPETTATIVA DI VITA molto lunga, di almeno 4 volte superiore agli elettromeccanici equivalenti.

FORZA elevata e dispositivi compatti, 2 volte in più rispetto agli equivalenti elettromeccanici.

RESISTENZA ideale per gli ambienti difficili e aggressivi (con polvere, sabbia o sale) e con alta frequenza di utilizzo.

SICUREZZA massima dovuta alla regolazione meccanica della forza tramite valvole di by-pass.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE e riparabilità

Movimento **SILENZIOSO** e fluido

REVERSIBILITÀ, grazie alla disponibilità di operatori reversibili in una o entrambe le direzioni.

Questi vantaggi sono assicurati mantenendo un livello elevatissimo in ogni aspetto della progettazione, della produzione e della scelta dei componenti. Per questo, grazie al suo consolidato know-how nel settore, FAAC rappresenta una garanzia.

ELETTROMECCANICA

La seconda tecnologia caratteristica dei prodotti FAAC è l'elettromeccanica. Un percorso imboccato in un secondo momento per rispondere alle esigenze di chi cercava un'automazione in grado di garantire un eccellente rapporto qualità-prezzo. La tecnologia elettromeccanica si caratterizza per una maggior semplicità, consentendo di mettere a punto soluzioni interessanti a prezzi competitivi. L'insieme di organi che hanno lo scopo di trasferire la potenza generata dal motore all'anta è di tipo meccanico.

PERCHÉ SCEGLIERE LA TECNOLOGIA ELETTROMECCANICA?

Eccellente **RAPPORTO QUALITÀ PREZZO**, principale vantaggio di questa tecnologia

Maggior **SEMPLICITÀ**

Know-how consolidato, sia dal punto di vista aziendale sia sul campo

Disponibilità di una gamma ampia di prodotti, rispondendo alle esigenze di **CONTESTI APPLICATIVI PARTICOLARI**, come nel caso dei prodotti integrati (brevetto FAAC).

HYBRID

UNA NUOVA
STRADA



Forte del proprio percorso, FAAC oggi ha aperto davanti a sé una nuova strada, resa possibile dallo sviluppo della tecnologia HYBRID. Una soluzione che combina i vantaggi della tecnologia oleodinamica uniti a quella della tecnologia 24V dc

PERCHÉ SCEGLIERE LA TECNOLOGIA HYBRID?

COMPLETO CONTROLLO DELL'OPERATORE: maggiore facilità nel rispettare la normativa vigente

ALTA EFFICIENZA: minor potenza dissipata = elevata frequenza d'uso

BATTERIA: alimentazione di back up a batteria in caso di power failure

CONTROLLO PRECISO DELLA VELOCITÀ E DELLA FORZA direttamente da scheda elettronica rampe di accelerazione e decelerazione molto fluide


I KIT CLASSICI

L'innovazione, un passo dopo l'altro.



21 SOLUZIONI DI SUCCESSO

Garantite FAAC



UN SELETTORE A CHIAVE E UN
RADIOCOMANDO A DUE CANALI

**LA PIÙ VASTA
GAMMA DI KIT PER
L'AUTOMAZIONE**

LA CONFEZIONE DICE TUTTO

THE PERFECT KIT

Tutte le automazioni che vuoi. Perfezione compresa.



PERFETTAMENTE INNOVATIVI

I Perfect Kit sono equipaggiati con un lettore attivo per il riconoscimento di TAG di prossimità. Miglior design, maggiore sicurezza, più praticità.



DUE RADIOCOMANDI E TRE TAG

Tutti i kit contengono due radiocomandi e tre TAG di prossimità.

I radiocomandi inclusi sono muniti di ben 4 canali associabili a più funzioni, dalla gestione degli accessi, all'attivazione dell'antifurto. **Tutto in una mano.**



Non sai come duplicare i radiocomandi? Come installare la scheda elettronica? Scansiona i QR Code stampati sulle confezioni dei kit e accedi alle istruzioni video tramite il tuo smartphone.

È facile, comodo e veloce.

INDICE



DELTA 2

PAG. 12

DELTA 3

PAG. 13

PRATICO

PAG. 14

LEADER

PAG. 15

HANDY

PAG. 16

ECO

PAG. 17

MASTER 230V

PAG. 18



MASTER 24V

PAG. 19

HYBRID

PAG. 20

TRENDY

PAG. 21

POWER 230V

PAG. 22

POWER 24V

PAG. 23

HIGH

PAG. 24

ENERGY

PAG. 25



RAPID

PAG. 26

SOLID

PAG. 27

DOLPHIN

PAG. 28

ROTOR

PAG. 29

TM2K

PAG. 30

N2D

PAG. 32

SAFE&GREEN RETROFIT

PAG. 34

B614 BARRIERA AUTOMATICA

PAG. 35

Simply Connect

PAG. 36

Accessori

PAG. 42

Condizioni di Vendita

PAG. 45



KIT CLASSICO



Peso max anta
500 kg

Velocità max
12 m/min.

Automazione
elettromeccanica
230V



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
DELTA2 kit 230V SAFE	1056303445	812,00

DELTA2 kit 230V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
1	Motoriduttore 740 E Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati, piastra di fondazione	1097805
1	Lampeggiatore XLED	410029
1	Coppia di fotocellule XP20 D	785102
1	Pulsante a chiave e di comando XK10	401302
1	Serratura con chiave personalizzata	71275101
1	Ricevente ad innesto 1 canale RP 433 SLH	787852
1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007
1	Cartello "Automatico FAAC"	



PERFECT KIT

CON ACCESSORI

1x



3x



2x



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
DELTA2 kit 230V SAFE	105914	862,00





KIT CLASSICO



Peso max anta
900 kg

Velocità max
12 m/min.

Automazione
elettromeccanica
230V



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
DELTA3 kit 230V SAFE	105630445	972,00

DELTA3 kit 230V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
1	Motoriduttore 741 E Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati, piastra di fondazione	1097815
1	Lampeggiatore XLED	410029
1	Coppia di fotocellule XP 20 D	785102
1	Pulsante a chiave e di comando XK10	401302
1	Serratura con chiave personalizzata	71275101
1	Ricevente ad innesto 1 canale RP 433 SLH	787852
1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007
1	Cartello "Automatico FAAC"	
1	Cartello "Automatico FAAC"	



PERFECT KIT

CON ACCESSORI



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
DELTA3 kit 230V SAFE	105918	1.022,00



PRATICO KIT

AUTOMAZIONE PER CANCELLI SCORREVOLI AD USO RESIDENZIALE E CONDOMINIALE



KIT CLASSICO



Peso max anta
600 kg

Velocità max
9,6 m/min.

Automazione 230V
a bagno d'olio



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
PRATICO kit 230V SAFE	10564944	1.252,00

PRATICO kit 230V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
1	Motoriduttore 746 E R Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati	109776
1	Piastra di fondazione con regolazioni laterali ed in altezza (confez. da 6 pz.)	737816
1	Lampeggiatore XLED	410029
1	Coppia di fotocellule XP20 D	785102
1	Pulsante a chiave e di comando XK10	401302
1	Serratura con chiave personalizzata	71275101
1	Ricevente ad innesto 1 canale RP 433 SLH	787852
1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007
1	Cartello "Automatico FAAC"	



PERFECT KIT

CON ACCESSORI



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
PRATICO kit 230V SAFE	105912	1.302,00



LEADER KIT

AUTOMAZIONE OLEODINAMICA PER CANCELLI A BATTENTE AD USO RESIDENZIALE



KIT CLASSICO



Larghezza max
singola anta
1,8 m

Automazione
oleodinamica 230V



SAFEzone composto da:
Leader kit 230V
+ 2 SAFEcoder (da
acquistare separatamente)



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
Leader kit 230V	105633445	1.611,00
SAFEcoder encoder assoluto magnetico BUS (Brevetto FAAC) (confezione singola - 2 confezioni per 2 ante)	404040	56,00

LEADER kit 230V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
2	Attuatori 402 CBC	104468
1	Scheda elettronica E045S	790077
1	Contenitore mod. E per schede elettroniche	720119
1	Lampeggiatore XLED	410029
1	Coppia di fotocellule XP 20B D	785103
1	Pulsante a chiave e di comando XK10 B	401304
1	Serratura con chiave personalizzata	71275101
1	Ricevente XF 433 MHz	787831
1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007
1	Cartello "Automatico FAAC"	



PERFECT KIT

CON ACCESSORI

1x



3x



2x



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
Leader kit 230V SAFE&GREEN	105911	1.661,00



HANDY KIT

AUTOMAZIONE Elettromeccanica PER CANCELLI A BATTENTE
AD USO RESIDENZIALE



KIT CLASSICO



Larghezza max
singola anta
2,3 m (2,7 m con
elettroserratura)

Automazione
elettromeccanica
24V



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
HANDY kit 24V SAFE	105998	1.222,00

HANDY kit 24V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
2	Attuatori S418 24V	104301
1	Apparecchiatura elettronica E024S con contenitore	790286
1	Ricevente XF 433 MHz	787831
1	Lampeggiatore XLED	410029
1	Coppia di fotocellule XP 20B D	785103
1	Pulsante a chiave e di comando XK10 B	401304
1	Serratura con chiave personalizzata	71275101
1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007
1	Cartello "Automatico FAAC"	



PERFECT KIT

CON ACCESSORI

1x



3x



2x



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
HANDY kit 24V SAFE	105915	1.272,00



KIT CLASSICO



Larghezza max
singola anta
1,8 m

Automazione
elettromeccanica
230V



SAFEzone composto da:
Eco kit 230V
+ 2 SAFEcoder (da
acquistare separatamente)



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
ECO kit 230V	105632445	1.093,00
SAFEcoder per attuatore 412 (Brevetto FAAC) (confezione singola - 2 confezioni per 2 ante)	404041	56,00

ECO kit 230V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
1	Attuatore 412 dx	104470
1	Attuatore 412 sx	104471
1	Scheda elettronica E045S	790077
1	Contenitore mod. E per schede elettroniche	720119
1	Lampeggiatore XLED	410029
1	Coppia di fotocellule XP 20B D	785103
1	Pulsante a chiave e di comando XK10 B	401304
1	Serratura con chiave personalizzata	71275101
1	Ricevente XF 433 MHz	787831
1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007
1	Cartello "Automatico FAAC"	



PERFECT KIT

CON ACCESSORI

1x



3x



2x



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
ECO kit 230V SAFE&GREEN	105917	1.143,00

MASTER 230V KIT

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI A BATTENTE AD USO RESIDENZIALE



KIT CLASSICO



Larghezza max
singola anta
2,5 m (3 m con
elettroserratura)

Automazione
elettromeccanica
230V



SAFEzone composto da:
Master kit 230V
+ 2 SAFEcoder (da
acquistare separatamente)



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
MASTER kit 230V	104415445	1.492,00
SAFEcoder encoder assoluto magnetico BUS (Brevetto FAAC) (confezione singola - 2 confezioni per 2 ante)	404040	56,00

MASTER kit 230V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
2	Attuatori 415 230V	104415
1	Scheda elettronica E045S	790077
1	Contenitore mod. E per schede elettroniche	720119
1	Ricevente XF 433 MHz	787831
1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007
1	Lampeggiatore XLED	410029
1	Coppia di fotocellule XP 20B D	785103
1	Pulsante a chiave e di comando XK10 B	401304
1	Serratura con chiave personalizzata	71275101
1	Cartello "Automatico FAAC"	



PERFECT KIT

CON ACCESSORI

1x



3x



2x



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
MASTER kit 230V SAFE	105910	1.542,00

MASTER 24V KIT

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI
A BATTENTE AD USO RESIDENZIALE



KIT CLASSICO



Larghezza max
singola anta
2,5 m (3 m con
elettroserratura)

Automazione
elettromeccanica
24V



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
MASTER kit 24V SAFE	104415144	1.552,00

MASTER kit 24V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
2	Attuatori 415 24V	1044151
1	Apparecchiatura elettronica E024S con contenitore	790286
1	Ricevente XF 433 MHz	787831
1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007
1	Lampeggiatore XLED	410029
1	Coppia di fotocellule XP 20B D	785103
1	Pulsante a chiave e di comando XK10 B	401304
1	Serratura con chiave personalizzata	71275101
1	Cartello "Automatico FAAC"	





KIT CLASSICO



Larghezza max
singola anta
2 m

Automazione
oleodinamica 24V



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
HYBRID kit 24V SAFE	105683	1.989,00

HYBRID kit 24V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
2	Attuatori S450H CBAC	104100
1	Apparecchiatura elettronica E124 con contenitore	790284
1	Ricevente XF 433 MHz	787831
1	Lampeggiatore XLED	410029
1	Coppia di fotocellule XP 20B D	785103
1	Pulsante a chiave e di comando XK10 B	401304
1	Serratura con chiave personalizzata	71275101
1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007
1	Cartello "Automatico FAAC"	





KIT CLASSICO



Larghezza max
singola anta
1,8 m

Automazione
elettromeccanica
230V



SAFEzone composto da:
Trendy kit 230V
+ 2 SAFEcoder (da
acquistare separatamente)



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
Trendy kit 230V	104419445	1.565,00
SAFEcoder encoder assoluto magnetico BUS (Brevetto FAAC) (confezione singola - 2 confezioni per 2 ante)	404040	56,00

POWER kit 24V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
2	Attuatore 413	104413
1	Scheda elettronica E045S	790077
1	Contenitore mod. E per schede elettroniche	720119
1	Lampeggiatore XLED	410029
1	Coppia di fotocellule XP 20B D	785103
1	Pulsante a chiave e di comando XK10 B	401304
1	Serratura con chiave personalizzata	71275101
1	Ricevente XF 433 MHz	787831
1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007
1	Cartello "Automatico FAAC"	



POWER 230V KIT

AUTOMAZIONE Elettromeccanica interrata per
CANCELLI A BATTENTE AD USO RESIDENZIALE



KIT CLASSICO



Larghezza max
singola anta
2 m (3,5 m con
elettroserratura)

Peso Max 500 Kg

Automazione
elettromeccanica
230V interrata



SAFEzone composto da:
Power kit 230V + 2
SAFEcoder (da acquistare
separatamente)



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
POWER kit 230V	106746445	1.823,00
Gruppo encoder per 770N (confezione singola - 2 confezioni per 2 ante)	404035	58,00
Cassetta portante con sistema di sblocco	490065	211,00

POWER kit 230V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
2	Attuatori 770N 230V	10675201
1	Scheda elettronica E045S	790077
1	Contenitore mod. E per schede elettroniche	720119
1	Ricevente XF 433 MHz	787831
1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007
1	Lampeggiatore XLED	410029
1	Coppia di fotocellule XP 20B D	785103
1	Pulsante a chiave e di comando XK10 B	401304
1	Serratura con chiave personalizzata	71275101
1	Cartello "Automatico FAAC"	



POWER 24V KIT

AUTOMAZIONE Elettromeccanica Interrata PER CANCELLI A BATTENTE AD USO RESIDENZIALE



KIT CLASSICO



Larghezza max
singola anta
2 m (3,5 m con
elettroserratura)

Peso Max 500 Kg

Automazione
elettromeccanica
24V interrata



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
POWER kit 24V SAFE	106747445	1.855,00
Cassetta portante con sistema di sblocco	490065	211,00

POWER kit 24V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
2	Attuatori 770N 24V	10675301
1	Apparecchiatura elettronica E024S con contenitore	790286
1	Ricevente XF 433 MHz	787831
1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007
1	Lampeggiatore XLED	410029
1	Coppia di fotocellule XP 20B D	785103
1	Pulsante a chiave e di comando XK10 B	401304
1	Serratura con chiave personalizzata	71275101
1	Cartello "Automatico FAAC"	





KIT CLASSICO




Larghezza max singola anta 2,5 m

Peso max anta 250 Kg



BREVETTATO FAAC

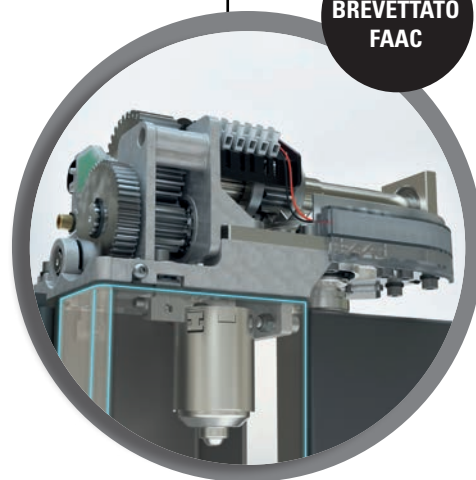

Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
KIT OPERATORE INTEGRATO S2500I	104250445	1.813,00

Accessori per completare l'installazione

Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
COVER S2500I RAL 7021	416250	59,00
COVER S2500I NEUTRO	416251	56,00
GRUPPO CERNIERA S2500I	490250	351,00

HIGH kit 24V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
2	Operatori integrati S2500I	104250
1	Apparecchiatura elettronica E124	790284
1	Ricevente XF 433	787831
1	Trasmittente XT2 433 SLH LR bianca	787007
1	Coppia di fotocellule orientabili BUS XP20B	785103
1	Selettore a chiave BUS XK10B	401304
1	Serratura personalizzata	71275101



Guarda la presentazione

vimeo.com/faacgroup/190221s2500i



Guarda il video

vimeo.com/faacgroup/s2500i-it





KIT CLASSICO



Larghezza max
singola anta
2 m (2,5 m con
elettroserratura)



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
ENERGY kit 24V SAFE	104575	1.348,00

ENERGY kit 24V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
1	Attuatore 391 E con scheda elettronica e braccio articolato	104576
1	Attuatore 391 con braccio articolato	104577
1	Lampeggiatore XLED	410029
1	Coppia di fotocellule XP 20B D	785103
1	Pulsante a chiave e di comando XK10 B	401304
1	Serratura con chiave personalizzata	71275101
1	Ricevente XF 433 MHz	787831
1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007
1	Cartello "Automatico FAAC"	





KIT CLASSICO



Peso max anta
400 kg

Velocità max
18 m/min.

Automazione
elettromeccanica
24V



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
RAPID kit 24V SAFE&GREEN	1059995	812,00
RAPID kit 800 Kg - 24V SAFE&GREEN	105083	1.062,00

RAPID kit 24V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
1	Motoriduttore C720-C721 con apparecchiatura elettronica incorporata e piastra di fondazione	109320/109321
1	Ricevente XF 433 MHz	787831
1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007
1	Lampeggiatore XLED	410029
1	Coppia di fotocellule XP 20B D	785103
1	Pulsante a chiave e di comando XK10 B	401304
1	Serratura con chiave personalizzata	71275101
1	Cartello "Automatico FAAC"	





KIT CLASSICO



Larghezza max
singola anta
3 m

Peso max porta
10Kg/mq

Automazione
elettromeccanica
230V



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
SOLID kit 230V SAFE	10561644	820,00

SOLID kit 230V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
1	Attuatore elettromeccanico 550 ITT con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati	110549
1	Longherone di fissaggio 1,3 m	incluso
1	Sblocco esterno con chiavi personalizzate dal n. 1 al n. 10	424550001-10
1	Ricevente ad innesto 1 canale RP 433 SLH	787852
1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007
1	Cartello "Automatico FAAC"	





KIT CLASSICO



Forza max tiro/spinta
600 N

Automazione
elettromeccanica
24V a traino



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
DOLPHIN D600 kit 24V SAFE	10566544	459,00

DOLPHIN kit 24V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
1	Attuatore D600	110600
1	Ricevente XF 433 MHz	787831
1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007
1	Cartello "Automatico FAAC"	

N.B. per l'applicazione del DOLPHIN kit su porte basculanti a molle o contrappesi è necessario utilizzare l'accessorio GDA 2400 (codice 390548)

Il binario a cinghia non è compreso nella confezione.





KIT CLASSICO



Capacità di sollevamento
Fino a 180Kg

Motoriduttore
230V per serrande avvolgibili



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
ROTOR KIT	109940	430,00

ROTOR kit 230V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
1	RL200_220/60 EF	109951
1	XK30 selettore a chiave con leva di sblocco	391456
1	Scheda elettronica 200 MPS	790905
1	Contenitore apparecchiatura elettronica MOD.E	720119
1	Ricevente ad innesto RP 433 SLH-DS-SL	787852
1	Trasmittente XT4 433 SLH LR bianca	787008
1	XP20 D fotocellula orientabile 20m	785102





KIT CLASSICO



Coppia max
25-50 Nm

Velocità max
12-17 rpm

Capacità di sollevamento
Fino a 90 Kg



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
TM2K KIT MINI 25/17	143201	78,00
TM2K KIT MINI 30/17	143202	83,00
TM2K KIT MINI 50/12	143203	96,00



TMODE KIT MINI comprende:

Q.tà	Descrizione
1	Motore Tubolare TM245 (corredato di istruzioni e chiave di regolazione)
1	Adattatore per tubo ottagonale Ø60mm
1	Supporto motore
3	Attacchi flessibili in acciaio per attaccare la tapparella al rullo avvolgitore

Caratteristiche tecniche

Modello	TM2K 25/17	TM2K 30/17	TM2K 50/12
Coppia max	25 Nm	30 Nm	50 Nm
Capacità di sollevamento	45 Kg	55 Kg	90 Kg
Velocità max	17 giri/min		12 giri/min
Frequenza di utilizzo	20%		
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	240 s		
Tensione di alimentazione di rete	230V~ 50Hz		
Potenza max	225 W	250 W	275 W
Corsa max	25		
Diametro motore	45 mm		
Lunghezza con adattatore (L)	546 mm		
Grado di protezione	IP 44		

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

Trasmittenti e riceventi

			
TM2 X T-1 Trasmittente 433 MHz - 1 canale	TM2 X T-7 Trasmittente 433 MHz - 7 canali	TM2 X TW-1 Trasmittente murale 433 MHz - 1 canale	TM2 X T-6 Trasmittente 433 MHz con timer LCD - 6 canali
145401 € 56,00	145402 € 65,00	145405 € 65,00	145412 € 114,00
			
TM2 X R Ricevente esterna Compact per tapparelle ♦	TM2 X Ricevente esterna Mini ♦	TM2 POP 1 Radiocomando 433MHz	TM2 POP 1S Radiocomando 433MHz
145504 € 95,00	145505 € 105,00	145421 € 56,00	145422 € 67,00
			♦ Per il comando radio dei motori tramite ricevente esterna TM2 X Compact o TM2 X Mini, aggiungere sempre una trasmittente nexTMODE 433 MHz (es. cod. 145401)
TM2 POP 7 Radiocomando 433MHz	TM2 POP 7S Radiocomando 433MHz	KIT PERSONALIZZAZIONE LINEA POP	
145423 € 65,00	145424 € 80,00	145630 € 25,00	



KIT CLASSICO



N2D AUTO Kit - KIT universale per tutti i tipi di persiana a 1 e 2 ante. Sistema automatico di arresto a finecorsa.

Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
N2D AUTO Kit-Bianco (9010)	105775	665,00
N2D AUTO Kit-Marrone (8017)	105776	665,00



N2D SENSO KIT RADIO - KIT universale per tutti i tipi di persiana a 1 e 2 ante. Sistema automatico di rilevazione dei fine corsa e inversione su ostacolo. Ricevente radio integrata.

Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
N2D SENSO KIT RADIO BIANCO (9010)	105770	764,00
N2D SENSO KIT RADIO MARRONE (8017)	105771	764,00



Caratteristiche tecniche

Modello	N2D AUTO KIT	N2D SENSO KIT RADIO
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	240 s	240 s
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz
Potenza max	150 W	150 W
Corsa max	16 giri	16 giri
Tempo di apertura e chiusura	~16 s	~16 s
Azionamento	deviatore	trasmittente nexTMODE
Superficie max persiana per zona ventosa	2,7 m²	2,7 m²
Superficie max persiana per zona riparata	4,0 m²	4,0 m²
Colore carter	Bianco RAL 9010 Marrone RAL 8017	Bianco RAL 9010 Marrone RAL 8017

Dati riferiti a
230V ~50 Hz

Limiti d'impiego

Modello	N2D AUTO kit		N2D SENSO kit RADIO	
Numero Ante	1 Anta	2 Ante	1 Anta	2 Ante
Larghezza minima vano	680 mm	880 mm	680 mm	880 mm
Larghezza massima vano	1.100 mm	1.600 mm	1.100 mm	1.600 mm
Profondità minima disponibile vano:				
con braccio ND4 (fornito nel kit)	110 mm	110 mm	100 mm	110 mm
con bracci alternativi (accessori)	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Anta ritardata in chiusura	Destra o Sinistra	Destra o Sinistra	Destra o Sinistra	Destra o Sinistra
Spessore massimo persiana	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm

In caso di applicazioni
a doppia anta, gli angoli
di apertura delle ante
devono essere identici.

PER APPLICAZIONI RADIO (COMANDO RADIO INTEGRATO): N2D SENSO KIT (RADIO)

			
TM2 X T-1 Trasmittente 433 MHz - 1 canale	TM2 X T-7 Trasmittente 433 MHz - 7 canali	TM2 X TW-1 Trasmittente murale 433 MHz - 1 canale	TM2 X T-6 Trasmittente 433 MHz con timer LCD - 6 canali
145401 € 56,00	145402 € 65,00	145405 € 65,00	145412 € 114,00
			
TM2 POP 1 Radiocomando 433MHz	TM2 POP 7 Radiocomando 433MHz	Kit personalizzazione linea POP	
145421 € 56,00	145423 € 65,00	145630 € 25,00	

PER APPLICAZIONI CABLATE

















(NO COMANDO RADIO INTEGRATO): N2D AUTO KIT

♦ Per il comando radio dei motori tramite ricevente esterna TM2 X Compact o TM2 X Mini, aggiungere sempre una trasmittente nexTMODE 433 MHz (es. cod. 145401)

♦ Permette di realizzare impianti filari centralizzati

	
TM2 X Ricevente esterna Mini	TM2 2M Modulo di espansione
145505 € 105,00	145501 € 68,00

BRACCI ALTERNATIVI

			
Coppia Bracci ND1 Bianco RAL 9010	Coppia Bracci ND1 Marrone RAL 8017	Coppia Bracci ND2 Bianco RAL 9010	Coppia Bracci ND2 Marrone RAL 8017
105726 € 66,00	1057263 € 66,00	105727 € 66,00	1057273 € 66,00
			
Coppia Bracci ND3 Bianco RAL 9010	Coppia Bracci ND3 Marrone RAL 8017	Coppia Bracci ND4 Bianco RAL 9010 (fornito nel kit)	Coppia Bracci ND4 Marrone RAL 8017 (fornito nel kit)
105728 € 66,00	1057283 € 66,00	105729 € 66,00	1057293 € 66,00
			
Coppia Bracci ND5 Bianco RAL 9010	Coppia Bracci ND5 Marrone RAL 8017	Coppia Bracci ND6 Bianco RAL 9010	Coppia Bracci ND6 Marrone RAL 8017
105730 € 66,00	1057303 € 66,00	105731 € 66,00	1057313 € 66,00
			
Coppia Bracci ND7 Bianco RAL 9010	Coppia Bracci ND7 Marrone RAL 8017	Coppia Bracci ND8 Bianco RAL 9010	Coppia Bracci ND8 Marrone RAL 8017
105732 € 66,00	1057323 € 66,00	105740 € 66,00	1057403 € 66,00

SAFE&GREEN RETROFIT KIT

KIT PER
L'AGGIORNAMENTO DI
IMPIANTI ESISTENTI 230V




KIT CLASSICO



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
SAFE&GREEN Retrofit kit E145S	390113	549,00

SAFE&GREEN Retrofit kit E145S comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
1	Scheda elettronica E145S	790076
2	SAFEcoder encoder assoluto magnetico BUS	404040

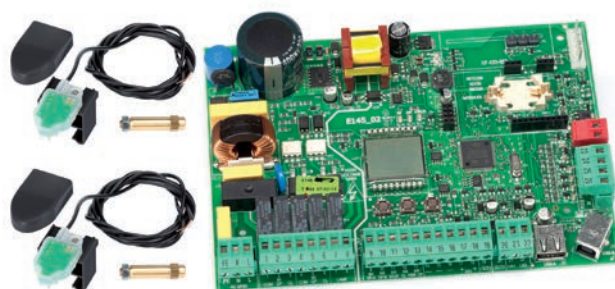



Lunghezza asta max
5 m

Frequenza d'utilizzo
Uso continuo

Tempo di apertura
<2 s (80° con
asta 3 m)



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
B614 Rosso RAL 3020	104614	1.439,00


MASSIMA SICUREZZA
ANTISCHIACCIAMENTO E MOTORE CON
ENCODER INTEGRATO

REGOLAZIONE DI VELOCITÀ E FLUIDITÀ DI
MOVIMENTO

APPARECCHIATURA ELETTRONICA
INTEGRATA NELLA PARTE SUPERIORE, DI
FACILE ACCESSO E PROGRAMMAZIONE
INTUITIVA

Guarda il video

vimeo.com/faacgroup/b614it



SIMPLY CONNECT | BE AUTOMATIC BE CONNECTED

*Semplicemente innovativo. Semplicemente pratico.
Semplicemente FAAC*



Simply Connect PRO per il Professionista

- Programmazione senza accedere all'apparecchiatura di controllo
- Notifiche in tempo reale su guasti e malfunzionamenti
- Monitoraggio anche da remoto
- Unica dashboard per la gestione di tutte le automazioni
- Calendario integrato per migliorare l'organizzazione degli appuntamenti
- Miglior servizio offerto ai tuoi clienti
- Minori costi di gestione

PER GESTIRE I TUOI IMPIANTI, BASTA UN TOCCO.

Simply Connect è la soluzione smart,
per interagire in remoto con le tue
automazioni,
ovunque tu sia e in qualsiasi momento.



Simply Connect per l'Utente

- Una sola app per aprire, chiudere e controllare tutte le automazioni
- Gestione degli utenti autorizzati
- Notifiche in tempo reale dello stato dell'automazione o di eventuali guasti
- Controllo con telecamera del varco associato all'automazione

SICURO E PROTETTO PER TUTTI

Un protocollo di comunicazione basato su crittografia E2EE (End-to-End Encryption) garantisce integrità e confidenzialità dei dati nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e a quanto espresso nel GDPR 2016/679.

SIMPLY CONNECT I

I dispositivi Simply Connect sono disponibili con connessione **WiFi - LAN (XWBL)** verso rete domestica/aziendale o **LTE (XMBX)** su rete dati cellulare.

Il dispositivo **XMBX** dispone di connessione LTE ed è fornito di eSIM (SIM-ON-CHIP) integrata: non è necessario acquistare alcuna SIM dati.

Entrambi i dispositivi sono inoltre dotati di connettività BLE per la gestione delle automazioni in prossimità delle stesse (es. in caso di mancanza della connettività principale WIFI-LAN-LTE).

XMBX

DISPOSITIVO SIMPLY CONNECT XMBX



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
XMBX	787376	289,00




XWBL

DISPOSITIVO SIMPLY CONNECT XWBL



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
XWBL	787347	108,00

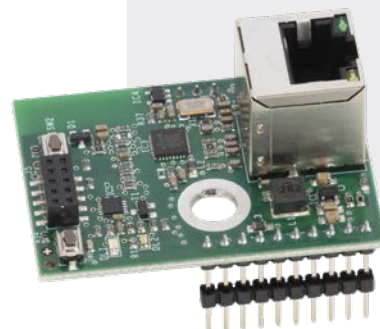

XMULTICOM è una scheda di gestione, alla quale è possibile innestare un dispositivo XWBL o XMBX, per ottenere la connettività Simply Connect su automazioni anche non compatibili.

XRS485 è una scheda interfaccia, utilizzabile in abbinamento a XMULTICOM, per comandare tramite Simply Connect le automazioni FAAC compatibili insieme ad automazioni generiche (es. azionamento luci, irrigazione, etc.)

XMULTICOM

SCHEDA XMULTICOM



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
Scheda XMULTICOM	790418	205,00




XRS485

SCHEDA INTERFACCIA XRS485



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
Scheda interfaccia XRS485	787349	78,00

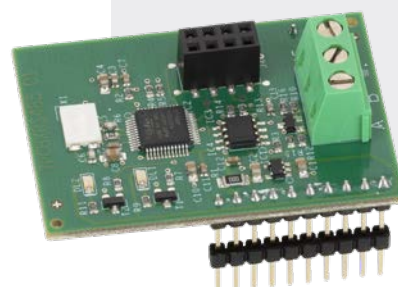

SINGOLA UTENZA

Automazione FAAC compatibile Simply Connect



**XWBL
o XMBX**



*Tutte le
funzionalità
Simply Connect
sono disponibili*

MULTIUTENZA

Automazione FAAC compatibile con Simply Connect

XMULTICOM



XWBL o XMBX




XMULTICOM, equipaggiato con un dispositivo XWBL o XMBX, permette di comandare automazioni compatibili dotate di XRS485 ed automazioni generiche (es. azionamento luci, impianto di irrigazione, etc.)



XRS485

Fino a 2 automazioni generiche (irrigazione, accensione/spegnimento luci, piccoli cancelli pedonali)



Programmazione e gestione da remoto tramite web e/o app di tutte le automazioni connesse alla piattaforma cloud Simply Connect: diagnosi, verifica anomalie, intervento a distanza e organizzazione della propria attività.

I VANTAGGI DI

PER IL PROFESSIONISTA

SINGOLA O MULTIUTENZA

Automazioni FAAC non compatibili
con Simply Connect o altre tipologie



XMULTICOM



XWBL o XMBX



XMULTICOM, equipaggiato con un dispositivo XWBL o XMBX, permette il collegamento filare fino a due automazioni non compatibili, consentendo di inviare comandi di azionamento (esempio apri-chiudi) e ricevere informazioni di stato (esempio aperto-chiuso)

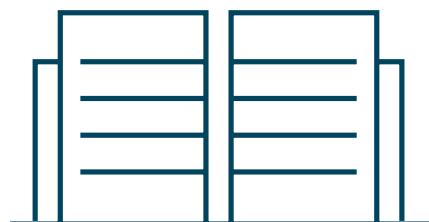

Per scoprire tutte le
funzionalità, visita

www.faacsimplyconnect.com

SCHEDE ELETTRONICHE COMPATIBILI CON SIMPLY CONNECT

E045S, E145, E145S,
E124 (compatibilità diretta solo con XWBL),
E680S, E1SL/E2SL, E1RD, E952.

SCHEDE ELETTRONICHE NON COMPATIBILI CON SIMPLY CONNECT

Non presenti nell'elenco "Schede elettroniche
compatibili" o di altra tipologia.

SIMPLY CONNECT

PER L'UTENTE

Interazione da remoto tramite web e/o app con le automazioni connesse alla piattaforma cloud Simply Connect: invio comandi, anche vocali e controllo a distanza della propria automazione e concessione o revoca dei diritti di accesso ad altri utilizzatori.

Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
XTR B Lettore TAG	786041	123,00

Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
XTR B INOX Lettore TAG	786040	179,00

Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
KEYTAG - 13,56 MHz	401048 (conf. 30 pz)	6,00 cad.

Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
METAL KEYTAG - 13,56 MHz	401306 (conf. 30 pz)	13,00 cad.

Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
XKPW 433 INOX - TASTIERA WIRELESS 433MHZ	404037	218,00
XKPW 868 INOX - TASTIERA WIRELESS 868MHZ	404038	218,00
XKPB INOX - TASTIERA BUS	404039	188,00

Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
XBR2 CONVERTITORE BUS-RELAY 2CH	790064	52,00
XBR4 CONVERTITORE BUS-RELAY 4CH	790065	78,00



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
XL24L 24V/3W (solo per modello D600-D1000)	410017	45,00

Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
XLED 230-115-24V	410029	84,00



FOTOCELLULE

Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
FOTOCELLULE XP20D	785102	73,00
FOTOCELLULE WIRELESS XP20W D	785104	90,00
FOTOCELLULE XP20B D	785103	73,00




ACCESSORI

Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
SAFECODER PER ATTUATORE 770N	404035	58,00
SAFECODER ENCODER ASSOLUTO MAGNETICO BUS	404040	56,00
SAFECODER PER ATTUATORE 412	404041	56,00
CASSETTA PORTANTE 770 CON SISTEMA DI SBLOCCO (BREVETTATO)	490065	211,00
CREMAGLIERA ZINCATA 30X12 4M C/ATT SALD	490122	25,00 (1 m)
CREMAGLIERA ZINCATA 30X12 4M C/ATT MECC	490124	25,00 (1 m)
CREMAGLIERA ACCIAIO 30X8 CON ATTACCHI A SILDARE (CONF. 4 PZ da 1 M)	490123	24,00 (1 m)
CREMAGLIERA NYLON 30X20 MOD.4 1M	490333	17,00 (1 m)
KIT 4 VITI DI FISSAGGIO AD AVVITARE (CONF. DA 4 KIT-16 PEZZI TOT.)	390178	3,50 (per kit)
SCHEDA ELETTRONICA E045S	790077	237,00

Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
TRASMITTENTE XT2 433 SLH LR BIANCA	787007	38,00

Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
TRASMITTENTE XT2 868 SLH LR NERA	7870091	38,00



Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
TRASMITTENTE XT4 433 SLH LR BIANCA	787008	50,00
TRASMITTENTE XT2 868 SLH LR BIANCA	787009	38,00
TRASMITTENTE XT4 868 SLH LR BIANCA	787010	50,00
RICEVENTE BICANALE XR2 433 C	787752	77,00
RICEVENTE BICANALE XR2 868 C	787754	77,00
RICEVENTE XF 433	787831	56,00
RICEVENTE XF 868	787832	56,00
TRASMITTENTE XT2 433 SLH LR NERA	7870071	38,00
TRASMITTENTE XT4 433 SLH LR NERA	7870081	50,00
TRASMITTENTE XT4 868 SLH LR NERA	7870101	50,00

SISTEMA RADIO COSTE

Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
XT S 868	787012	115,00

Modello	Codice articolo	Prezzo (€) Iva Esc.
XR S 868	787013	132,00



CONDIZIONI DI VENDITA

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Le presenti Condizioni generali di vendita di prodotti (in seguito definite "Condizioni") si applicano a tutti i contratti di vendita o fornitura (d'ora innanzi congiuntamente definiti "Contratti" ove "Contratto" indica il riferimento individuale a ciascuno di essi) conclusi tra FAAC S.p.A., Soc. Unipersonale (nel prosieguo definita "FAAC") in qualità di venditore/fornitore, da una parte, ed i clienti diretti di FAAC (grossisti di materiale elettrico; installatori; specialisti; distributori; clienti direzionali) in qualità di acquirenti/compratori (d'ora innanzi, singolarmente, il "Cliente", e congiuntamente, i "Clienti"), dall'altra parte, aventi ad oggetto i beni commercializzati e/o prodotti da FAAC quali, ma non limitatamente a, componenti per automazioni per cancelli, porte, serrande, tende e tapparelle, dissuasori di traffico, software e relativi componenti per il controllo accessi (in seguito congiuntamente definiti "Prodotti", ove singolarmente "Prodotto"). Le presenti Condizioni, quindi, si applicano unicamente nei confronti dei Clienti non estendendosi a terzi.

1.2. L'utente finale al quale viene rivenduto e/o installato il Prodotto e che quindi utilizza il medesimo Prodotto (in seguito, "Utente Finale") dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente al proprio rivenditore/installatore il quale, a sua volta, riconoscerà all'Utente Finale una garanzia sul Prodotto. Resta, tuttavia, espressamente inteso che qualora l'Utente Finale dovesse ricoprire la qualifica di "consumatore", la predetta garanzia del rivenditore/installatore verrà regolamentata dalle vigenti norme previste in materia dal D.lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo").

1.3. Salvo quanto previsto dalle presenti Condizioni, resta espressamente escluso il diritto di regresso del venditore/rivenditore e/o del Cliente nei confronti di FAAC.

1.4. Qualora il rivenditore dei Prodotti dovesse eseguire anche l'installazione degli stessi, lo stesso dovrà anche garantire la corretta installazione, le attività correlate (opere murarie, elettriche, fabbriili) e la conformità alle Direttive Europee in materia di sicurezza, rilasciando apposita documentazione.

2. PREVALENZA

2.1. In caso di contrasto tra le Condizioni ed eventuali previsioni contrattuali particolari pattuite tra le parti nei Contratti, prevarranno dette previsioni particolari unicamente laddove risultino pattuite per iscritto, prevalendo invece, nei restanti casi, le Condizioni.

2.2. In nessun caso le condizioni generali di contratto del Cliente saranno vincolanti per FAAC, anche se menzionate o incluse negli ordini o in altri documenti trasmessi dal Cliente a FAAC. Nessuna condotta di FAAC sarà interpretata quale tacita accettazione di FAAC alle condizioni generali del contratto del Cliente. Pertanto, salvo diversa approvazione scritta di FAAC, tutti i contratti, le offerte, le accettazioni degli ordini e relative consegne, saranno considerate come effettuate in base alle presenti Condizioni.

3. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI

3.1. Fermo restando quanto indicato al successivo art. 3.3, i Contratti tra FAAC e i Clienti possono essere conclusi unicamente tramite una delle seguenti 3 (tre) forme alternative tra loro:

(A) mediante sottoscrizione, da parte di entrambe le parti contraenti, di apposito accordo scritto redatto su un documento/modulo unitario (in seguito, "Documento Unitario"). In tal caso, il Contratto si intende concluso nel momento dell'apposizione dell'ultima sottoscrizione;

(B) mediante lo scambio di scritti (anche via telefax/email e, in generale, attraverso strumenti informatici quale, a titolo esemplificativo, un portale messo a disposizione dei Clienti da parte di FAAC) nell'osservanza della seguente procedura: (i) il Cliente invia a FAAC un ordine, contenente l'indicazione dei Prodotti, la quantità richiesta, i termini di consegna; (ii) FAAC, in risposta, ove vi abbia interesse, invia al Cliente una conferma d'ordine (in seguito, "Conferma d'Ordine") nella quale specifica l'indicazione dei Prodotti, la quantità e i termini di consegna così come indicati nell'ordine di cui alla lett. (i) che precede. In questo caso il Contratto si conclude nel momento della ricezione da parte del Cliente della Conferma d'Ordine di cui alla precedente lett. (ii);

(C) mediante scambio di scritti (anche via telefax/email e, in generale, attraverso strumenti informatici) nell'osservanza della seguente procedura: (i) il Cliente invia a FAAC una richiesta d'offerta specifica, contenente l'indicazione dei Prodotti, la quantità richiesta, i termini di consegna, le informazioni riguardanti l'uso e l'eventuale posizionamento dei Prodotti; (ii) FAAC, in risposta, ove vi abbia interesse, è in facoltà di inviare al Cliente un'offerta di Contratto (in seguito, "Offerta"), avente valore legale di proposta, nella quale specifica, tra l'altro, l'esatta individuazione dei Prodotti, la quantità, i relativi prezzi e i termini di consegna; (iii) il Cliente, infine, sottoscrive per accettazione l'Offerta di cui al precedente punto (ii) e la ritrasmette a FAAC, assumendo tale ultimo documento

valore legale di accettazione. In questo caso, il Contratto si conclude, alle condizioni stabilite nell'Offerta di cui al punto (ii) che precede, nel momento della ricezione da parte di FAAC dell'accettazione scritta di cui al precedente punto (iii). Resta espressamente inteso che l'accettazione del Cliente dovrà pervenire a FAAC entro non oltre il termine di validità dell'Offerta indicata nella stessa, pena la perdita di qualsivoglia efficacia della stessa.

3.2 Il Documento Unitario e/o la Conferma d'Ordine ricevuta dal Cliente e/o l'Offerta regolarmente accettata dal Cliente non possono essere cancellati, in tutto o anche solo in parte, dallo stesso Cliente, salvo consenso scritto di FAAC e salvo in ogni caso il rimborso, da parte del Cliente, di ogni perdita, costo e danno subiti da FAAC a cagione della cancellazione operata dal Cliente.

3.3 Resta espressamente inteso che l'esecuzione dei Contratti da parte di FAAC rimarrà sospensivamente condizionata al corretto pagamento da parte del Cliente di eventuali precedenti fatture emesse dalla stessa FAAC e rimaste impagate, da parte del Cliente, alle scadenze convenute

4. PREZZO DI VENDITA DEI PRODOTTI

4.1. I prezzi applicabili a ciascuna vendita/fornitura dei Prodotti (in seguito, "Prezzo di Vendita") sono quelli indicati nel catalogo/listino FAAC in vigore al momento (i) dell'invio dell'ordine del Cliente così come confermati nella Conferma d'Ordine o (ii) dell'invio dell'Offerta accettata dal Cliente o (iii) della sottoscrizione del Documento Unitario.

4.2 I prezzi indicati nei cataloghi/listini di vendita FAAC così come in ciascun Contratto sono al netto di I.V.A. e delle spese di trasporto e/o spedizione. Il Prezzo di Vendita potrebbe subire variazioni nel corso del periodo di validità dei cataloghi/listini, in ragione dell'aumento del costo della produzione e/o delle materie prime, dandone opportuno preavviso al Cliente.

5. PAGAMENTI

5.1. I pagamenti dovuti dal Cliente a FAAC si intendono validamente effettuati solo se effettuati secondo le modalità di volta in volta convenute tra le parti ed una volta accreditati in via definitiva sul conto corrente di FAAC presso la banca designata. I pagamenti effettuati in forma diversa saranno a rischio e pericolo del Cliente e non garantiranno la conclusione e il buon fine del Contratto. Fatto salvo il maggior danno, il ritardo nel pagamento rispetto al termine stabilito determinerà a carico del Cliente l'applicazione degli interessi moratori nella misura stabilita dal D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., senza necessità di ulteriori comunicazioni o costituzione in mora.

6. SPESE E ACCESSORI

6.1. I prezzi applicati a ciascun Contratto si intendono al netto di IVA e dei costi di trasporto e/o spedizione che rimangono a carico del Cliente.

6.2. FAAC fornirà gratuitamente l'imballaggio standard dei Prodotti, idoneo al trasporto aereo, terrestre e marittimo. Qualora il Cliente richieda un imballaggio speciale, FAAC addebiterà l'intero costo di detto imballaggio speciale al Cliente.

7. CONSEGNA

7.1. I termini di consegna dei Prodotti s'intendono indicativi ed espressi in giorni lavorativi.

7.2. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la consegna dei Prodotti al Cliente avverrà EXW, Incoterms 2010, franco fabbrica di FAAC, con ciò intendendosi sia la sede di Zola Predosa (BO) sia i depositi periferici di FAAC, così come di volta in volta individuati nei Contratti e, di conseguenza, i rischi di perdita e/o danneggiamento dei Prodotti sono a carico del Cliente dal momento della consegna al vettore.

7.3. I Prodotti così consegnati ai Clienti non potranno essere resi da questi ultimo a FAAC per nessun motivo e/o ragione, salvo autorizzazione scritta di FAAC, contenente anche le condizioni ed i termini di tale reso (in seguito, "Reso Commerciale").

8. GARANZIA

8.1. FAAC garantisce i componenti venduti al Cliente (ad eccezione della gamma Motori Tubolari e relativi accessori di cui si veda al successivo punto 8.2), da eventuali vizi e/o difetti di fabbricazione o dipendenti dalla materia impiegata nei limiti delle condizioni di installazione e di utilizzo specificamente indicate da FAAC e per un periodo di 30 (trenta) mesi decorrenti dal giorno 1 (uno) del mese di produzione dei Prodotti riportato sulla matricola degli stessi, purché il Cliente fornisca, direttamente o indirettamente, un valido documento fiscale di acquisto e/o di rivendita dei Prodotti (fattura o scontrino fiscale) emesso, in quest'ultimo caso, dallo stesso Cliente.

8.2. Con specifico riferimento alla gamma motori tubolari, FAAC garantisce i medesimi da eventuali vizi e/o difetti di fabbricazione o dipendenti dalla materia impiegata nei limiti delle condizioni di installazione e di utilizzo specificamente indicate da FAAC e per una durata di:

A) per i motori tubolari (in seguito, "Motori Tubolari"):

5 (cinque) anni decorrenti dal giorno 1 (uno) del mese di produzione riportato sulle relative matricole degli stessi, purché il Cliente fornisca, direttamente o indirettamente, un valido documento fiscale di acquisto e/o di rivendita dei

Motori Tubolari (fattura o scontrino fiscale) emesso, in quest'ultimo caso, dallo stesso Cliente.

B) per gli accessori elettronici riferibili alla gamma motori tubolari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: trasmettitori; programmatori sensori esterni; etc.) (in seguito, "Accessori Elettronici"):

30 (trenta) mesi decorrenti dal giorno 1 (uno) del mese di produzione riportato sulle relative matricole degli stessi, purché il Cliente fornisca, direttamente o indirettamente, un valido documento fiscale di acquisto e/o di rivendita degli Accessori Elettronici (fattura o scontrino fiscale) emesso, in quest'ultimo caso, dallo stesso Cliente.

8.3 In tutti i casi la garanzia di cui al presente art. 8 è strettamente condizionata a che il Cliente faccia denuncia per iscritto dei vizi/difetti entro il termine di decadenza di 8 (otto) giorni decorrenti dalla consegna dei Prodotti in caso di vizi apparenti (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: imballi danneggiati anche solo parzialmente o lievemente; differenze quantitative) (in seguito, "Vizi Apparenti") o, in caso di vizi/difetti occulti all'uomo di media diligenza (Prodotti non funzionanti), decorrenti dal momento della scoperta (in seguito, "Vizi Occulti"). Fermo restando quanto sopra, nel caso specifico di Vizi Apparenti riconducibili ad imballi danneggiati anche solo parzialmente o lievemente, il Cliente dovrà accettare la merce dal trasportatore "con riserva".

8.4 In caso di componenti non funzionanti (Vizi Occulti), FAAC provvede unicamente alla riparazione o sostituzione degli stessi (a scelta insindacabile di FAAC) direttamente o indirettamente, per il tramite della propria rete di centri di servizio assistenza (in seguito, "CSA"). I componenti in garanzia dovranno essere spediti (a totali costi e spese del Cliente – Porto Franco) presso il CSA indicato da FAAC. Resta espressamente inteso che (i) il componente riparato o sostituito verrà spedito al Cliente (a totali costi e spese del Cliente – Porto Assegnato); (ii) l'intervento in garanzia non prolunga il termine di garanzia originario né fa sì che incominci a decorrere un nuovo periodo di garanzia per la parte riparata o sostituita (la garanzia relativa ai pezzi sostituiti/riparati nel periodo di garanzia originario termina, quindi, allo scadere del termine di garanzia originario); (iii) i componenti sostituiti rimarranno di proprietà di FAAC; (iv) il Cliente che non sia in regola con i pagamenti, perde il diritto ad ogni garanzia.

8.5 In caso di Vizi Apparenti, FAAC provvederà a porvi rimedio comunicando le relative modalità al Cliente.

8.6 La garanzia inoltre non comprende: (i) avarie o danni causati dal trasporto; (ii) avarie o danni causati da vizi dell'impianto elettrico e/o da trascuratezza, negligenza o inadeguatezza dell'impianto all'uso al quale è destinato e in ogni caso da uso anormale; (iii) avarie o danni dovuti a manomissioni da parte di personale non autorizzato o all'impiego di componenti non riconducibili a FAAC e/o pezzi di ricambio non originali; (iv) difetti causati da agenti chimici o fenomeni atmosferici e/o naturali in generale; (v) avarie o danni causati da una non corretta installazione dei Prodotti secondo la regola dell'arte, sicurezza e conformità di utilizzo espressamente indicate nella documentazione tecnica dei medesimi Prodotti; (vi) il materiale di consumo; (vii) gli interventi per verifiche e/o accertamenti in loco (sul posto dell'installazione) per i quali il Cliente dovrà corrispondere a FAAC o al soggetto indicato da quest'ultima i relativi costi di uscita e manodopera applicabili; (viii) indennizzi di qualsivoglia genere e/o natura per il periodo di inoperatività dell'impianto ove i Prodotti sono installati.

9. OBBLIGAZIONI

9.1. Tutte le obbligazioni assunte dal Cliente sono estese e riferite anche ai suoi eredi, successori ed eventuali aventi causa.

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), FAAC, in qualità di titolare del trattamento dei dati (in seguito, il "Titolare"), informa il Cliente che effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente, che comprendono anche i dati personali di eventuali contatti o persone di riferimento, in esecuzione delle presenti Condizioni, garantendo il pieno rispetto di tutte le prescrizioni del Regolamento e, a tal fine, dichiara quanto segue: (a) il trattamento dei dati avverrà, nel rispetto della normativa richiamata, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire trasmettere i dati stessi, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza; (b) il trattamento riguarderà le finalità connesse e strumentali alla conclusione, gestione ed esecuzione delle Condizioni e dei Contratti nonché per ogni finalità amministrativa e contabile ad esse connesse (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gestione di ordini e fatture, stipula di eventuali contratti ivi inclusi i contratti per l'assicurazione o la cessione del credito di FAAC nei confronti del Cliente, contratti di trasporto e spedizioni, etc.); finalità di marketing su prodotti e servizi di FAAC analoghi o accessori a quelli oggetto di precedenti acquisti, in quanto interesse legittimo di FAAC (ex. Art. 6, paragrafo 1, lettera f) Reg. 2016/679), tale trattamento potrà avvenire anche con strumenti automatizzati; finalità connesse all'esecuzione di obblighi di legge, regolamenti, normative

nazionali e comunitarie nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge; (c) il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto ciò che sia richiesto da obblighi legali e contrattuali e, quindi, l'eventuale rifiuto da parte del Cliente a comunicare i dati o a permetterne il successivo trattamento potrà comportare per FAAC l'impossibilità di dar corso ai rapporti contrattuali; il conferimento è facoltativo per le attività di marketing; (d) i dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, alle categorie di soggetti, debitamente autorizzate, per i quali si renderà necessario effettuare detta comunicazione per raggiungere le finalità indicate al punto (b) che precede tra i quali le altre società del gruppo cui FAAC appartiene; (e) il Cliente, in qualità di interessato, ha diritto di accesso ai dati personali, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, all'opposizione oltre al diritto alla portabilità, rivolgendo le richieste direttamente al Titolare, è altresì diritto dell'interessato fare reclamo alle autorità di controllo; (f) i dati saranno conservati per finalità commerciale e marketing per tutto il tempo che il Cliente avrà rapporti commerciali con FAAC, successivamente per le sole finalità di legge; (g) il Titolare del trattamento è FAAC presso la propria sede legale.

11. FORZA MAGGIORE

11.1. Per forza maggiore si intende ogni atto od evento imprevedibile, indipendente dalla volontà delle parti contrattuali, al di fuori del loro controllo ed a cui non è possibile porre tempestivamente rimedio (quali, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva, guerra anche non dichiarata, embargo, tumulto, sommossa, incendio, sabotaggio, pandemia, sciopero, calamità naturali, provvedimenti di Autorità governative, impossibilità di ottenere rifornimenti di materie prime, di attrezzature, di combustibile, d'energia, di componenti, di manodopera o di trasporto).

11.2 Al verificarsi di un evento di forza maggiore gli obblighi delle parti che non possano essere adempiuti per tale causa sono automaticamente prorogati, senza penalità a carico, per un periodo corrispondente alla durata dello stato di forza maggiore; quanto precede è valido tra le parti, ad eccezione dell'obbligo del Cliente di corrispondere le somme dovute a titolo di pagamento del prezzo, per il quale restano in ogni caso ferme le scadenze precedentemente pattuite.

11.3 Le parti s'impegnano, comunque, a prendere tutti i provvedimenti in loro potere per assicurare, entro il più breve tempo possibile, la ripresa normale dell'adempimento delle obbligazioni prorogate dal sopraggiungere dell'evento di forza maggiore. Le parti hanno altresì l'obbligo di informarsi reciprocamente, dell'inizio e della fine dell'evento di forza maggiore.

12. MISCELLANEA

12.1. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più articoli delle presenti Condizioni dovessero essere ritenuti nulli o comunque invalidi, si stabilisce che essi si interpreteranno nel rispetto delle intenzioni originarie delle parti e nel senso in cui possano mantenere una qualche validità, anche ridotta rispetto all'oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possano avere un qualche effetto. La nullità o invalidità di uno o più articoli non renderanno in ogni caso invalide le Condizioni.

12.2 La tolleranza, eventualmente manifestata da FAAC al rispetto delle obbligazioni dedotte nelle Condizioni, non costituisce deroga o rinuncia al dettato della norma scritta, che potrà essere fatta valere in qualsiasi successivo momento.

12.3 Le presenti Condizioni superano ed annullano ogni precedente intesa in materia intervenuta tra le parti stesse in relazione al suo contenuto.

12.4 Nessuna modifica o emendamento alle Condizioni potrà avere efficacia a meno che non sia stato precedentemente approvato per iscritto dalle parti.

12.5 Eventuali software contenuti nei Prodotti sono di proprietà di FAAC e vengono concessi in licenza d'uso gratuita, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

12.6 Il Cliente è a conoscenza che i Prodotti sono coperti da brevetti e sono oggetto di know-how e design costituenti proprietà industriale esclusiva di FAAC, a norma del Codice di Proprietà Industriale vigente. E' fatto espresso divieto al Cliente di violare tali diritti di FAAC e in ogni caso di rimuovere, sopprimere e/o comunque alterare i marchi ed altri segni distintivi o sigle di qualsiasi genere apposti sui prodotti, così come di apporne di nuovi di qualsivoglia genere e/o natura. Salvo autorizzazione scritta di FAAC, è vietata ogni forma di riproduzione e/o utilizzo del marchio FAAC e/o di ogni altro segno distintivo presente sui Prodotti.

12.7 Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001 il Cliente si impegna, nei rapporti con FAAC, anche per i propri dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico di FAAC, reperibile sul sito www.faac.it e/o www.faactechnologies.com e comunque fornito anche in formato cartaceo, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di conoscere e approvare.

SERVIZIO PRONTO KIT

 +39 051 6174747

Il numero esclusivo riservato agli installatori professionisti, solo per i KIT.

GESTIONE ORDINI SUPPORTO COMMERCIALE

ABRUZZO CAMPANIA EMILIA ROMAGNA LAZIO LIGURIA
LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE SARDEGNA
TOSCANA TRIVENETO UMBRIA VALLE D'AOSTA

 051 6172402
 ordini@faactechnologies.com
 filiale.firenze@faactechnologies.com
 filiale.milano@faactechnologies.com

 filiale.napoli@faactechnologies.com
 filiale.padova@faactechnologies.com
 filiale.roma@faactechnologies.com
 filiale.torino@faactechnologies.com

CALABRIA

 0968 441210

 ufficiocommerciale@canonico.net

LIGURIA

 010 8685357

 info@agenziafossati.com

PUGLIA BASILICATA

 080 5042938

 donvito@donvitobari.it

SARDEGNA

 070 513539

 info@lzelettro.com

SICILIA

 095 4032086

 info@promotecsnc.it

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 0957820
it.info@faactechnologies.com


www.faac.it

FAAC
A BRAND OF
FAAC TECHNOLOGIES

DOLPHIN

ROTOR
HYBRID


HIGH
PRATICO



SAFE & GREEN

POWER
N2D
TM2K

SOLID
ECO
MASTER

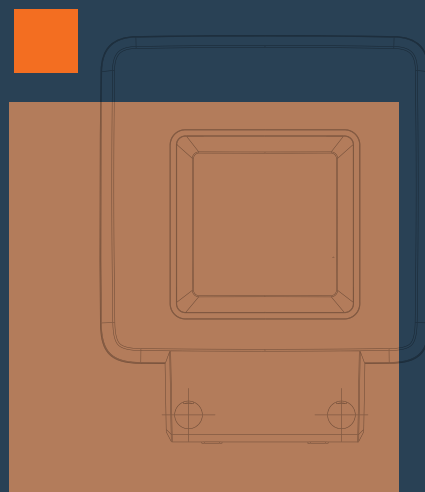

FAAC
A BRAND OF
FAAC TECHNOLOGIES

www.faac.it

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 0957820
it.info@faacgroup.com

Al fine di un miglioramento continuo del prodotto, FAAC S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Tutti i diritti sono riservati e la riproduzione in ogni forma, tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione, è vietata senza l'autorizzazione preventiva di FAAC S.p.A.

9908500001 - Rev.4 (03-2023) - 25.000 - TIBER (03-2022)