



GRANESE
ELETTROFORNITURE


OTTOBRE 2023



IO LUME

SOLE

CATALOGO FOTOVOLTAICO

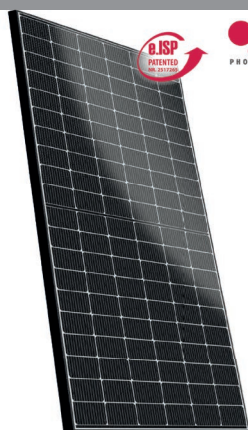

E.CLASSIC

MODULO MONOCRISTALLINO M HC 120 385W CELLE HALF-CUT

- Vetro frontale altamente trasparente
- Cornice nera - Peso 21 kg. - Classe 1 resistenza al fuoco - Garanzia 17 anni sul prodotto, 96% sulla produzione al 25° anno

Dimensioni
1.780 x 1.042 x 36 mm

Cod. 342-051385

MODULI
PER
BANCALE
30

E.PRIME


MODULO MONOCRISTALLINO M HC 120 385W CELLE HALF-CUT

- Vetro frontale temperato trasparente 4mm
- Cornice nera - Peso 25 kg - Classe 1 resistenza al fuoco - Garanzia 20 anni sul prodotto, 96% sulla produzione al 25° anno

Dimensioni
1.780 x 1.042 x 46 mm

Cod. 302-051385

MODULI
PER
BANCALE
23

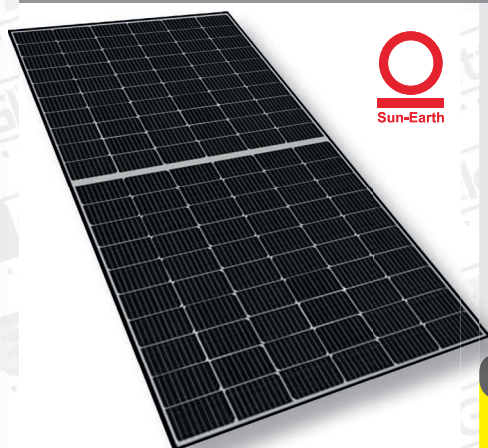

MODULO 410W


MONOCRISTALLINO MOD. DXM8-54H/BF

- 108 celle mono-cristalline 182x91mm
- Cornice nera - Classe massimo di solamente al fuoco - Esente da PID - Garanzia 12 anni sul prodotto, 80% sulla produzione al 30° anno
- Tolleranza 0/+5 W - Peso 21 ± 3% kg.

Dimensioni
1.722 x 1.134 x 30 mm

Cod. MSX4105H8-DBL

MODULI
PER
BANCALE
36

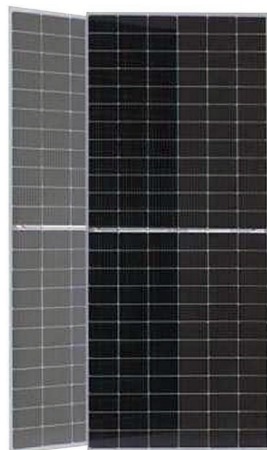

MODULO 550W

MONOCRISTALLINO SERIE STEEL MOD. DXM8-72H

- 144 celle Half Cut PERC M8 - Black frame da 35mm - Classe massima di resistenza al fuoco - Anti PID compliant - Certificazione V° conto - 12/30 anni di garanzia

Dimensioni
2.278 x 1.134 x 35 mm

Cod. MSX5507H8-DBL

MODULI
PER
BANCALE
31



MODULO 580W BIFACCIALE

MONOCRISTALLINO SERIE TITAN DUAL GLASS MOD. DXM8-72HBG

- 144 celle Half Cut TOPCON M8 - Silver frame da 30mm - Classe massima di resistenza al fuoco - Anti PID compliant - Certificazione V° conto - 12/30 anni di garanzia

Dimensioni
2.278 x 1.134 x 35 mm

Cod. MSX5807H8-HBG

MODULI
PER
BANCALE
31



MODULO 410W MONOCRISTALLINO

- 108 Celle (6*9*2 matrix) Mono PERC, Half 182 x 91 mm - Compatibile con anti PID
- Garanzia 12 anni sul prodotto e 25 anni sulla produzione - Peso 20.7 kg

Cod. DCH-X1/54-410W

MODULI
PER
BANCALE
37

Dimensioni
1.722 x 1.134 x 30 mm



MODULO 545W MONOCRISTALLINO

- 144 Celle (6*12*2 matrix) Mono PERC, Half 182 x 91 mm - Compatibile con anti PID
- Garanzia 12 anni sul prodotto e 25 anni sulla produzione - Peso 27,8 kg

Dimensioni
2.278 x 1.134 x 35 mm

Cod. DCH-X172-545

MODULI
PER
BANCALE
31



MODULO X COLOR MONOCRISTALLINO


- 60 celle (158,75x158,75 mm) Mono PERC
- Modulo 300 WP - Tolleranza positiva
- Vetro colorato Rosso (Terracotta)
- Garanzia di prodotto 25 anni
- Garanzia lineare 30 anni
- Peso 18,6 kg. - Moduli rossi RAL 8015

Dimensioni
1.665 x 1.002 x 35 mm

Cod. XMXL60300IMC+35

MODULI
PER
BANCALE
40

PANNELLI SOLARI

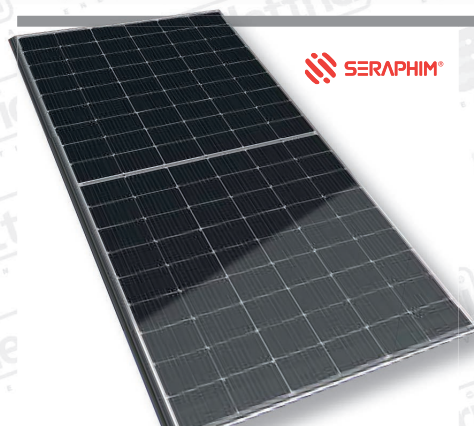

SERAPHIM

MODULO MONO 410 W

- 108 celle Half Cut - Telaio in lega di alluminio anodizzata - Classe massima di resistenza al fuoco - Compatibile con anti PID - Garanzia 15 anni sul prodotto, 25 anni sulla produzione
- Tolleranza positiva 0/+3% - Peso 21,5 kg.

Cod. SRP-410-BMD-HV

**MODULI
PER
BANCALE
39**

Dimensioni
1.722 x 1.134 x 28 mm

INVERTER DI STRINGA MONOFASE

Growatt



Dimensioni
274 x 254 x 138 mm

MONOFASE 3.000W

- Rendimento max. 97,6%.
- 1 MPPT
- 10 anni di garanzia
- Frame 30 mm
- Peso 6,2 Kg

Cod. GWMIC3000TLX

**POTENZA
3.000
WATT**

Growatt



Dimensioni
274 x 254 x 138 mm

MONOFASE 1.000W

- Inverter FV Monofase 1kW AC
- 1 MPPT
- IP65
- Sezionatore DC incluso
- Connettori MC/4 inclusi
- Peso 6,4 kg

Cod. GWMIC1000TLX

**POTENZA
1.000
WATT**

INVERTER DI STRINGA MONOFASE



powering tomorrow
Growatt



Dimensioni
375 x 350 x 160 mm

MONOFASE 2.500W

- Inverter fv monofase 2,5 kW AC
- Rendimento max. 98,2%.
- 2 MPPT
- 10 anni di garanzia
- Peso 10,8 Kg
- IP65
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Cod. GWMIN2500TLXE

POTENZA
**2.500
WATT**

powering tomorrow
Growatt



Dimensioni
375 x 350 x 160 mm

MONOFASE 3.000W

- Inverter FV Monofase 3 kW AC
- 2 MPPT
- IP65
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi
- Peso 10,8 kg

Cod. GWMIN3000TLX

POTENZA
**3.000
WATT**

powering tomorrow
Growatt



**3.000/5.000
6.400/8.100W**

Dimensioni
375 x 350 x 160 mm

MONOFASE 4.200W

- Inverter fv monofase 4,2 kW AC
- Rendimento max. 98,2%.
- 2 MPPT
- 10 anni di garanzia
- Peso 10,8 kg - IP65
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi

Cod. GWMIN4200TLX

POTENZA
**4.200
WATT**

MONOFASE 5.000W

- Inverter FV Monofase 5 kW AC
- 2 MPPT
- IP65
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi
- Peso 10,8 kg

Cod. GWMIN5000TLX

POTENZA
**5.000
WATT**

MONOFASE 4.600W

- Inverter FV Monofase 4,6 kW AC
- 2 MPPT
- IP65
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi
- Peso 10,8 kg

Cod. GWMIN4600TLX

POTENZA
**4.600
WATT**

MONOFASE 6.000W

- Inverter FV Monofase 6 kW AC
- 2 MPPT
- IP6
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi
- Peso 10,8 kg

Cod. GWMIN6000TLX

POTENZA
**6.000
WATT**

Tutti i prezzi si intendono RAEE e costi di spedizione esclusi, sono indicativi e da confermarsi in sede di conferma d'ordine

INVERTER DI STRINGA MONOFASE



3.000W

Dimensioni
285 x 336 x 125 mm

4.600/5.000/6.000W

Dimensioni
335 x 426 x 125 mm

MONOFASE 3.000W

- Rendimento max. 97,6%.
- 1 MPPT - Peso 8,8 Kg
- Display App tramite conness. WLAN+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III
- Wi-Fi integrato - App Max Link
- 5 anni di garanzia

Cod. 3000SP

POTENZA
3.000
WATT

MONOFASE 4.600W

- Rendimento max. 97,4%.
- 2 MPPT - Peso 12,8 Kg
- Display App tramite conness. WiFi+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III
- Wi-Fi integrato - App Max Link
- 5 anni di garanzia

Cod. 4600SP

POTENZA
4.600
WATT

MONOFASE 5.000W

- Rendimento max. 97,4%.
- 2 MPPT - Peso 12,8 Kg
- Display App tramite conness. WiFi+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III
- Wi-Fi integrato - App Max Link
- 5 anni di garanzia

Cod. 5000SP

POTENZA
5.000
WATT

MONOFASE 6.000W

- Rendimento max. 97,6%.
- 2 MPPT - Peso 12,8 Kg
- Display App tramite conness. WiFi+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III
- Wi-Fi integrato - App Max Link
- 5 anni di garanzia

Cod. 6000SP

POTENZA
6.000
WATT

INVERTER IBRIDI/STRINGA

Growatt



Dimensioni
375 x 350 x 160 mm

MONOFASE 3.000W

- Inverter FV Monofase 3 kW AC
- Battery ready
- 2 MPPT - IP65 - Peso 10,8 kg
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi

Cod. GWMIN3000TLXH

POTENZA
3.000
WATT

MONOFASE 5.000W

- Inverter FV Monofase 5 kW AC
- Battery ready
- 2 MPPT - IP65 - Peso 10,8 kg
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi

Cod. GWMIN5000TLXH

POTENZA
5.000
WATT

MONOFASE 4.600W

- Inverter FV Monofase 4,6 kW AC
- Battery ready
- 2 MPPT - IP65 - Peso 10,8 kg
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi

Cod. GWMIN4600TLXH

POTENZA
4.600
WATT

MONOFASE 6.000W

- Inverter FV Monofase 6 kW AC
- Battery ready
- 2 MPPT - IP65 - Peso 10,8 kg
- Sezionatore e scaricatori DC inclusi
- Connettori MC/4 non inclusi

Cod. GWMIN6000TLXH

POTENZA
6.000
WATT

Tutti i prezzi si intendono RAEE e costi di spedizione esclusi, sono indicativi e da confermarsi in sede di conferma d'ordine

INVERTER DI STRINGA TRIFASE



TRIFASE SERIE SMT

- Rendimento max. 97,6%. - 2 MPPT
- Display App tramite connes. WLAN+LED
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Cat. di sovratensione: AC Type III
- Peso 19,8 Kg

Dimensioni
400 x 500 x 190 mm

Cod. 10SMT

POTENZA
10.000
WATT



TRIFASE SERIE SHT

- Rendimento max 98,2%
- 2 MPPT indipendenti e completamente sbilanciabili
- Display App su connessione WIFI+LED

- Sezione DC integrato
- Categoria di sovratensione PV II/Rete III
- 5 Anni di garanzia
- Involucro IP65 in alluminio

20.000 WATT

- Peso 37 kg

Cod. 20SHT

POTENZA
20.000
WATT

25.000 WATT

- Peso 40 kg

Cod. 25SHT

POTENZA
25.000
WATT

30.000 WATT

- Peso 40 kg

Cod. 30SHT

POTENZA
30.000
WATT

50.000 WATT

- Peso 60 kg

Cod. 50SHT

POTENZA
50.000
WATT

20.000/25.000/30.000W

Dimensioni
555 x 446 x 270 mm

50.000/60.000W

Dimensioni
855 x 710 x 285 mm

60.000 WATT

- Peso 70 kg

Cod. 60SHT

POTENZA
60.000
WATT



TRIFASE SERIE GT

- Rendimento max. 97,8%. - 2 MPPT
- Display App tramite connessione WIFI
- Tipologia inverter senza trasformatore
- Sezionatore DC integrato
- Categoria di sovratensione PV II/Rete III
- Peso 16,8 Kg

Dimensioni
398 x 460 x 190 mm

Cod. 10GT

POTENZA
10.000
WATT

INVERTER DI STRINGA/TRIFASE



Dimensioni
425 x 387 x 178 mm

TRIFASE 10.000W

- Inverter FV Trifase
- 2 MPPT - IP65 - Peso 14 kg
- Scaricatori di tipo II lato AC/DC
- Protezione archi elettrici

Cod. GWMOD10KTL3X

POTENZA
10.000
WATT

TRIFASE 15.000W

- Inverter FV Trifase
- 2 MPPT - IP65 - Peso 16 kg
- Scaricatori di tipo II lato AC/DC
- Protezione archi elettrici

Cod. GWMOD15KTL3X

POTENZA
15.000
WATT



20.000
Dimensioni
525 x 395 x 222 mm

25.000/30.000
Dimensioni
580 x 435 x 230 mm

TRIFASE 20.000W

- Inverter FV trifase - Max efficienza 98,8%
- Protezione AFCI
- Supporta funzioni controllo esportazione
- Comandi touch e display oled
- Scaricatori di tipo lato AC e DC

Cod. GWMID20KTL3X

POTENZA
20.000
WATT

TRIFASE 25.000W

- Inverter FV trifase - Max efficienza 98,8%
- Protezione AFCI
- Supporta funzioni controllo esportazione
- Comandi touch e display oled
- Scaricatori di tipo lato AC e DC

Cod. GWMID25KTL3X1

POTENZA
25.000
WATT

TRIFASE 30.000W

- Inverter FV trifase - Max efficienza 98,8%
- Protezione AFCI
- Supporta funzioni controllo esportazione
- Comandi touch e display oled
- Scaricatori di tipo lato AC e DC

Cod. GWMID30KTL3X

POTENZA
30.000
WATT



Dimensioni
860 x 600 x 300 mm

Cod. GWMID50KTL3X2

POTENZA
50.000
WATT

TRIFASE 100.000W

- Inverter FV trifase
- 10 MPPT tipo fuseless
- Monitoraggio di stringa intelligente
- Scaricatori AC e DC di tipo II
- Protezione IP66

Dimensioni
970 x 640 x 345 mm

Cod. GWMAX100KTL3XLV

POTENZA
100.000
WATT

Tutti i prezzi si intendono RAEE e costi di spedizione esclusi, sono indicativi e da confermarsi in sede di conferma d'ordine

INVERTER IBRIDI SOLARMAX



3.000/4.000/6.000W

Dimensioni
480 x 730 x 160 mm

ES COMPACT 3.000W MONOFASE

- Inverter ibrido Monofase ottimizzato per i costi - 2 MPPT
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d'emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: portale gratuito
- Display grafico a colori
- WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet, RS485
- Peso 21 Kg

Cod. 3000ES

**POTENZA
3.000
WATT**

ES COMPACT 4.500W MONOFASE

- Inverter ibrido Monofase ottimizzato per i costi - 2 MPPT
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d'emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: portale gratuito
- Display grafico a colori
- WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet, RS485
- Peso 21 Kg

Cod. 4500ES

**POTENZA
4.500
WATT**

ES COMPACT 6.000W MONOFASE

- Inverter ibrido Monofase ottimizzato per i costi - 2 MPPT
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d'emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: portale gratuito
- Display grafico a colori
- WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet, RS485
- Peso 21 Kg

Cod. 6000ES

**POTENZA
6.000
WATT**

ES STANDARD 6.000W

- 2 MPPT - Efficienza 97%
- Inverter ibrido Monofase ottimizzato per i costi - Sistema di tensione di rete
- Potenza d'emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: portale gratuito
- Display grafico a colori
- WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet, RS485 - Peso 30 Kg

Dimensioni
710 x 650 x 150 mm

Cod. 6000ES-4.5

**POTENZA
6.000
WATT**



Dimensioni
476 x 730 x 160 mm

ES TRIFASE 6.000W

- 2 MPPT - Sistema di tensione di rete
- Data logger integrato
- Ethernet, wi-fi, RS485, CAN bus, porta segnalazione allarme
- Sezionatore DC integrato
- Peso 21 Kg

Cod. 6ES-T

**POTENZA
6.000
WATT**

ES TRIFASE 8.000W

- 2 MPPT - Sistema di tensione di rete
- Data logger integrato
- Ethernet, wi-fi, RS485, CAN bus, porta segnalazione allarme
- Sezionatore DC integrato
- Peso 21 Kg

Cod. 8ES-T

**POTENZA
8.000
WATT**

ES TRIFASE 10.000W

- 2 MPPT - Sistema di tensione di rete
- Data logger integrato
- Ethernet, wi-fi, RS485, CAN bus, porta segnalazione allarme
- Sezionatore DC integrato
- Peso 21 Kg

Cod. 10ES-T

**POTENZA
10.000
WATT**

Tutti i prezzi si intendono RAEE e costi di spedizione esclusi, sono indicativi e da confermarsi in sede di conferma d'ordine

ACCESSORI PER INVERTER IBRIDI SOLARMAX

SERIE ES



BATTERIA US2000

2,4 kWh nominali, 2 kWh effettivi.
Tecnologia ioni di litio fosfati di ferro LiFePO₄.
Sistema modulare per una facile espansione della capacità. Dimensioni compatte.
Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
Garanzia 7 anni (10 con registrazione prodotto).

Cod. LB2-0001

BATTERIA US3000

3,5 kWh nominali, 2,9 kWh effettivi.
Tecnologia ioni di litio fosfati di ferro LiFePO₄.
Sistema modulare per una facile espansione della capacità. Dimensioni compatte.
Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
Garanzia 7 anni (10 con registrazione prodotto).

Cod. LB2-0002



MODULO BATTERIA H48050 PER IMPIANTI TRIFASE

2,4 kWh nominali, 2 kWh effettivi

Cod. LB2-1001

MODULO BATTERIA PER IMPIANTI TRIFASE

3,5 kWh nominali, 2,9 kWh effettivi


Cod. LB2-1002



BMS SC0500A PER IMPIANTI TRIFASE

1 per impianto (sino a 9 batterie)

Cod. LB2-1005

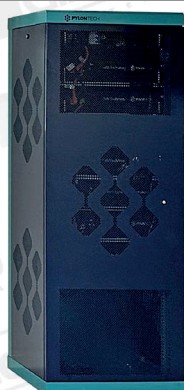

ARMADIO RACK 33U FINO A 9 MODULI H4 8050 PIU BMS

Cod. LB2-1003



ARMADIO RACK 24U FINO A 7 MODULI H4 8050 PIU BMS

Cod. LB2-1004

Tutti i prezzi si intendono RAEE e costi di spedizione esclusi, sono indicativi e da confermarsi in sede di conferma d'ordine

ACCESSORI PER INVERTER IBRIDI SOLARMAX

SERIE ES



RACK PYLONTECH 8U

Per 4x US2000 o 2x US3000

Cod. LB2-0005

RACK PYLONTECH 12U

Per 6x US2000 o 4x US3000

Cod. LB2-0007



EXCLUSIVE PARTNER
SOLARMAX®

KIT CABLAGGI

Batteria 3 m 16 mm² terminati con
connettore rapido su modulo batteria
Pylontech

Cod. LB2-0003



Sistema ES-XT

22kWp/20kWdc/10kWac/10kWbatt/
20.4kWh

Cod. ES1-EM3-LCD

Energy Meter esterno

EM330 trifase per uso con TA

Cod. ES1-EM3-TA-LCD



TA per uso con EM330

Taglie 80/100/120/160/200A

Cod. ES1-TA



Dimensioni
540 x 1.570 x 240 mm

ES-X 3600-10

- Inverter ibrido monofase ottimizzato per i costi
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d'emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: con portale gratuito
- Display grafico a colori
- WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet, RS485
- Peso 39+59 Kg

Cod. 3600ES-X-10

BATTERIA
10.2
kWh

ES-X 6000-10

- Inverter ibrido monofase ottimizzato per i costi
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d'emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: con portale gratuito
- Display grafico a colori
- WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet, RS485
- Peso 39+59 Kg

Cod. 6000ES-X-10

BATTERIA
10.2
kWh

ES-X 6000-5

- Inverter ibrido monofase ottimizzato per i costi
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d'emergenza: piena potenza
- Data logger integrato: con portale gratuito - Display grafico a colori
- WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet, RS485
- Peso 39+59 Kg

Dimensioni
540 x 1.080 x 240 mm

Cod. 6000ES-X-5

BATTERIA
5.1
kWh

BATTERIE INCLUDE



ES-X 6000-15

- Inverter ibrido monofase ottimizzato per i costi
- Sistema di tensione di rete
- Potenza d'emergenza: con piena potenza
- Data logger integrato: con portale gratuito
- Display grafico a colori
- WLAN integrato, USB, CAN bus, Ethernet RS485
- Peso **A** 39+59 Kg
- Peso **B** 59+59 Kg

Cod. 6000ES-X-15

BATTERIA
15.3
kWh

BATTERIE INCLUDE

A Dimensioni
540 x 1.080 x 240 mm

B Dimensioni
540 x 1.080 x 240 mm

INVERTER IBRIDI GROWATT



Growatt



Dimensioni
450 x 560 x 180 mm

MONOFASE 3 KW

INVERTER IBRIDO 3 KWP MONOFASE

- 2 MPPT
- Sezionatore DC incluso
- Uscita EPS inclusa
- Peso 27 kg.

Cod. GWSPH3000

POTENZA
3
kWp

MONOFASE 4 KW

INVERTER IBRIDO 4 KWP MONOFASE

- 2 MPPT
- Sezionatore DC incluso
- Uscita EPS inclusa
- Peso 27 kg.

Cod. GWSPH4000

POTENZA
4
kWp

MONOFASE 4,6 KW

INVERTER IBRIDO 4,6 KWP MONOFASE

- 2 MPPT
- Sezionatore DC incluso
- Uscita EPS inclusa
- Peso 27 kg.

Cod. GWSPH4600

POTENZA
4,6
kWp

MONOFASE 6 KW

INVERTER IBRIDO 6 KWP MONOFASE

- 2 MPPT
- Sezionatore DC incluso
- Uscita EPS inclusa
- Peso 31 kg.

Cod. GWSPH6000TLBLUP

POTENZA
6
kWp

Growatt



Dimensioni
505 x 453 x 198 mm

TRIFASE 8 KW

INVERTER IBRIDO 8 KWP TRIFASE

- 2 MPPT
- Sezionatore DC incluso
- Uscita EPS inclusa
- Peso 28 kg.

Cod. GWSPH8000TL3BHUP

POTENZA
8
kWp

TRIFASE 10 KW

INVERTER IBRIDO 10 KWP TRIFASE

- 2 MPPT
- Sezionatore DC incluso
- Uscita EPS inclusa
- Peso 28 kg.

Cod. GWSPH10000TL3BHUP

POTENZA
10
kWp

ACCESSORI PER INVERTER IBRIDI GROWATT



Growatt



**BATTERIA LITIO ALTA TENSIONE
MODULARE 2,56 KWH, SPH,
SPA TL3BHUP.**
COMPATIBILE CON MODELLI INVERTER
TRIFASE (TUTTI).
COMPATIBILE CON MODELLI INVERTER
MONOFASE (SOLO SERIE TLXH)

Cod. GWARD25HA1

**BMS PER ARK25
(1 PER INVERTER) TRIFASE**

Cod. GWHVC60050A1

**CAVO DI COLLEGAMENTO TRA
BATTERIA ARK 25H11 E SPH/SPA TL3**

Cod. GWARDHA1CB

**CAVO DI COLLEGAMENTO
TRA BATTERIA GBLI6531
E SPH/SPA**

Cod. GWGBLI6532CB

**BATTERIA* LITIO "ALL IN ONE"
6,5 KWH**

Cod. GWGBLI6532

**POWER MODULE PER SISTEMI
"BATTERY READY" XH**

Obbligatorio per serie TLXH in impianti ibridi
monofase

Cod. GWBDC95045A1

**CAVO DI COLLEGAMENTO
TRA BDC95045A1 E INVERTER
"BATTERY READY"**

Cod. GWARDHA1CBX

**CAVO DI COLLEGAMENTO TRA
SPH/SPA PER DUE BATTERIE
GBLI6532**

Cod. GWGBLI6532CB2

**BASE DI APPOGGIO
PER BATTERIA* ***


Cod. GWARD25A1BASE

**CAVO LUNGO SERIE PER DUE
COLONNE BATTERIE ARK25HA1**

Cod. GWARDHA1CBS

* Fino a esaurimento ** Accessori obbligatori.

Growatt

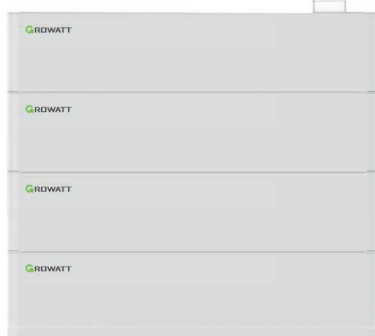

BATTERIA LITIO AXE 5.0L*

Sistema modulare, capacità espandibile
da 5KWh a 200KWh.

- Tecnologia LiFePO4 senza Cobalto
- Installazione senza cavi con moduli
impilabili
- Aggiornamento FW da remoto

Cod. GWAXE50LC1

**BASE E CAVO COLLEGAMENTO
SPH-SPA/AXE50LC1**

Cod. GWAXE50LC1BASECB

* Compatibile solo con inverter SPH

Dimensioni
650 x 350 x 585 mm

Tutti i prezzi si intendono RAEE e costi di spedizione esclusi, sono indicativi e da confermarsi in sede di conferma d'ordine

ACCESSORI PER INVERTER IBRIDI GROWATT



ENERGY METER MONOFASE A INSERZIONE DIRETTA

Obbligatorio per serie TLXH
Opzionale per serie SPH

Cod. GWEM1P-S

ENERGY METER MONOFASE CON TA

Cod. GWEM1PTA



SMART ENERGY MANAGER

Monitoraggio di più inverter, con e senza accumulo, in parallelo
- IP65 - 2MPPT - Dimensioni impianto: 50KW
- Ethernet - Numero massimo inverter: 10
- Distanza di comunicazione: RS485 500 mt, cavo di rete LAN 100 mt

Dimensioni
350 x 330 x 107 mm

Cod. GWSEM50KE



CONCENTRATORE PER 3/4 BATTERIE GBLI6532 IN PARALLELO

- Numero sistemi batteria in parallelo: 2~4
- Modelli batterie compatibili: AXE/GBLI6532 - IP65 - Peso 4±1 kg.

Dimensioni
300 x 115 x 250 mm

Cod. GWBATTERYHUB



ENERGY METER TRIFASE CON TA ESTERNI

- Con TA a corredo - Misure di elevata precisione - Display LCD per impostazioni e verifiche - Compatibili con Inverter e Sistemi di accumulo Growatt C

Dimensioni
94,5 x 72 x 65 mm

Cod. GWEM3PMVTA

ENERGY METER TRIFASE CON TA DA 250-RS485

- Con TA a corredo - Misure di elevata precisione - Display LCD per impostazioni e verifiche - Compatibili con Inverter e Sistemi di accumulo Growatt C

Cod. GWEM3PMVTA250



ACCESSORIO INVERTER SERIE TLX-H PER SISTEMA BACKUP

Cod. GWSYN50XH10

CONNETTORI, CRIMPATRICE E CAVI SOLARI



FANION
CABLE AND ELECTRICAL EQUIPMENT



**CONNETTORE PROLUNGA
MASCHIO L4 SEZIONE 4-6
MM PER IL COLLEGAMENTO
AI PANNELLI FOTOVOLTAICI E
INVERTER AVENTI MC4**

Cod. A99900

FANION
CABLE AND ELECTRICAL EQUIPMENT



**CONNETTORE PROLUNGA
FEMMINA L4 SEZIONE 4-6
MM PER IL COLLEGAMENTO
AI PANNELLI FOTOVOLTAICI E
INVERTER AVENTI MC4**

Cod. A99901

officine
ELETTRICHE



**CRIMPATRICE PER CONNETTORI
SOLARI MC4 2,5 - 4 - 6 MM²**

Cod. OF23343



**CAVO SOLARE 4 MMQ ROSSO
BOBINA 500 MT***

Cod. 08Z8R

**CAVO SOLARE 4 MMQ NERO
BOBINA 500 MT***

Cod. 08MJR

**CAVO SOLARE 6 MMQ ROSSO
BOBINA 500 MT***

Cod. 08Z9R

**CAVO SOLARE 6 MMQ NERO
BOBINA 500 MT***

Cod. 08MHR

* Imballo a perdere

SISTEMI DI MONITORAGGIO



SISTEMA DI MONITORAGGIO PER IMPIANTI MONOFASE

Consigliato su impianti ibridi per monitoraggio. Assistenza da remoto. Per impianti on-grid e per impianti off-grid composto da ShineLanBox e ShineRFSStick. Plug n play pre registrato in fabbrica. Massima comunicazione nel raggio di 200m. Controllo wireless fino ad un massimo di 8 device



Cod. SHINELINK



SISTEMA DI MONITORAGGIO PER IMPIANTI TRIFASE

Consigliato su impianti ibridi per monitoraggio. Assistenza da remoto. Per impianti on-grid e per impianti off-grid composto da ShineLanBox e ShineWiFix. Plug n play pre registrato in fabbrica. Massima comunicazione nel raggio di 120m. Controllo wireless fino ad un massimo di 8 device



Cod. SHINELINKX

TRASMETTITORE USB AGGIUNTIVO PER SHINE LINK



Cod. SHINERFSTICKX



MONITORAGGIO MULTI INVERTER

Soluzione per grandi impianti, supporta fino a 64 inverter collegati a cascata via RS485

Cod. SHINEMASTER



PORTA RS232 PER SISTEMA MONOFASE

Cod. SHINEWIFI



PORTA USB PER SISTEMA TRIFASE

Cod. SHINEWIFIX



MODULO USB CONNESSIONE A INTERNET TRAMITE LAN PER SISTEMA TRIFASE

Cod. SHINELANX



DATALOGGER WIFI PER INVERTER SERIE SP/SMT/SHT

Datalogger WiFi e Ethernet. Energy meter mono e trifase con datalogger WiFi per la misura dell'autoconsumo. Portale di monitoraggio con funzioni avanzate. Garanzia 2 anni.

Cod. SN-LSW-3-C

DATALOGGER ESTERNO MAX. 10 INVERTER SERIE SP/SMT/SHT

Datalogger WiFi e Ethernet. Energy meter mono e trifase con datalogger WiFi per la misura dell'autoconsumo. Portale di monitoraggio con funzioni avanzate. Garanzia 2 anni.

Cod. SN-LIW-1



ENERGY METER TRIFASE CON DATALOGGER WIFI INTEGRATO E DUE SET DA TRE TA, 100A MAX

Cod. SN-DTSD422-D3

ENERGY METER MONOFASE CON DATALOGGER WIFI INTEGRATO

Cod. SN-DDZY422-D2



DATALOGGER ETHERNET LOGGER PER INVERTER SERIE ES-X

Cod. SN-LSE-3

DATALOGGER ETHERNET LOGGER PER INVERTER SERIE SP/SMT/SHT

Cod. SN-LSE-3-INV

Tutti i prezzi si intendono RAEE e costi di spedizione esclusi, sono indicativi e da confermarsi in sede di conferma d'ordine

QUADRI DI CAMPO DC, OTTIMIZZATORI E SEZIONATORI



	QUADRO DI STRINGA DC 1 STRINGA 1000V (NO FUSIBILI) Cod. 1SLM300100A0790	QUADRO DI STRINGA DC 2 STRINGHE 1000V (NO FUSIBILI) 2IN 1OUT Cod. 1SLM300200A0790
	QUADRO DI STRINGA DC 16A 1 STRINGA 1000V SEZ. OTDC* Cod. 1SL0605A00	
	QUADRO DI STRINGA DC 32A 4 STRINGHE 1000V SEZ. OTDC* Cod. 1SL0622A00	
	QUADRO DI STRINGA DC 4 STRINGHE 40A 800V INT. S 802PV-S40* Cod. 1SL0617A00	
	QUADRO DI CAMPO DA 1 STRINGA CON FUSIBILE 1IN 1OUT 600VDC cod. QCM1601	1000VDC cod. QCM1101
	QUADRO DI CAMPO A 2 STRINGHE INDIPENDENTI CON FUSIBILE 2IN 2OUT 600VDC cod. QCM2602	800VDC cod. QCM2802 1000VDC cod. QCM2102

* Fino a esaurimento scorte

Tutti i prezzi si intendono RAEE e costi di spedizione esclusi, sono indicativi e da confermarsi in sede di conferma d'ordine

QUADRI DI CAMPO DC, OTTIMIZZATORI E SEZIONATORI



**QUADRO INTERFACCIA SLIM
6-15KWP (INCLUSO TEST)**

cod. QITS

**QUADRO INTERFACCIA 20KW-2
INVERTER (INCLUSO TEST)**

cod. QIT20



EXCLUSIVE PARTNER
SOLARMAX



**QUADRO CAMPO 2 STRINGHE
2IN 1OUT**

Ideali per installazioni residenziali e commerciali. Con fusibili, scaricatori e sezionatori. Componenti di sicurezza affidabili e certificati per uso fotovoltaico a 1000V. Involucro IP66 in policarbonato e ABS.
- 1 MPPT

Cod. PEJB-2-1

**QUADRO CAMPO 2 STRINGHE
2IN 2OUT**

Ideali per installazioni residenziali e commerciali. Con fusibili, scaricatori e sezionatori. Componenti di sicurezza affidabili e certificati per uso fotovoltaico a 1000V. Involucro IP66 in policarbonato e ABS.
- 2 MPPT

Cod. PEJB-2-2



EXCLUSIVE PARTNER
SOLARMAX

**QUADRO DC+AC 1 STRINGA
1IN 1OUT**

Ideali per installazioni residenziali e commerciali. Con fusibili, scaricatori FV, sezionatori DC, scaricatori AC e interruttori AC. Componenti di sicurezza affidabili e certificati per uso fotovoltaico. Involucro IP66 in policarbonato e ABS.
- 1 MPPT
- Mono
- 3 kW
- Diff. 300 mA

Cod. PEJDB-S3

**QUADRO DC+AC 2 STRINGHE
2IN 2OUT**

Ideali per installazioni residenziali e commerciali. Con fusibili, scaricatori FV, sezionatori DC, scaricatori AC e interruttori AC. Componenti di sicurezza affidabili e certificati per uso fotovoltaico. Involucro IP66 in policarbonato e ABS.
- 2 MPPT
- AC Mono
- 6 kW
- Diff. 100 mA

Cod. PEJDB-S6



**RELÉ INTERFACCIA EDIZIONE
04-2019 CEI 0-21 MODBUS**

Cod. CMUFD22M

**RELÉ INTERFACCIA EDIZIONE
04-2019 CEI 0-21**

Cod. CMUFD22



RELÈ DI INTERFACCIA CEI 0-21

Sistema di backup statico senza batteria a supercap, onda sinusoidale per sistema di protezione interfaccia norma CEI 0-21

Cod. 5691010

QUADRI DI CAMPO DC, OTTIMIZZATORI E SEZIONATORI



Tigo
energy



KIT CCA, TAP, ALIMENTAZIONE SU BARRA DIN

Datalogger universale Tigo, fornito in kit assieme all'antenna wireless TAP. Consente di attivare e controllare le funzionalità di sicurezza e monitoraggio a livello di modulo

Cod. TG-CCAKIT1T

ANTENNA FINO A 300 MODULI

Necessaria oltre i 100 moduli

Cod. TG-TAP



Tigo
energy


OTTIMIZZATORE - 1500V, 700W, 15A, 80V, MC4

Un unico dispositivo per utilizzo con qualsiasi modulo con potenza fino a 700Wp.

- Riduzione di perdite derivanti da ombreggiamenti o mismatch
- Massima tensione in ingresso 80V - Intervallo di tensione 16-80V - Corrente massima 15A
- Testati e certificati per il funzionamento con gli inverter SolarMax
- Modelli singolo pannello e doppio pannello
- Monitoraggio completo a livello di singolo modulo - Garanzia 25 anni

cod. TG-TS4-AO

SISTEMA SGANCIO ANTINCENDIO

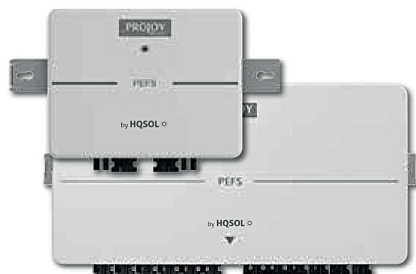

SWITCH ANTINCENDIO

Sezionatore motorizzato con alimentazione di emergenza. Ideale per installazioni commerciali su edifici soggetti a normativa antincendio. Grado di protezione IP65. Componenti di sicurezza affidabili e certificati per uso fotovoltaico a 1000V. Soluzioni per 2, 3 o 4 stringhe. Completi di accessori e cablaggi FV. Contatto di feedback per monitoraggio. 25A@1000V

4 STRINGHE

Cod. PEFS-EL55-8


2 STRINGHE

Cod. PEFS-EL55-4

6 STRINGHE

Cod. PEFS-EL55-12

SISTEMI A MODULI DA BALCONE SUN PLUG AND PLAY

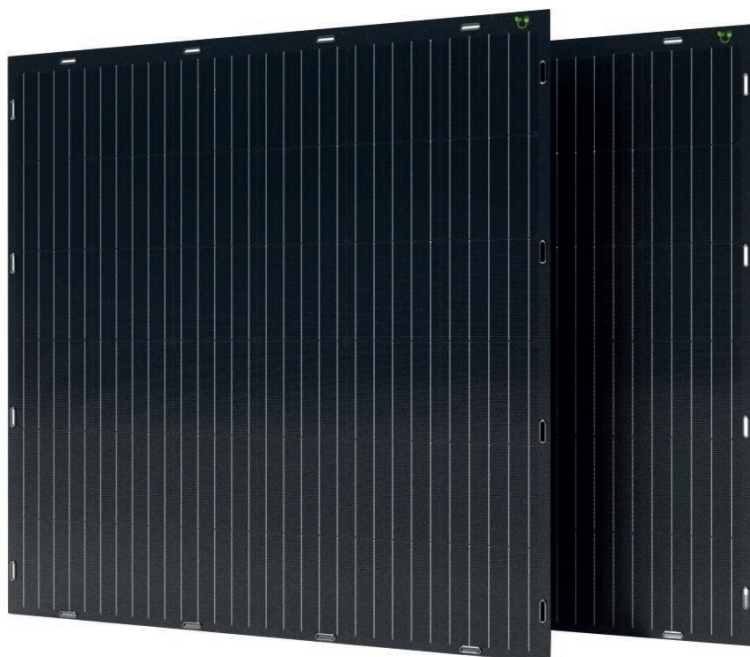

MODULO FLESSIBILE

**KIT DI MODULI FLESSIBILI
COSTITUITO DA N.2 MODULI
DA 190 WP**

- Modulo Pie Air Super Light 190+ trasparente (kit 2 moduli da 190 wp cad.)
- Super light: pannello flessibile senza vetro e cornice con peso netto 2.90Kg
- Utilizzo di speciali celle monocristalline per assorbire al massimo la luce solare e convertirla in energia
- 6 anni garanzia prodotto
- 25 anni garanzia di decadimento lineare (81% di rendimento dopo 25 anni)

NON NECESSITA DI STRUTTURA

Dimensioni
1.010 x 1.020 x 35 mm

Cod. PIE10002



MICRO INVERTER

Micro inverter uscita 350 W per ogni coppia di pannelli con 1 mt cavo AC

Cod. TSOL-M400



CAVO DI COLLEGAMENTO

Cavo di 2 mt AC e con spina Schuko

Cod. TSOL-MEC200-G2



METER-ESK OPZIONALE

Misuratore consumi con display LCD ideale per calcolare i consumi delle utenze collegate. Potenza nominale max: 3680W
Tensione di funzionamento: 230Vca - 50Hz
Spina: 16A - Presa: bipasso 10/16A
Visualizzazione potenza assorbita
Visualizzazione corrente assorbita
Visualizzazione costo energia
Temperatura di funzionamento: 0 - 40°

Cod. METER-ESK



METER ESK 2 OPZIONALE

Misuratore di consumi gestibile tramite APP e interfacciabile con Google e Alexa.

Cod. METER ESK2



Tutti i prezzi si intendono RAEE e costi di spedizione esclusi, sono indicativi e da confermarsi in sede di conferma d'ordine

SISTEMI A MODULI SUN PLUG AND PLAY



TSun

KIT PER MODULO STANDARD E A STRUTTURA RIGIDA

STRUTTURA DI FISSAGGIO DEL MODULO STANDARD

Sistema di fissaggio (Easy kit universal) da giardino, da muro e da ringhiera per un modulo standard 1722x1134x30 mm

Cod. TSOL-ESK-TS400

+

MICRO INVERTER

Micro inverter uscita 350 W per ogni coppia di pannelli con 1 mt cavo AC


Cod. TSOL-M400

+

CAVO DI COLLEGAMENTO

Cavo di 2 mt AC e con spina Schuko

Cod. TSOL-MEC200-G2



**ESCLUSO
MODULO**

A QUESTO KIT VA AGGIUNTO UNO DEI MODULI STANDARD A MAGAZZINO: DCH, SUN EARTH, ENERGETICA

Potenza minima del pannello 380 WP e massima 430 WP. Potenza raccomandata 410/420 WP.

Non si può utilizzare il modulo Seraphim fino a nostra comunicazione, perchè i morsetti del kit non sono adatti alla cornice da 28 mm.



METER-ESK OPZIONALE

Misuratore consumi con display LCD ideale per calcolare i consumi delle utenze collegate. Potenza nominale max: 3680W
Tensione di funzionamento: 230Vca - 50Hz
Spina: 16A - Presa: bipasso 10/16A
Visualizzazione potenza assorbita
Visualizzazione corrente assorbita
Visualizzazione costo energia
Temperatura di funzionamento: 0 - 40°

Cod. METER-ESK



METER ESK 2 OPZIONALE

Misuratore di consumi gestibile tramite APP e interfacciabile con Google e Alexa.

Cod. METER ESK2



STRUTTURA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI



	VITE DOPPIO FILETTO M10X300 CON DADI E GUARNIZIONI cod. STA10300		VITE DOPPIO FILETTO M12X400 CON 3 DADI E EPDM cod. STA12400		VITE DOPPIO FILETTO M10X200 CON 3 DADI E EPDM cod. STA10200
	RIVETTO ALLUMINIO FARFALLA 5.2X19.1 CON GUARNIZIONE cod. VT0023		KIT MORSETTO TERMINALE UNIVERSALE 29/50MM cod. KMTN2950		KIT MORSETTO TERMINALE UNIVERSALE 28/42MM cod. KMTN2842
	KIT MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE 29/50MM cod. KMCN2950		KIT MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE 28/40MM cod. KMCN2840		
	PIASTRA CONNESSIONE VITE M10 cod. ACC0001		PIASTRA CONNESSIONE VITE M12 cod. ACC0001-M12		
	VITE BIMETALLICA AUTOFILETTANTE 6X25 cod. VT0025		VITE TESTA A MARTELLO M 10X25 INOX cod. VT1002		VITE M8X25 TESTA A MARTELLO INOX cod. VT1001
	VITE TE M8X20 UNI 5739/933 - AISI304 cod. VT0001				NASTRO ADESIVO IN GOMMA BUTILICO 10 M cod. VT0020
	RONDELLA/GUARNIZIONE EPDM M10 cod. VT0017		DADO ESAGONALE FLANGIATO M10 DIN 6923 cod. VT0018		DADO ESAGONALE FLANGIATO M8 DIN 6923 cod. VT0006
	STAFFA REGOLAB. COPPI/TEGOLE SP.5MM H57-79MM cod. STR0002		STAFFA REGOLAB. COPPI/TEGOLE SP.5MM H40-50MM cod. STR0003		STAFFA REGOLAB. COPPI/TEGOLE SP. 5 MM H93-127 cod. STR0004
	STAFFA FISSA COPPI/TEGOLE SP. 5 MM H45 MM cod. STF0001		STAFFA FISSA TEGOLA PIANA SP. 4 MM H40 MM cod. STF0002		STAFFA FISSA TEGOLA PIANA SP. 5 MM H19 MM cod. STF0008

Tutti i prezzi si intendono RAEE e costi di spedizione esclusi, sono indicativi e da confermarsi in sede di conferma d'ordine

STRUTTURA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI



	STAFFA CONTACT FLY LAMIERA GRECATA 120 MM cod. FLYPRT2038		STAFFA CONTACT FIX LAMIERA GRECATA 120MM cod. FIXPRT2038		PROFILO GIUNZIONE LATERALE 200MM PRT3703 cod. PRL2580
	PROFILO TRAVE CONTACT FLAT SLIM 3400MM cod. PRT2264-340		PROFILO TRAVE SOLAR PLUS 3400MM cod. PRT2947-340		PROFILO CONTACT FLAT SLIM 300MM cod. PRT2264-30
	PROFILO TRAVE CONTACT SOLAR LIGHT 3400MM cod. PRT2334-340		GIUNZIONE CONTACT SOLAR LIGHT PRT2334 200MM cod. PRL3360		PROFILO CONTACT FLAT SLIM 380MM cod. PRT2264-38

KIT FISSAGGIO PANNELLI SOLARI



KIT DI FISSAGGIO PER PANNELLI SOLARI CON ANCORAGGIO A DOPPIO FILETTO Cod. IO68100	MODULI 3	KIT DI FISSAGGIO PER PANNELLI SOLARI CON ANCORAGGIO A DOPPIO FILETTO Cod. IO68101	MODULI 4	KIT DI FISSAGGIO PER PANNELLI SOLARI CON ANCORAGGIO A DOPPIO FILETTO Cod. IO68102	MODULI 5
		PULITORE PROFESSIONALE PER PANNELLI SOLARI Cod. OF21108		Trovi tutte le informazioni complete sulla composizione dei kit a pagina 261 de La Guida Elettrica 2023	

Tutti i prezzi si intendono RAEE e costi di spedizione esclusi, sono indicativi e da confermarsi in sede di conferma d'ordine

ABB



Dimensioni
320 x 195 x 110 mm

TERRA AC WALLBOX

Caratteristiche prodotto

- Modalità di ricarica Modo 3, livello 2
- Potenza nominale e corrente in ingresso/uscita Monofase fino a 7.4 kW / 32 A

Caratteristiche Generali

- Lunghezza cavo 5 m
- Peso 2 kg
- Versione con presa 3,5 kg modello con cavo
- Grado protezione IP IP54

TERRA AC WB 7,4KW

- 1 cavo e spina T2 RFID
- Monofase con cavo
- RJ45, wifi e bluetooth

cod. 6AGC082155

POTENZA
7.400
WATT


TERRA AC WB 22KW

- 1 cavo e spina T2 RFID
- Trifase con cavo
- 4G, RJ45, wifi e bluetooth

cod. 6AGC082157

POTENZA
22.000
WATT

ABB

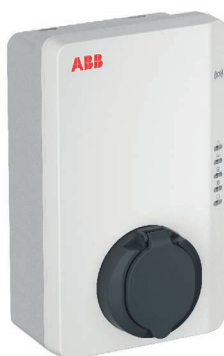

Dimensioni
320 x 195 x 110 mm

TERRA AC WB 22KW

- 1 presa T2 shutter RFID
- Trifase
- RJ45, wifi e bluetooth

cod. 6AGC082589

POTENZA
22.000
WATT

TERRA AC WB 3,7KW

- 1 presa T2 shutter
- Monofase
- RJ45, wifi e bluetooth

cod. 6AGC082587

POTENZA
3.700
WATT

TERRA AC WB 7,4KW

- 1 presa T2 shutter RFID
- Monofase
- RJ45, wifi e bluetooth

cod. 6AGC101252

POTENZA
7.400
WATT

ABB



Dimensioni
320 x 195 x 110 mm

TERRA AC WB 7,4KW

- Presa T2 shutter RFID mid
- Monofase con display
- 4G, RJ45, wifi e bluetooth

cod. 6AGC101191

POTENZA
7.400
WATT

TERRA AC WB 22KW

- Presa T2 shutter RFID mid
- Trifase con display
- 4G, RJ45, wifi e bluetooth

cod. 6AGC081282

POTENZA
22.400
WATT



ABB

PIEDISTALLO IN METALLO RETTANGOLARE PER 1WB

cod. 6AGC085345



ORBIT S
ELECT

VIARIS UNI CT274

Cavo 5 mt, connettore tipo 2, lettore RFID

VIARIS UNI CT222

Cavo 5 mt, connettore tipo 2, lettore RFID

Dimensioni
224 x 332 x 150 mm

cod. OBU2A000112

POTENZA
**7.400
WATT**

cod. OBU7A000112

POTENZA
**22.000
WATT**



WALLBOX BE-W2 T2 7KW CON APP IP55 MODALITÀ FREE PERSONAL

Potenza 7,400 W
Presa TS2

cod. 205.W119-B

POTENZA
7.400
WATT

WALLBOX BE-W2 T2 22KW CON APP IP55 MODALITÀ FREE PERSONAL

Potenza 22,000 W
Presa TS2

cod. 205.W119-D

POTENZA
22.400
WATT

WALLBOX BE-W2 T2 IP55 7KW CHAIN2 MODALITÀ FREE PERSONAL

Potenza 7,400 W - Presa TS2
Dynamic Power Management* Opzionale

cod. 205.W219-B

POTENZA
7.400
WATT



WALLBOX BE-W CAVO+ CONNETTORE CON APP IP55 MODALITÀ FREE PERSONAL

Supporto incluso - Potenza 7,400 Watt
Connettore T2 - Cavo lunghezza 5 mt

cod. 205.W119-S

POTENZA
7.400
WATT

WALLBOX BE-W2 T2 5M 7KW CHAIN2 RCBO

Supporto incluso
Potenza 7,400 Watt
Connettore T2
Cavo lunghezza 5 mt
Dynamic Power Management* Opzionale

cod. 205.W213-S

POTENZA
7.400
WATT



ENERGY METER ESTERNO MONOFASE*

cod. 208.PM01

ENERGY METER ESTERNO TRIFASE*

cod. 208.PM02

*Dynamic Power Management

Per attivare la funzione Dynamic Power Management, l'installazione del Wall Box va integrata con uno specifico Energy Meter esterno ordinabile tramite il codice 208.PM01 per le versioni monofase 3,7 kW-7,4 kW o 208.PM02 per le versioni trifase 22 kW.

80 W



40 W

ARMATURA SOLARE LED icaro 40 W

Armatura solare LED dal design moderno, con sensore PIR. Il funzionamento è facilmente programmabile tramite il telecomando in dotazione. Il fascio luminoso è orientabile per poter illuminare in maniera più precisa la zona desiderata. 6.000 lumen, 3 modalità di funzionamento, peso 12 Kg.

Dimensioni
711 x 386 x 243 mm

Cod. IO67120

ARMATURA SOLARE LED icaro 80 W

Armatura solare LED dal design moderno, con sensore PIR. Il funzionamento è facilmente programmabile tramite il telecomando in dotazione. Il fascio luminoso è orientabile per poter illuminare in maniera più precisa la zona desiderata. 12.000 lumen, 3 modalità di funzionamento, peso 19 Kg.

Dimensioni
1178 x 386 x 243 mm

Cod. IO67122

ARMATURA SOLARE LED 40 W

Armatura solare LED con sensore PIR, dotata di batteria a lunga durata. 4.800 lumen, 2 modalità di funzionamento, peso 5,9 Kg.



Dimensioni
706 x 290 x 74 mm

Cod. IO67115

PROIETTORE STRADALE SOLARE "DELPHIN" CON TELECOMANDO - 20W

Proiettore solare LED dal design moderno, dotato di sensore PIR.

Grazie al telecomando è facilmente programmabile in tutte le sue funzioni. 2.000 lumen, 4000K.

Dimensioni Lampada
587 x 200 x 334 mm

Cod. IO67116





ARMATURA STRADALE SOLARE 15W

Armatura solare LED con sensore PIR, dotata di batteria a lunga durata.
1.600 lumen, 4000K.

Dimensioni
413 x 232 x 58 mm

Cod. IO67114




PROIETTORE LED ORIENTABILE CON PANNELLO SOLARE SEPARABILE 8W

Proiettore solare led dotato di sensore PIR che grazie alla possibilità di separare il pannello solare dal proiettore permette una facile installazione. Il pannello è facilmente orientabile in tutte le direzioni, in modo da garantire una corretta ricarica. Dotato di batteria, il proiettore può funzionare anche senza essere connesso al pannello solare. 950 lumen, 4000K, 2 modalità di funzionamento.

Dimensioni
267,9 x 214 x 75,9 mm

Cod. IO67106

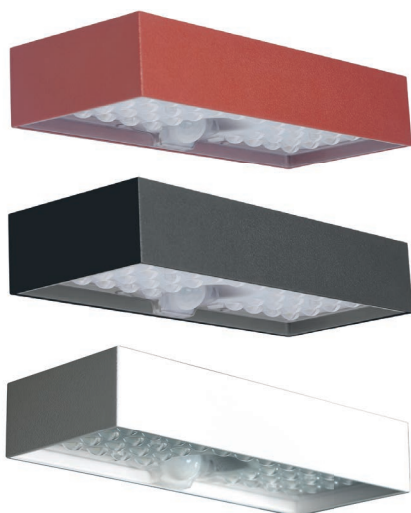

FARETTO SOLARE - 6W

Proiettore solare LED dal design moderno, dotato di sensore PIR.
Le tre tipologie di colorazione permettono di inserirlo facilmente in ogni contesto di arredo esterno.
800 lumen, 4000K, 2 modalità di funzionamento.



Cod. IO67109 Mattone

Cod. IO67107 Antracite

Cod. IO67108 Bianco

Dimensioni
230 x 97 x 43 mm

SCARICA LE SCHEDE

INVERTER E BATTERIE

PANNELLI

MONITORAGGIO + QUADRI DI CAMPO

FISSAGGIO



SOLARMAX[®]



e.Prime M HC



TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA